

声光模块脚部压桥（同件两只）


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

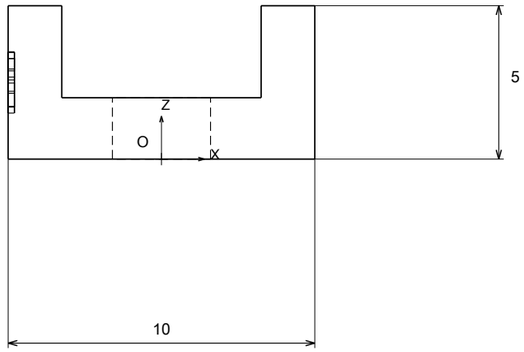

俯视图 X / Y

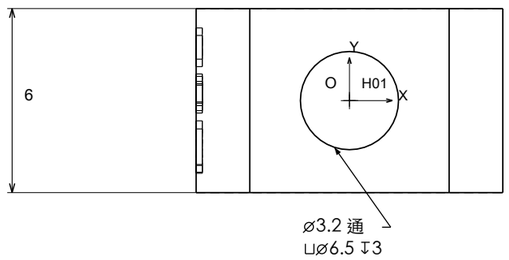

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓5mm，距最小Y侧外廓3mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 同一零件用2只；顶面沉孔另沿Y开通成U形头座。
5. 成品保留底层厚2；勿将上部薄唇补回。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=57.5。
9. 压桥M3×10名义旋入热板3.95；热板完整牙≥4、直钻深5。

冻结源 SHA256：
6f9ff23879804f69347695894767269f
d4fea84d574e98cf8b56379702b63b1d

08C / 声光模块脚部压桥（同件两只）	材料：316L不锈钢	比例 5:1	页次 1 / 3
修订 M1　单位 mm　第一角投影	表面处理：去磁及钝化处理	A3　420 × 297	加工工程图
图号：08C-M1	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

声光模块脚部压桥（同件两只）

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓5mm，距最小Y侧外廓3mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, 0, 5	(0, 0, -1)	入口局部Z=5；向-Z	1× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

08C / 声光模块脚部压桥（同件两只） 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：08C-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

声光模块脚部压桥（同件两只）

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓5mm，距最小Y侧外廓3mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	压桥主外廓；局部原点位于中心孔轴与底面的交点	局部起点(-5,-3,0)；X×Y×Z=10×6×5	
R01	沉孔两侧开通成U形头座，消除薄唇	顶面开口沉槽宽6.5，沿Y贯通6，深3；完整底板余2；中间Ø3.2通孔	
ENG	激光打标 08C	字高 2；示意 ；局部Z范围 1.5；3.5	加工面 字框中心(-5,0,2.5)；阅读方向(0,-1,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(-1,0,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

08C / 声光模块脚部压桥（同件两只） 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：08C-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明