

FZ-KZ-SL-R1 / 旋钮紧定套筒 + 滑动内六角


第一角法；侧视/前后端视4:1。局部 Y=0 为套筒入口；所有内孔同轴，背部H2通孔允许轴向滑动。

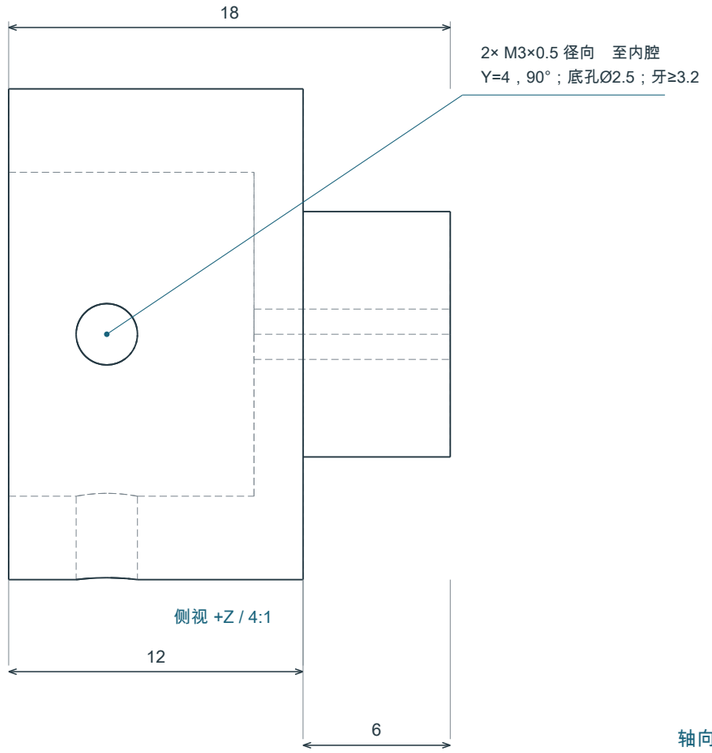


侧视 +Z / 4:1

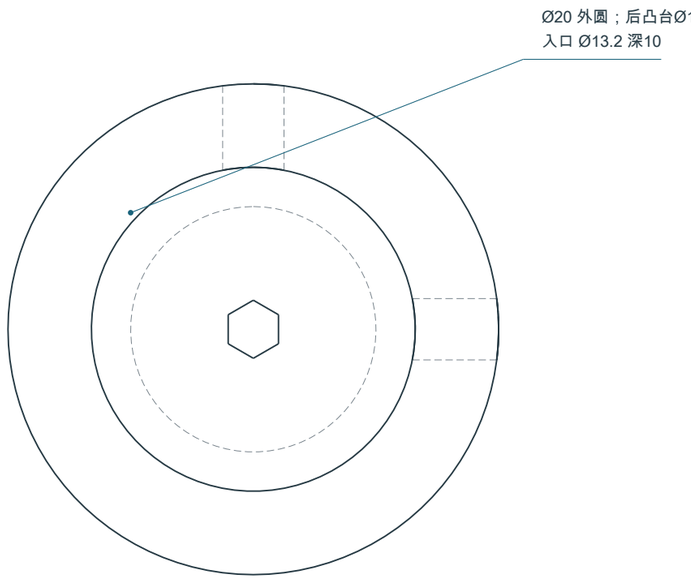

入口端视 -Y / 4:1

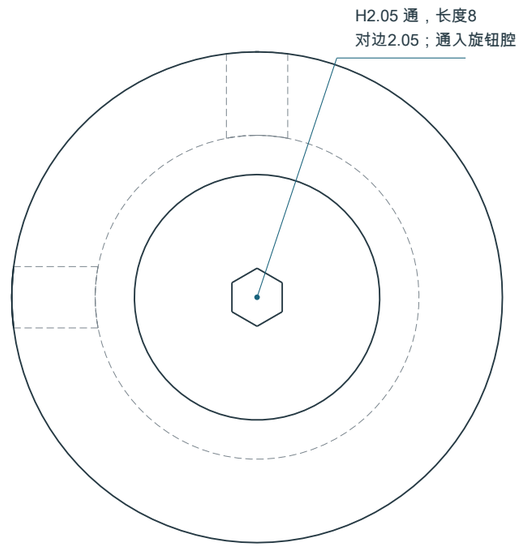

后端视 +Y / 4:1

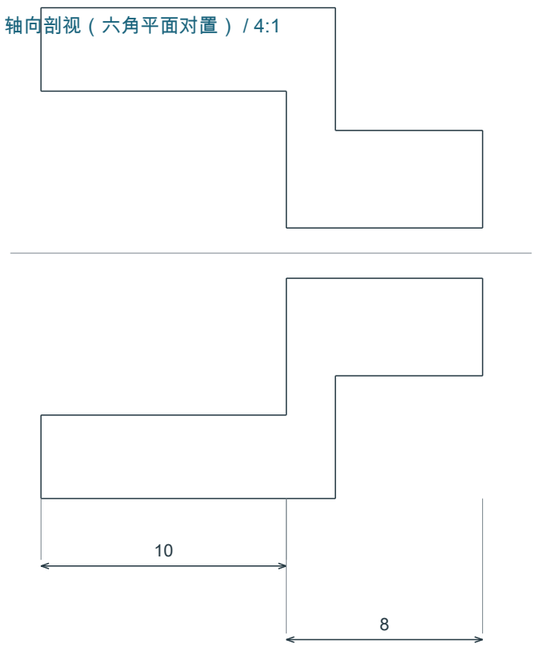

轴向剖视（六角平面对置） / 4:1

2×M3×4平端紧定螺钉压原滚花。

旋钮名义Ø13；套筒孔与旋钮径差0.2。

装配轴线(X,Z)=(26,96.5)。

套筒局部Y0=总装Y61.5。

原旋钮端面与腔底名义留1。

后凸台不与电机刚性轴向锁死。

H2.05通孔：线切割或拉削；去毛刺。

刻字在Ø20圆柱反面，轴向中心Y8。

FZ-KZ-SL-R1 STEP SHA256: a3aefc71a2d3bf503a0bb48e783fe55fdb718f31a5f497993d7cafc3de4b98a6