

柱心与0/45方位短尺


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

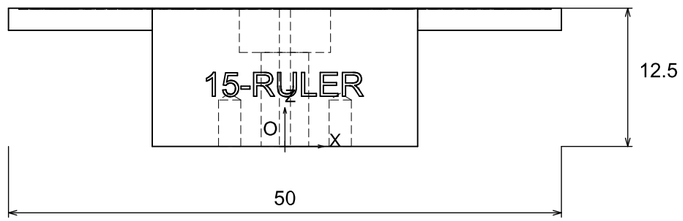

俯视图 X / Y

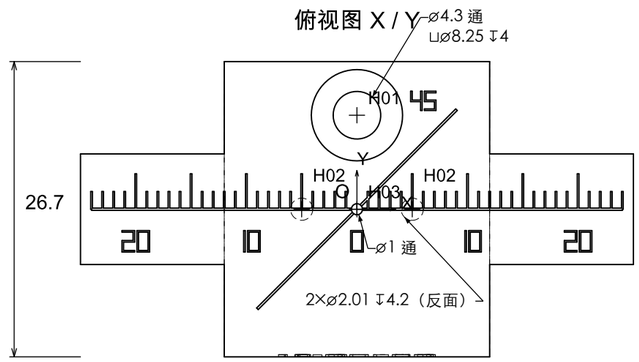

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓25mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 原刻线及数字深0.1，识别编号深0.2。
5. 主中台厚12.5、两翼厚2；刻距1，参考尺未作计量校准。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高50；本图局部Z0对应世界Z=50。
9. 柱固定建议M4×14；名义旋入5.5，距8深直段孔底2.5；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
3da9677180ac3472134deb68d65fb3dc
784ef62aaeed59c36b2a9e1d726d3be4

15-RULER / 柱心与0/45方位短尺 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：15-RULER-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

柱心与0/45方位短尺

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓25mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, 8.5, 12.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=12.5；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	-5, 0, 0 5, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。
H03	0, 0, 12.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=12.5；向-Z	1× Ø1 通孔，贯穿12.5	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

15-RULER / 柱心与0/45方位短尺 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：15-RULER-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

柱心与0/45方位短尺

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓25mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-12,-13.35,0)；X×Y×Z=24×26.7×12.5	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-25,-5,10.5)；X×Y×Z=50×10×2	
G01	顶面原有1mm刻线及0/45方位线	顶面局部Z=12.5；X=-24至24每1mm刻线，中心不刻；0/10/20对称数字；45°线端(-9,-9)/(9,9)；原刻线和数字深0.1	
ENG	实体凹刻 15-RULER	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 4.5；6.7	加工面 字框中心(0,-13.35,5.6)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


15-RULER / 柱心与0/45方位短尺 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：15-RULER-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

15-RULER 柱心与0/45方位短尺
材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理
以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓25mm，距最小Y侧外廓13.35mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。
H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=12.5；向-Z；局部XYZ 0.0；8.5；12.5
H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ -5.0；0.0；0.0；5.0；0.0；0.0
H03 1× Ø1 通孔，贯穿12.5；入口 入口局部Z=12.5；向-Z；局部XYZ 0.0；0.0；12.5

右视图 Y / Z



主视图 X / Z

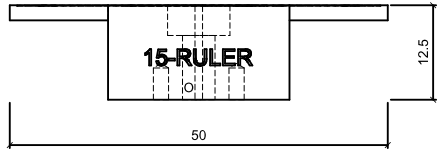

俯视图 X / Y

