
MV05-S1-R1 | 激光打标定位

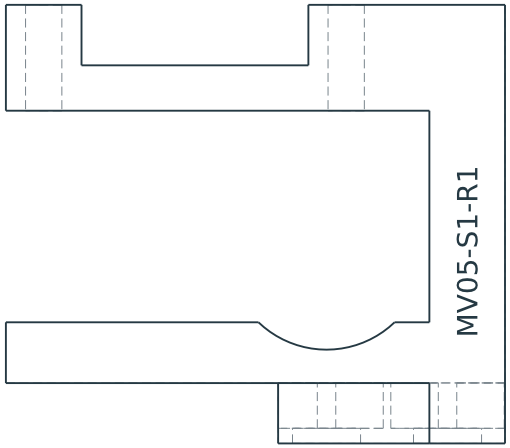

只打后壁 −Y 面，局部Y=−23.8；文字 MV05-S1-R1，实际字高1.4 mm。

DXF平面u=X、v=Z；原点映射STEP (0,−23.8,0)。

从 −Y 看向 +Y；字右 +Z、字顶 −X；中心(X,Z)=(9.3,12.7)。

与Ø13通光孔分离；装夹以底面Z0和后壁Y−23.8定位。

材料6061，黑色阳极氧化；字形在非承载外表面。

参考轮廓仅用于定位，不进入机器DXF；DXF为mm、1:1闭合字形。

不铣刻、不指定凹深；功率、速度、遍数以同材质试样确认。

STEP SHA256: c1c185d62a9b212da324568d378d8ce907202a5075fada1c844f183ad1cb50ca

R1 / 2026-10-15 / 本页参考2:1；实物工艺未验证。