

308向Y短横板


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

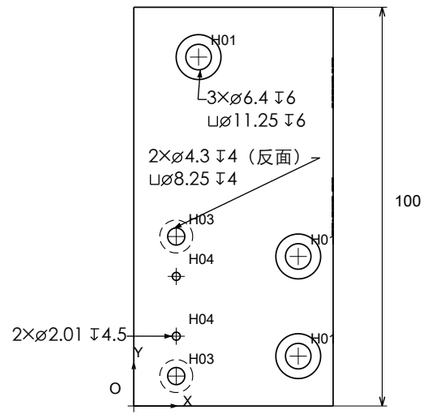

加工基准与说明

局部原点为50×100板左下角与底面交点；A底面Z0，B左长边X0，C短边Y0。X沿50短边，Y沿100长边，Z向上。图纸全部孔坐标从该实体角点计，不从光学中心计。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图仅定制加工件；商用器件、万能柱与标准螺钉不出加工图。
5. 螺钉沉孔：Onshape ISO公制间隙孔Close配合默认尺寸，按孔表完整加工。
6. 308 nm G58为用户批准的可修正试制假设，激光器绝对足孔位置仍需实测。
7. 底/竖板先在桌外用2×M4×16及2×Ø2×8组装；销埋入量另测。

冻结源 SHA256：
0d6c81510dcae922560d559e891954e4
a1389af1c931380ea519b8f326104420

28-BY3 / 308向Y短横板 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：28-BY3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.5385 A3 420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308向Y短横板

局部基准：局部原点为50×100板左下角与底面交点；A底面Z0，B左长边X0，C短边Y0。X沿50短边，Y沿100长边，Z向上。图纸全部孔坐标从该实体角点计，不从光学中心计。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	41.25, 12.5, 10 41.25, 37.5, 10 16.25, 87.5, 10	(0, 0, -1)	局部Z=10，向-Z	3× Ø6.4贯穿10；同入口沉孔Ø11.25深6	主板三点非共线夹紧；M6×12，夹4、名义旋入8；主板有效牙须复核
H03	10.65, 7.5, 0 10.65, 42.5, 0	(0, 0, 1)	局部Z=0，向+Z	2× Ø4.3贯穿10；同入口沉孔Ø8.25深4	从底面锁竖板，必须离桌操作；2×M4×16，夹6、名义入牙10
H04	10.65, 17.5, 10 10.65, 32.5, 10	(0, 0, -1)	局部Z=10，向-Z	2× Ø2.01全径深4.5 + 118°尖约0.603865；总钻深约5.103865	Ø2×8定位销；名义埋入4、上露4，须测突出量

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

28-BY3 / 308向Y短横板 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：28-BY3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.5385 A3 420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308向Y短横板

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：局部原点为50×100板左下角与底面交点；A底面Z0，B左长边X0，C短边Y0。X沿50短边，Y沿100长边，Z向上。图纸全部孔坐标从该实体角点计，不从光学中心计。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	矩形板	尺寸X×Y×Z=[50.0, 100.0, 10.0]；局部起点=[0.0, 0.0, 0.0]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
E01	激光打标 28-BY3 R3	字框中心局部(50, 50, 6)；高2.2；示意 ；宽14.485282	外法向局部(1, 0, 0)；字右(0, 1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E02	激光打标 PROTO g58	字框中心局部(50, 81, 6)；高2.2；示意 ；宽12.565055	外法向局部(1, 0, 0)；字右(0, 1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
OPT	实际镜面与光路基准	总装世界上镜反射面圆心(0,4.5,135)；下镜反射面圆心(0,4.5,O)，O=50/62.5/75/87.5。方向−X→−Z→+Y。	后承面加1inch镜厚6mm；俯视可见背面圆心不作反射基准。镜片镀膜另选。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

28-BY3 / 308向Y短横板

修订 R3　单位 mm　第一角投影

图号：28-BY3-R3

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁、钝化

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1:1.5385

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工工程图

未注条件见技术说明