
# ZZLab 34-LL-M03 延长一体 H2 驱动杆

kungshu-LOUC1-LL-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm


A3 / 第一角法

正/右/俯4:1 / 底端6:1


右视 +X




正视 -Y

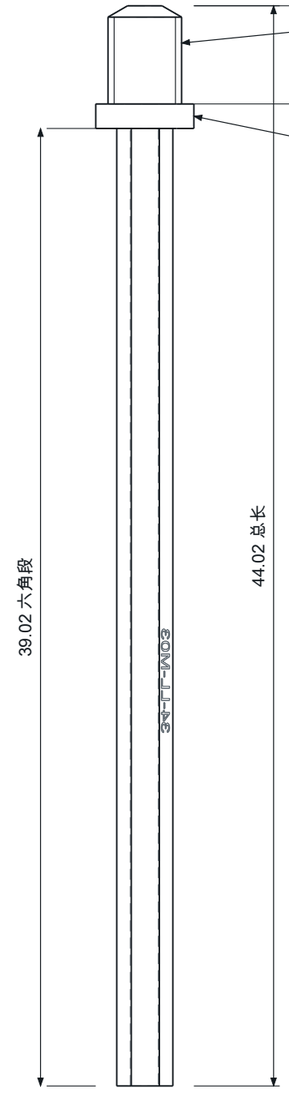


底端 -Z：真实六角轮廓

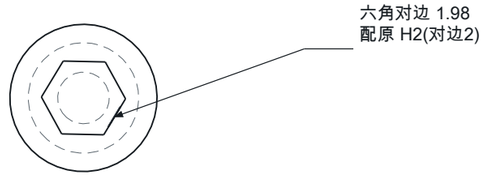


尺寸链：39.02 + 1 + 4 = 44.02 mm。

保留原11 mm杆的凸缘/M3端，只延长六角33.02。

M3×0.5、端长4、Ø4凸缘与AF1.98均据原尺寸图。

STEP省略螺旋牙型；外牙等级未指定，不猜写等级。

标记位于真实六角侧平面，字高0.65；激光，不铣刻。

原高位11 mm杆直接复用，不重复加工。

316L；去磁及钝化；原商用件材料不覆盖。

插入深1.8；原H2孔深3.048，名义余量1.248。

静态窗口[-0.7,+0.8]；完整通电行程未验证。

可信原图：转接螺纹 m3toh2.pdf / 11 mm V2

源图 SHA256 abd74e4228e8c43a08537aa76a98b3db95c35735cfc0a02d5602d11ead5404d9



俯视 +Z