
ZZLab 激光打标定位图

28-V3 R3 / 高度及试制标识

激光打标，不铣刻 / 1:1 毫米 DXF

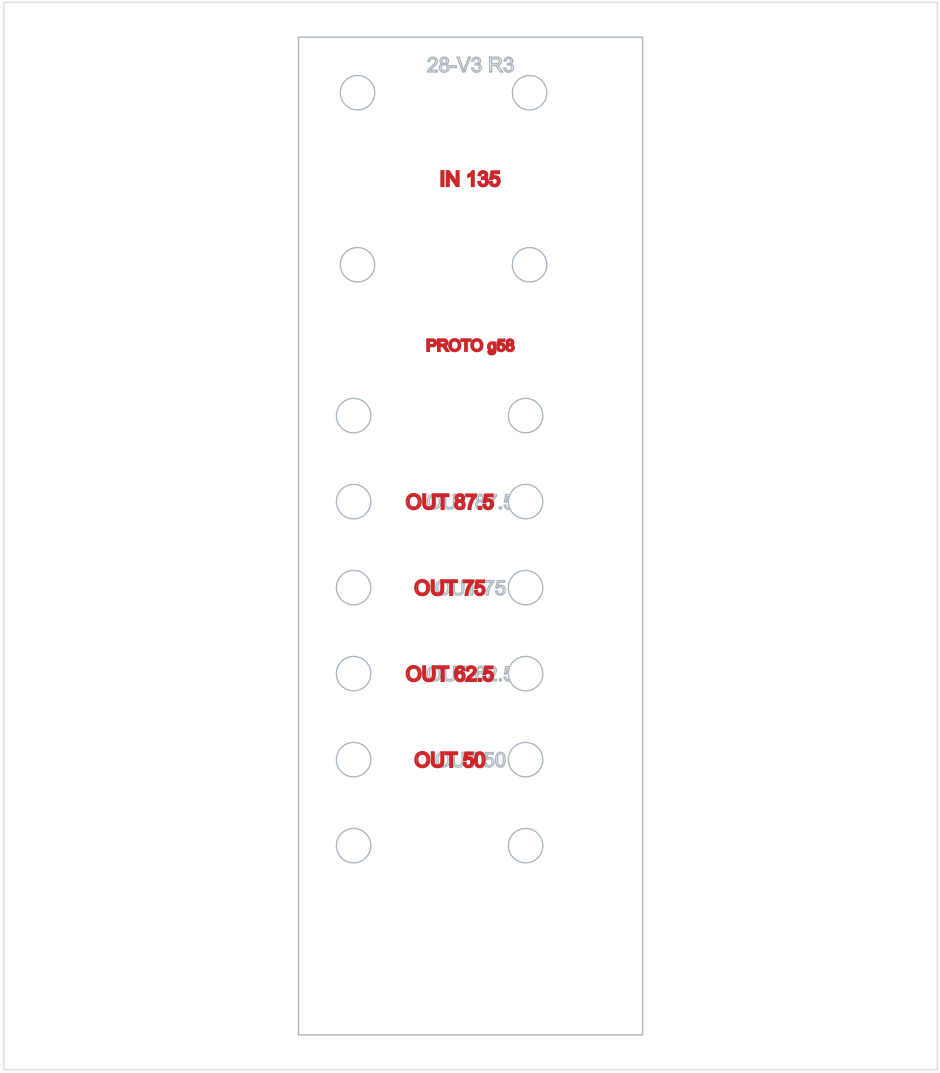

红：打标 灰：当前表面参考 蓝：原点U/V

沿 -N 观察；U 字右 / V 字顶；不镜像

材料及处理：316L 不锈钢；去磁、钝化

DXF原点在当前单件 STEP：

(-60.6, 0, 0) mm

U 字右：(0, -1, 0)

V 字顶：(0, 0, 1)

N 外法向：(-1, 0, 0)

实际打标范围：

U [-9.2795, 6.2825] mm

V [48.9000, 135.5254] mm

PROTO g58 Y=-0 / Z=110.0000 mm

IN 135 Y=-0 / Z=134.4254 mm

OUT 50 Y=3 / Z=50.0000 mm

OUT 62.5 Y=3 / Z=62.5000 mm

OUT 75 Y=3 / Z=75.0000 mm

OUT 87.5 Y=3 / Z=87.5000 mm

OUT 标签仅横移3 mm，原高度不变。

OUT标签向字左平移3 mm避孔；高度不变。原CAD残缺凹字不作为打标轮廓。

原CAD凹深仅显示，不规定激光去除深度。

功率/速度/遍数按材料和设备试样确认。

DXF仅字形闭合轮廓；图框及定位线不可打标。

当前STEP SHA256：e1451b9ad6ac5b9f7deed4f846b7bd093963edc4158ae9d363302f064a68579f

DXF：marking.dxf 图层 LASER_MARK 单位 mm