上镜45度侧装一体基座

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号

右视图 Y / Z

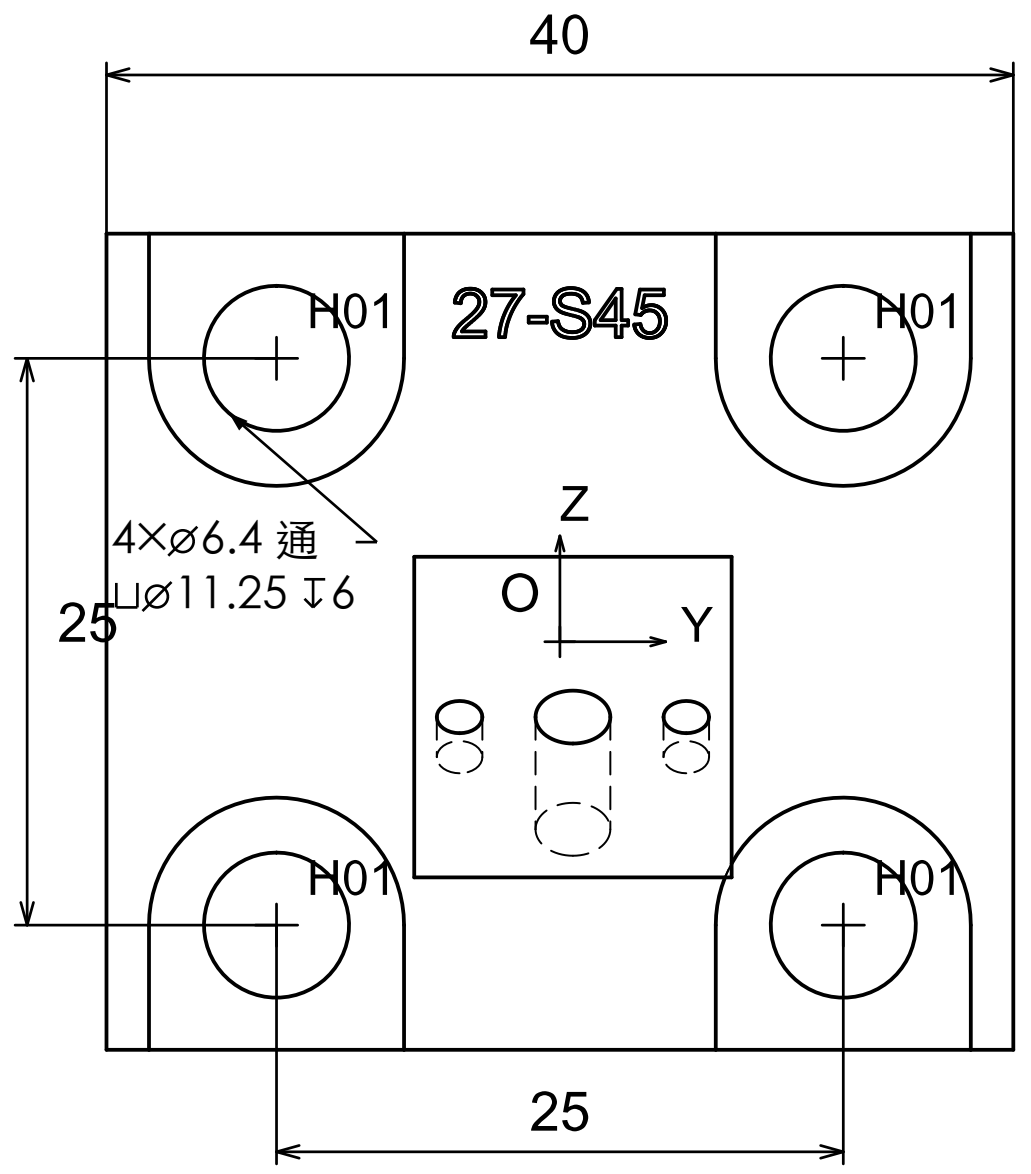

主视图 X / Z

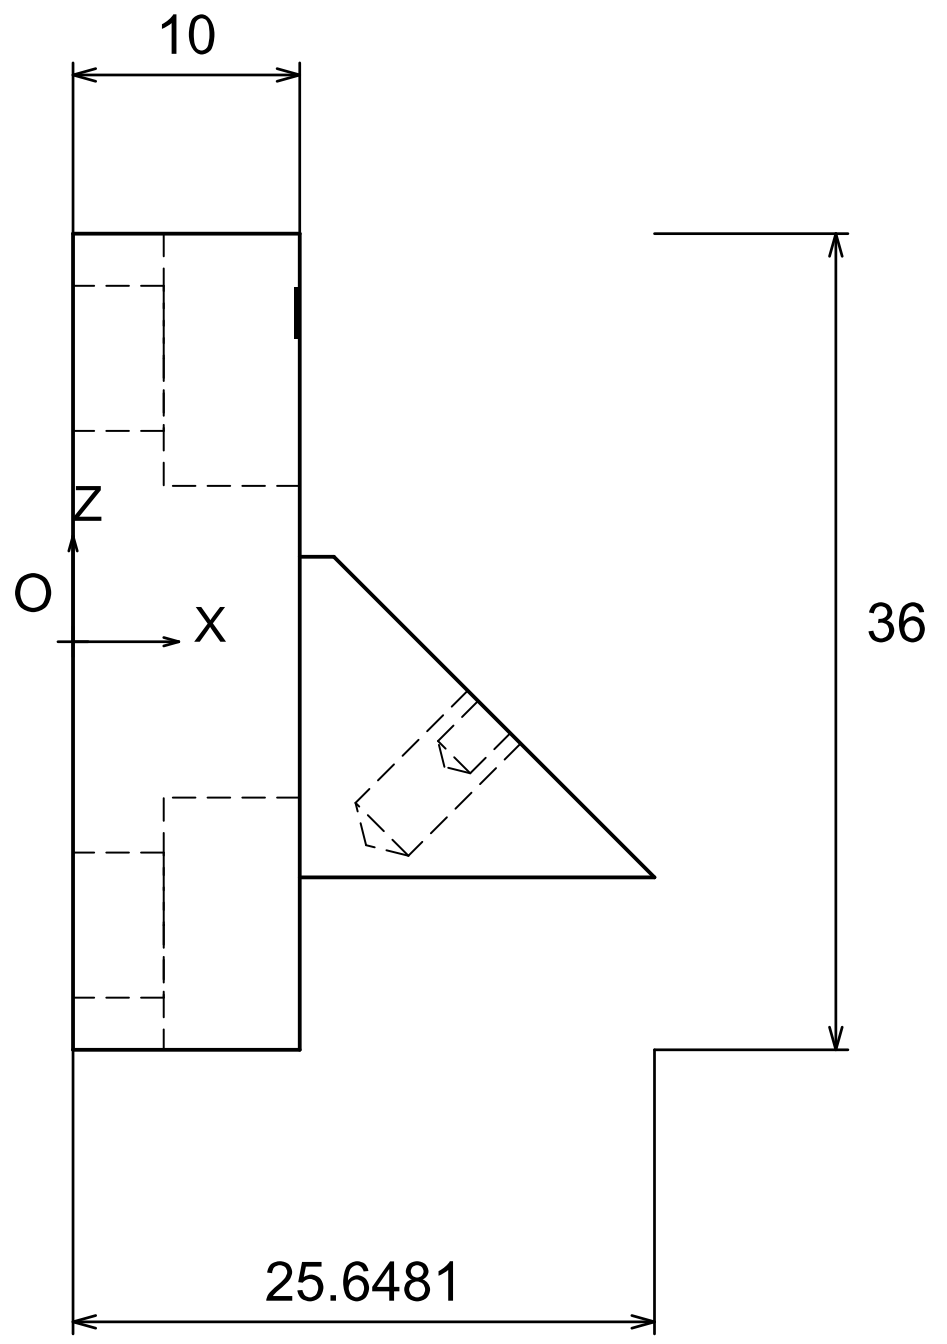

俯视图 X / Y

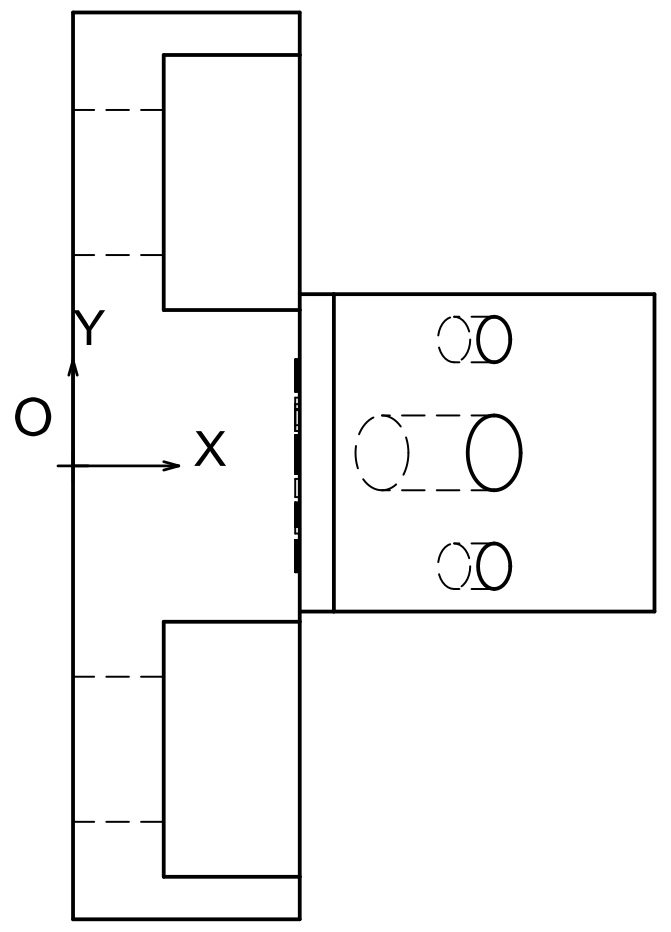

加工基准与说明

原L板上镜四孔组中心为原点；X沿墙面法线向镜架，Y沿墙面横向，Z竖直向上。A为X=0后贴合面，背板Y边±20、Z边±18。单件STEP取H100上侧装配位。

不设通用公差或通用粗糙度；螺纹M4×0.7-6H。孔配合及坐标按专用标注；小数位不表示公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图只加工27-S45；保留原25-L1一体L和原下镜柱/转接，不使用原双立壁方案。
5. 四墙孔从X=10前面加工；沉孔向Z外缘开口，头下4厚承压层完整保留。
6. 斜承面H02/H03按A向真形和后页孔表加工；孔深均沿45°斜轴，不是X或Z投影深。
7. 原厂侧孔为通孔+沉孔，本件提供M4螺纹；原厂定位是一圆一槽，本件两圆销孔。
8. 先裸座4×M6上墙，再装销和镜架，最后侧M4锁紧；完整光路为−X→−Z→+Y。
9. 刻字27-S45高2.2、深0.2；型号刻字、孔位与45°承台均已在STEP中。

冻结源 SHA256：
6c43fd8b388b7e1fa6d1083ae42c2b25
9f34f5c97115ba8af700dd902c8a522d

27-S45 / 上镜45度侧装一体基座
修订 R1　单位 mm　第一角投影
图号：27-S45-R1

材料：316L不锈钢
表面处理：去磁、钝化
孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1
A3 420 × 297
打印：实际大小 100%

页次 1 / 4
加工工程图
未注条件见技术说明

上镜45度侧装一体基座

A向辅助视图 / 45°侧承面真形 / 孔轴方向

A向：沿侧承面外法向观察，真形 3:1

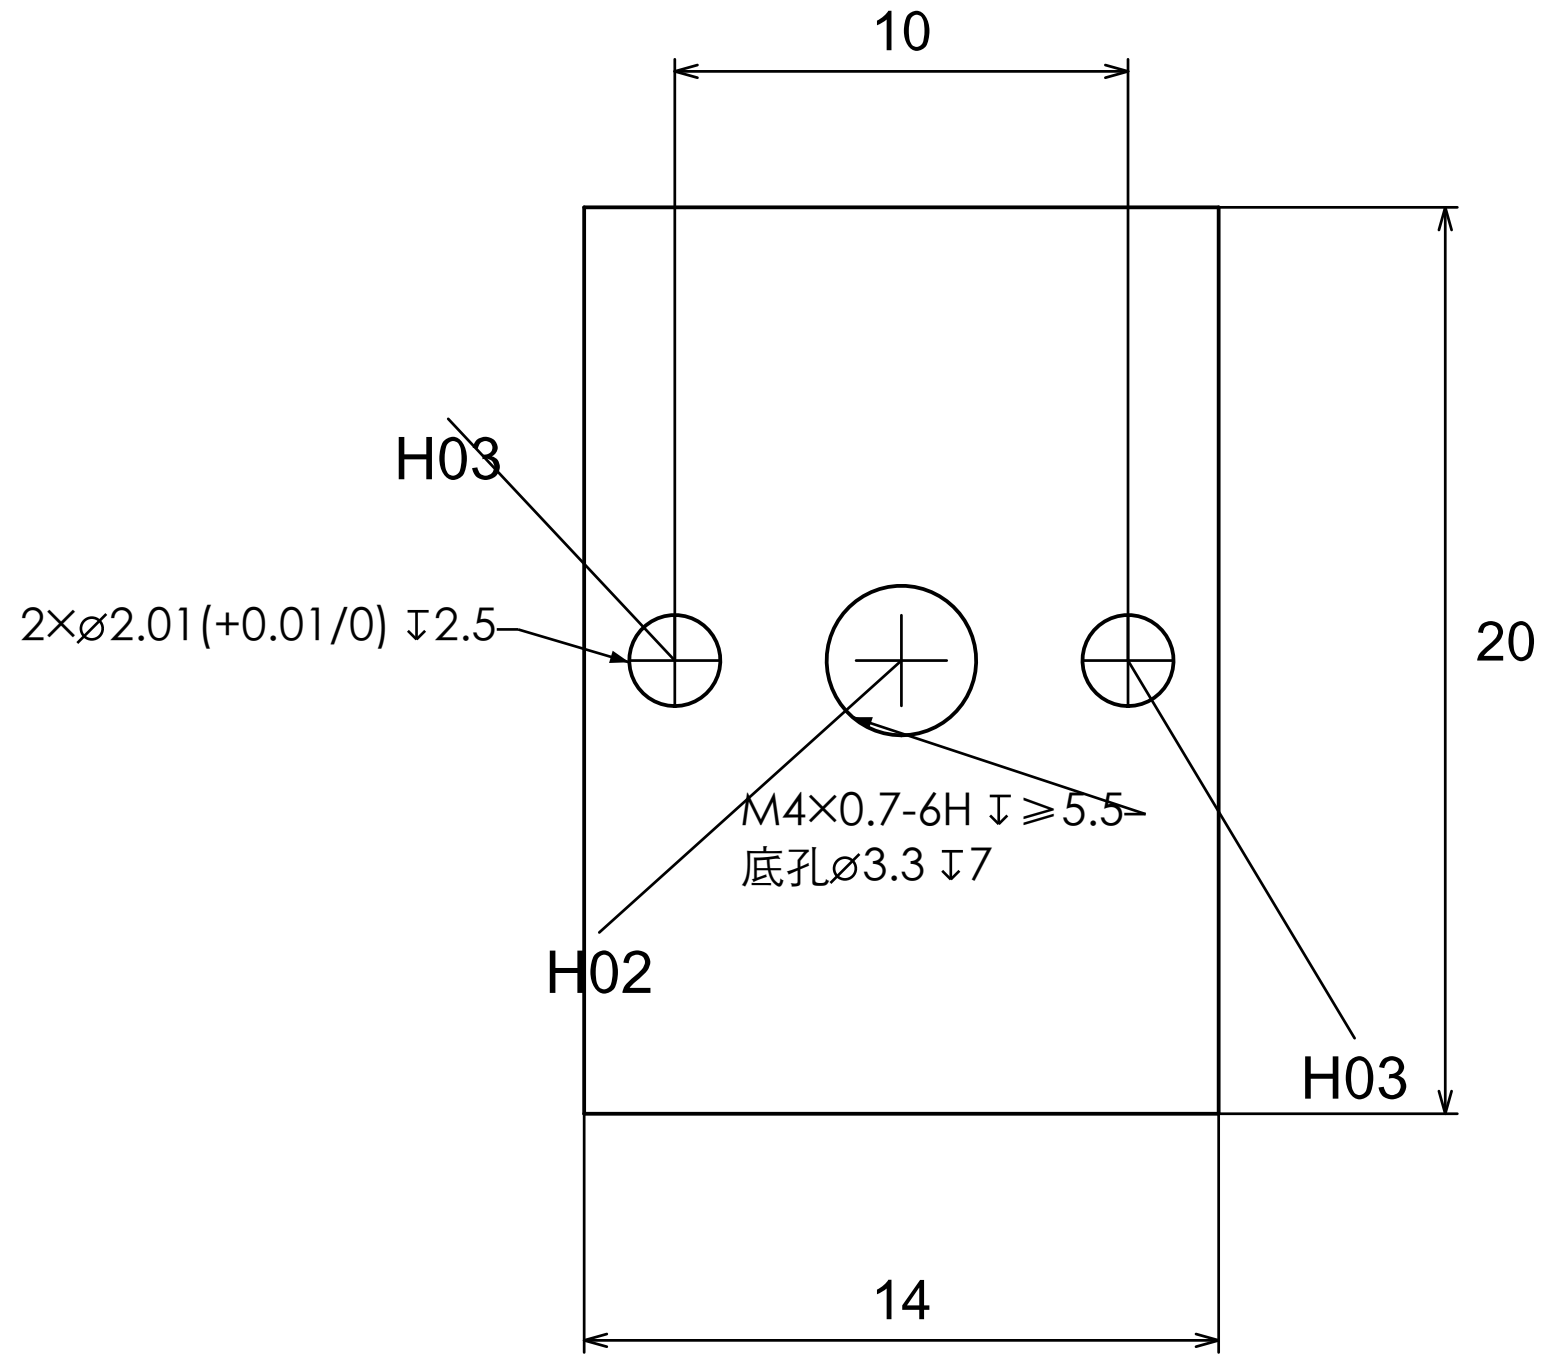

侧剖方向参考：实际主视轮廓 2.4:1

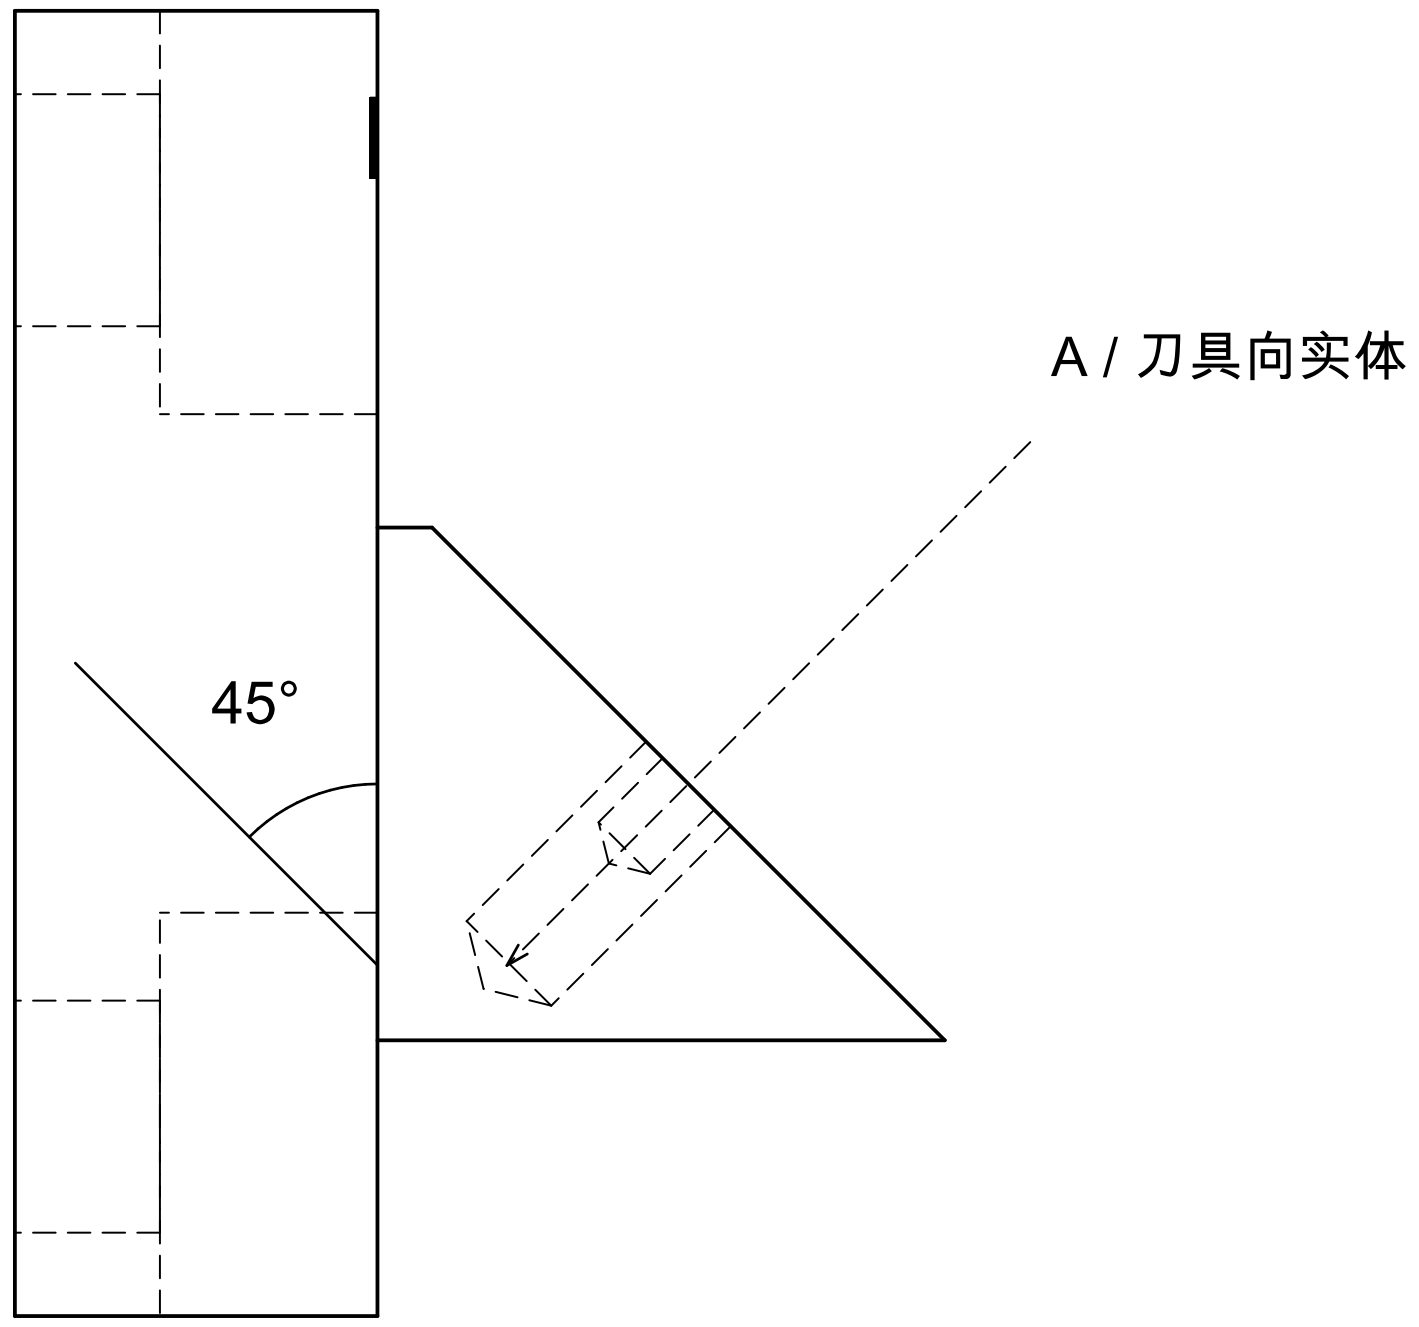

S = 18.577, 0.5746, -3.3234

孔轴方向 = (-1,0,-1)/√2

背部贴墙面A：X=0

前开口面：X=10

横轴沿局部+Y；竖轴沿(-1,0,+1)/√2。

中心S对应H02；H03位于S±(0,5,0)。

此件两圆销孔；原厂镜架一圆孔配一短槽。

1. H02：M4×0.7-6H完整牙深≥5.5；Ø3.3直钻深7；118°钻尖另计约0.991。入口为45°侧承面，深度沿孔轴。
2. H03：2×Ø2.01(+0.01/0)，有效圆柱深2.5；118°钻尖另计约0.604。配Ø2×4销：本件埋入2.5、外露1.5，原厂1.9深定位特征余0.4。
3. H01：4×Ø6.4通10，同轴Ø11.25沉孔深6；每处沉孔沿Z向对应上/下外缘开11.25宽退刀口。保留X=0..4完整头下承压层。
4. 所有孔坐标为轴线与实际入口面交点。45°斜孔不得按全局X或Z深度直接编程；斜承面、开口沉孔及刀具内R以配套实体和孔表共同确定。

27-S45 / 上镜45度侧装一体基座	材料：316L不锈钢	比例 3:1	页次 2 / 4
修订 R1　单位 mm　第一角投影	表面处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	加工工程图
图号：27-S45-R1	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

上镜45度侧装一体基座

局部基准：原L板上镜四孔组中心为原点；X沿墙面法线向镜架，Y沿墙面横向，Z竖直向上。A为X=0后贴合面，背板Y边±20、Z边±18。单件STEP取H100上侧装配位。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	10, 12.5, 12.5 10, 12.5, -12.5 10, -12.5, 12.5 10, -12.5, -12.5	(-1, 0, 0)	前面 X=10，向−X；沉孔另向最近Z外缘铣开	4× Ø6.4通10；同轴沉孔Ø11.25深6；M6默认紧密间隙	两列Y=±12.5，两行Z=±12.5；四孔组成25×25方距。；每个沉孔向对应Z=±18端部开11.25宽退刀口，详F03；仅去X=4..10，保留X=0..4。；配M6×12，扣除夹厚4，名义旋入原L板8；4颗均在镜架未装时拧紧。
H02	18.576999, 0.574621, -3.323402	(-1,0,-1)/√2	45°侧承面S，沿(-1,0,-1)/√2入孔	1× M4×0.7-6H；完整牙深≥5.5；Ø3.3直钻深7；118°钻尖另计0.9914	本件为内螺纹，原厂对应为M4沉孔通孔。；原厂夹持段9；配M4×14，名义旋入5，完整牙深比名义旋入多0.5。；刀具按真实斜轴加工；总钻入约7.9914，不得将深度分量当作X或Z深度。
H03	18.576999, 5.574621, -3.323402 18.576999, -4.425379, -3.323402	(-1,0,-1)/√2	同45°侧承面，沿(-1,0,-1)/√2入孔	2× Ø2.01(+0.01/0)；有效圆柱深2.5；118°钻尖另计0.6039	轴距10，中心分别在H02沿Y±5处；本件两孔均为圆孔。；配Ø2×4销：本件埋入2.5、外露1.5；进入原厂1.9深圆孔/短槽，名义底隙0.4。；两孔径允许2.01..2.02，STEP名义2.01不变。实测销外露1.5；不得以压到孔底替代外露量检验。

不设通用公差或通用粗糙度；螺纹M4×0.7-6H。孔配合及坐标按专用标注；小数位不表示公差。

27-S45 / 上镜45度侧装一体基座	材料：316L不锈钢	比例 1.5:1	页次 3 / 4
修订 R1　单位 mm　第一角投影	表面处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	加工工程图
图号：27-S45-R1	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

上镜45度侧装一体基座

台阶、挡边与刻字

局部基准：原L板上镜四孔组中心为原点；X沿墙面法线向镜架，Y沿墙面横向，Z竖直向上。A为X=0后贴合面，背板Y边±20、Z边±18。单件STEP取H100上侧装配位。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	一体矩形背板	局部起点(0,-20,-18)；X×Y×Z=10×40×36	A面为X=0原L板贴合面。非拼接、非焊接，不加工原L板。
F02	一体45°侧承台	横向Y宽14；承面真长20；与A面夹角45°。S=(18.576999, 0.574621, -3.323402)；截面四顶点：(10, 7.574621, 3.747666)；(17.501593, 7.574621, -3.747666)；(25.648066, 7.574621, -10.39447)；(10, 7.574621, -10.39447)	从S所列截面沿-Y挤出14；侧面外法向(+1,0,+1)/√2；镜架实际两承压片沿斜向总长18，台面上下各留1。
F03	4处开口沉孔退刀区	仅X=4..10；Y区间[-18.125,-6.875]及[6.875,18.125]；Z区间[-18,-12.5]及[12.5,18]；两Y×两Z组合4处	与Ø11.25圆沉孔连通成U形开口；不得铣穿X=0..4层。开口宽11.25、轴深6，工艺内R不可侵入螺钉头及杆通路。
F04	配合检验 / 候选紧固件	墙端M6×12（4颗，夹4/入8）；侧端M4×14（1颗，夹9/入5）；定位Ø2×4（2根，埋2.5/露1.5）	普通M4侧螺钉从原厂内侧沉孔拧入新件；只把销当定位，不将M6间隙孔当精密定位。
E01	实体凹刻 27-S45	中心(10, 0, 14.5)；字高2.2；字宽9.374903；深0.2	X=10外露前面，阅读右方向沿+Y、字顶+Z。字形与位置按冻结STEP，禁止刻到承靠面或孔内。

不设通用公差或通用粗糙度；螺纹M4×0.7-6H。孔配合及坐标按专用标注；小数位不表示公差。

27-S45 / 上镜45度侧装一体基座 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：27-S45-R1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3 420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 4 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

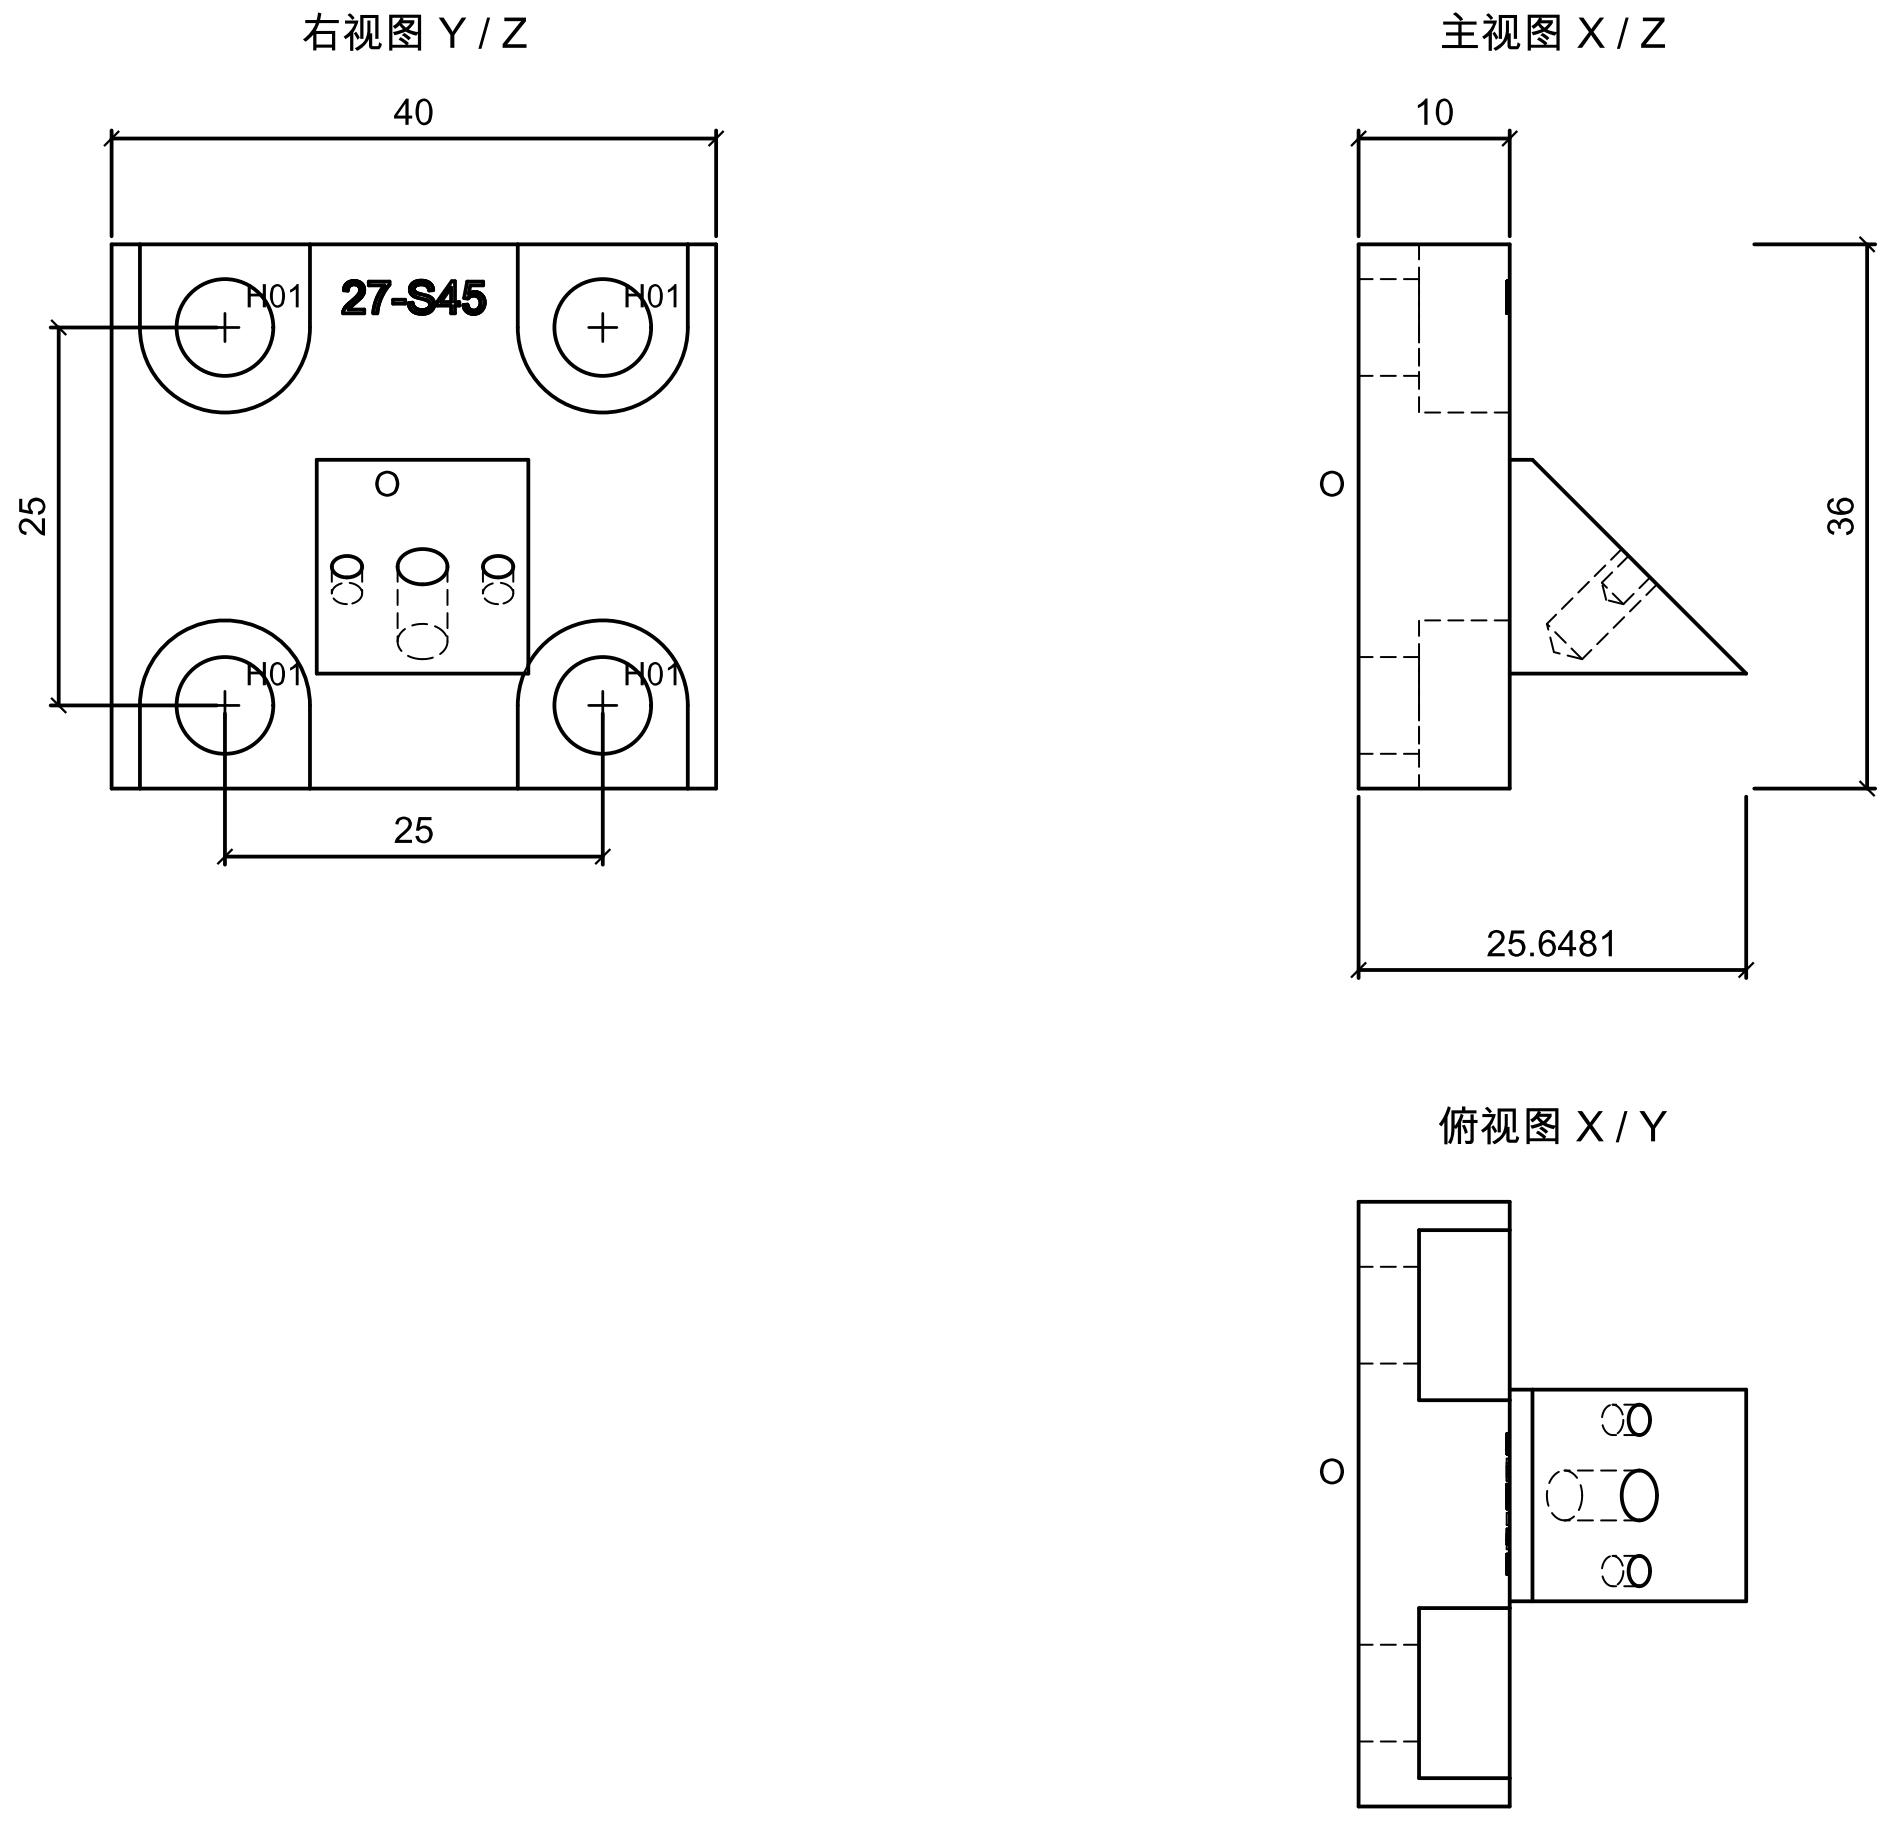

27-S45 上镜45度侧装一体基座

材料：316L不锈钢；去磁、钝化

原L板上镜四孔组中心为原点；X沿墙面法线向镜架，Y沿墙面横向，Z竖直向上。A为X=0后贴合面，背板Y边±20、Z边±18。单件STEP取H100上侧装配位。

不设通用公差或通用粗糙度；螺纹M4×0.7-6H。孔配合及坐标按专用标注；小数位不表示公差。

H01 4× Ø6.4通10；同轴沉孔Ø11.25深6；M6默认紧密间隙；入口 前面 X=10，向−X；沉孔另向最近Z外缘铣开；局部XYZ 10.0；12.5；12.5；10.0；12.5；-12.5；10.0；-12.5；12.5；10.0；-12.5；-12.5

H02 1× M4×0.7-6H；完整牙深≥5.5；Ø3.3直钻深7；118°钻尖另计0.9914；入口 45°侧承面S，沿(-1,0,-1)/√2入孔；局部XYZ 18.576998589759363；0.5746212024592818；-3.323401871576692

H03 2× Ø2.01(+0.01/0)；有效圆柱深2.5；118°钻尖另计0.6039；入口 同45°侧承面，沿(-1,0,-1)/√2入孔；局部XYZ 18.576998589759363；5.574621202459282；-3.323401871576692；18.576998589759363；-4.425378797540718；-3.323401871576692

A向45°侧承面真形 / 1:1