
ZZLab OBJ-V7-S R1 MT-AM1T 双电机侧支撑板

单位 mm | 6061-T6 铝合金（本次设计指定） | 表面处理待定 | 加工审核版


内侧视：沿 -X 看；右 +Y、上 +Z



侧视：沿 +Y 看

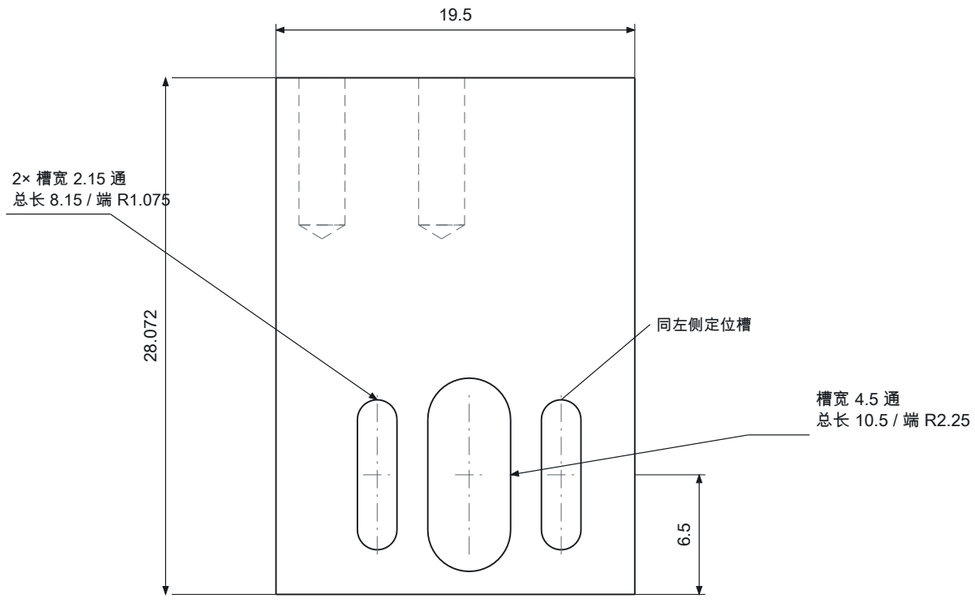

顶视：沿 -Z 看；右 +Y、上 -X

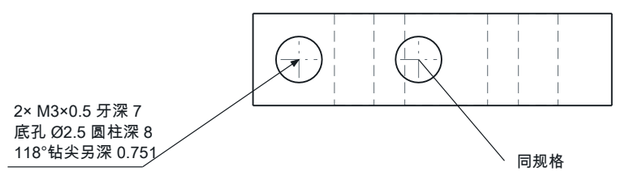

孔位定位表（零件局部坐标）

特征	X	Y	Z / 入口
M4槽	贯穿	10.5	中心 6.5
定位槽1	贯穿	5.5	中心 6.5
定位槽2	贯穿	15.5	中心 6.5
M3孔1	2.5	2.5	顶面
M3孔2	2.5	9.0	顶面

局部原点为 STEP (-30.4,-10.5,-14)；XYZ 方向同 STEP。

三条槽均沿 Z；直段中心距 6，槽中点 Z=6.5。

两 M3 孔由顶面沿 -Z 加工；牙深、圆柱深与钻尖深分开。

底面与侧面位置沿用 V7；仅顶面降低 3.719791 mm。

去毛刺、非定位锐边轻倒钝；不追加通用公差/粗糙度。

配 DIN7991 M3×10 两枚；不可直接换较大头型。

配合主板仍用 V7-1-M；不可用旧 V7 侧板替代。

本图不批准电气行程、刚度、保持力或实物装配。

模型尺寸为 28.071885865879；图面取 28.072 mm。模型未缩放，原孔位不改。

激光编号：OBJ-V7-S R1，见独立定位图；不铣刻文字。

STEP SHA256 ba79ef50cb49c60deec50a0c86a341a5b5e5de4b851d72fbc7c0b4d92765efb4

2026-10-21 | 实物验收未执行