
孔距转换底板 / 镭雕定位 R2

ZZLab / FC75 / R2 / 2026-11-06 / 单位 mm

机械设计审核版 · 未放行加工

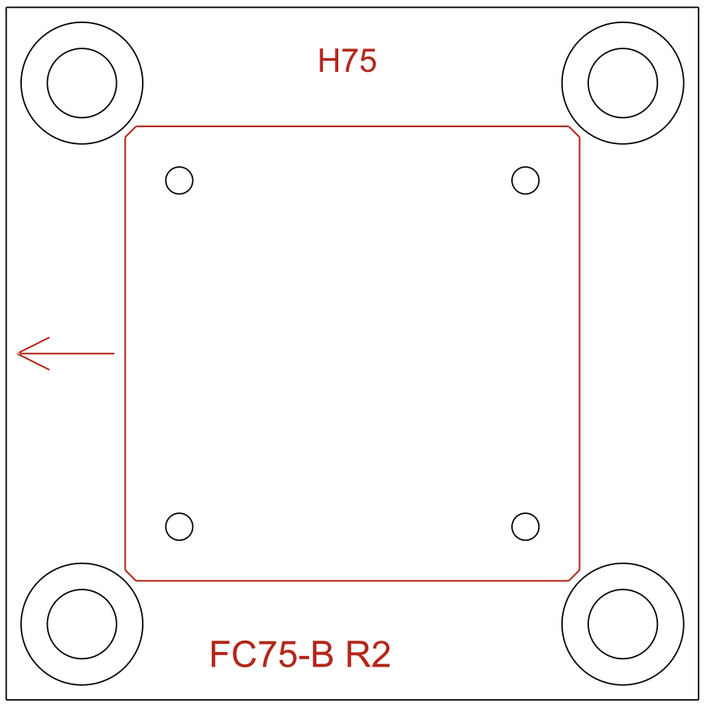

打标面：底板顶面+Z，从上方正看。

字右+X，字顶+Y；红色为实际打标。

编号字框左下(-13,-29)，宽16.438，高2.5。

左余19，下余3，上余58.5，右余28.562。

42×42固定台体定位框：中心(0,0)。

每边余量1，线宽0.15，四角1×45度避孔。

H75字框左下(-3,26)，高2.2。

左侧箭头指相机朝向-X，沿±X调焦。

DXF为1:1 mm闭合字形与刻线，无字体依赖。

不缩放、不镜像；灰黑零件外形/孔线不打标。

本定位图比例1.764:1；以尺寸和DXF为准。

钝化后试样确认对比度与激光参数，不铣刻。

材料：316L不锈钢　表面：去磁、钝化　数量：1　激光标识，不铣刻

不标通用公差及粗糙度。接口、螺钉长度与实物型号核实后放行。