

可拆孔靶片（13/14共用）


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

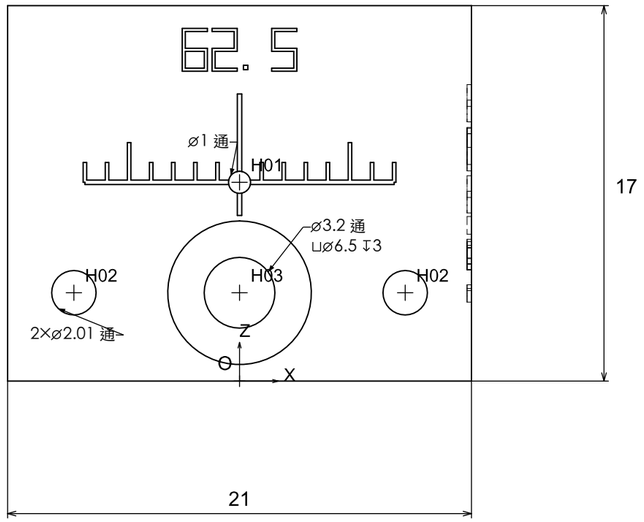

俯视图 X / Y

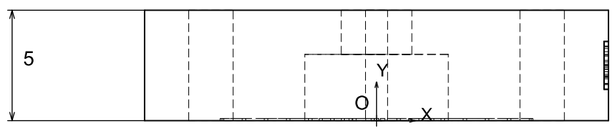

加工基准与说明

Z0为靶片下边；迎光面为Y0；X0为21mm宽度中线，距两侧各10.5mm。X/Y正向见坐标箭头。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 13/14共用此孔靶片；迎光面为局部Y0。
5. 原有刻线及数字深0.1；识别编号深0.2。
6. 仅用于低功率可见对准，不作高功率光束终止器。
7. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
8. 靶片M3×6穿5厚靶片及3深沉孔，名义旋入4；支架完整牙≥4、直钻深5。

冻结源 SHA256：
81a72f66320ecfeccd79025ed7918dac2ff6bfd1aa613668dce331349ff1aabe

13-TGT / 可拆孔靶片（13/14共用）	材料：316L不锈钢	比例 4:1	页次 1 / 3
修订 M1　单位 mm　第一角投影	表面处理：去磁及钝化处理	A3　420 × 297	加工工程图
图号：13-TGT-M1	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

可拆孔靶片（13/14共用）

局部基准：Z0为靶片下边；迎光面为Y0；X0为21mm宽度中线，距两侧各10.5mm。X/Y正向见坐标箭头。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, 0, 9	(0, 1, 0)	入口局部Y=0；向+Y	1× Ø1 通孔，贯穿5	
H02	7.5, 0, 4 -7.5, 0, 4	(0, 1, 0)	入口局部Y=0；向+Y	2× Ø2.01 通孔，贯穿5	
H03	0, 0, 4	(0, 1, 0)	入口局部Y=0；向+Y	1× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

13-TGT / 可拆孔靶片（13/14共用） 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：13-TGT-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 4:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

可拆孔靶片（13/14共用）

台阶、挡边与刻字

局部基准：Z0为靶片下边；迎光面为Y0；X0为21mm宽度中线，距两侧各10.5mm。X/Y正向见坐标箭头。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	孔靶片；迎光面为局部Y0	局部起点(-10.5,0,0)；X×Y×Z=21×5×17	
G01	十字、1mm刻距与62.5数字：凹刻深0.1，保留冻结STEP前置面	前置面部Y=0；十字中心(0,0,9)，横线长14/宽0.2；刻距1，刻线宽0.16，短长0.9/1.8；62.5数字中心X0、底Z14.1；凹刻深0.1	
ENG	实体凹刻 13-TGT	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 3.575742；13.424258	加工面 字框中心(10.5,2.5,8.5)；阅读方向(0,0,1)；字顶方向(0,-1,0)；向外法向(1,0,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。


未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

13-TGT / 可拆孔靶片（13/14共用） 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：13-TGT-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 4:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



13-TGT 可拆孔靶片（13/14共用）

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

Z0为靶片下边；迎光面为Y0；X0为21mm宽度中线，距两侧各10.5mm。X/Y正向见坐标箭头。公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 1× Ø1 通孔，贯穿5；入口 入口局部Y=0；向+Y；局部XYZ 0.0 ; 0.0 ; 9.0

H02 2× Ø2.01 通孔，贯穿5；入口 入口局部Y=0；向+Y；局部XYZ 7.5 ; 0.0 ; 4.0 ; -7.5 ; 0.0 ; 4.0

H03 1× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）；入口 入口局部Y=0；向+Y；局部XYZ 0.0 ; 0.0 ; 4.0