

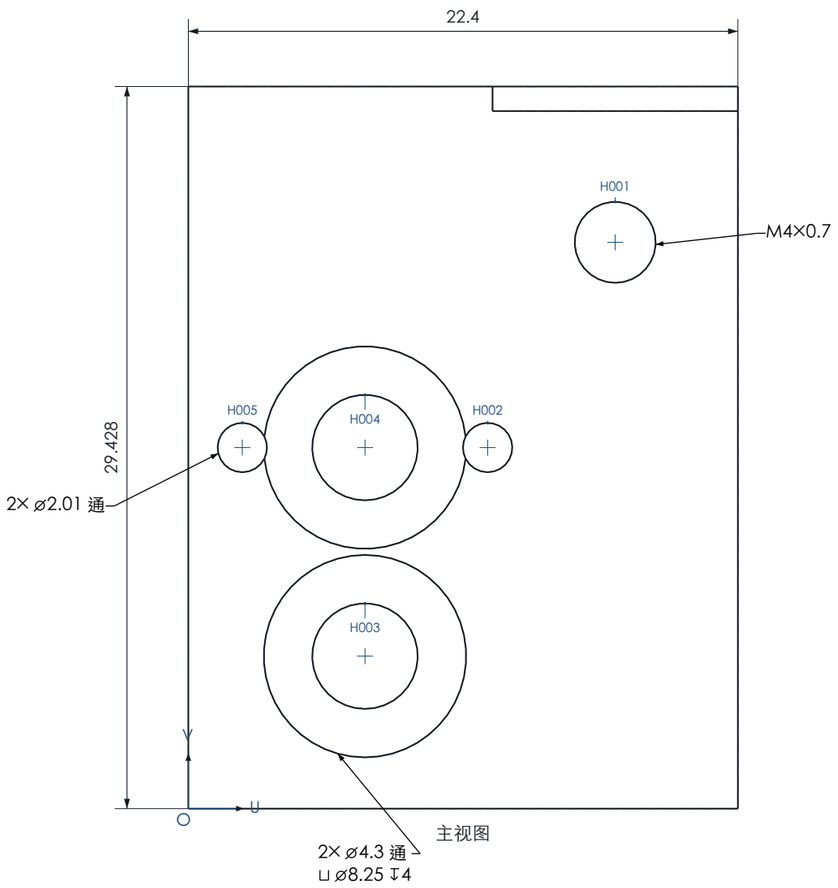



主视图

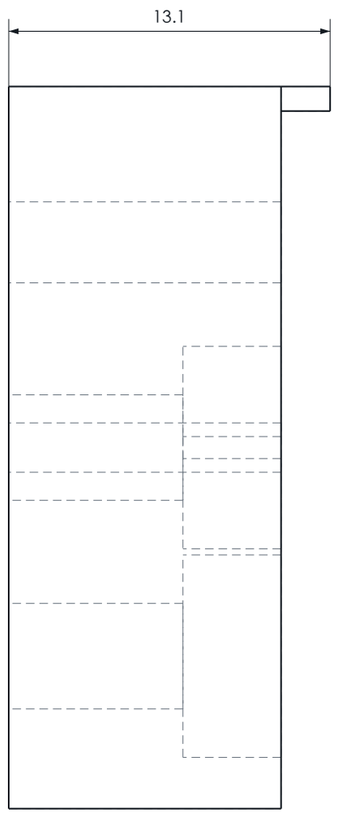

左视图

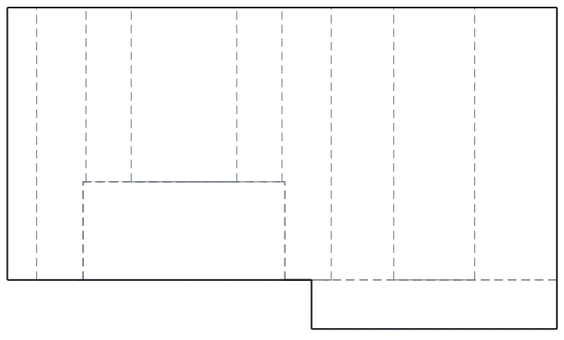

俯视图

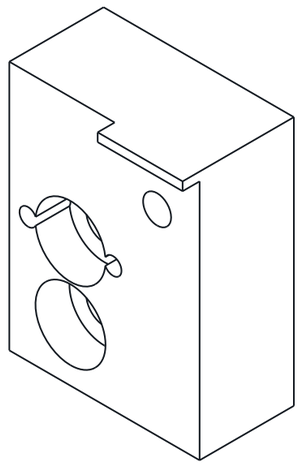

轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1　1 处　Ø3.3, W2~13.1

G2　2 处　Ø2.01, W2~13.1

G3　2 处　Ø4.3, W6~13.1 / Ø8.25, W2~6

读图及审核事项

1. O为主视图包络左下角；U向右、V向上；W=0为主视侧最外平面，W正向深入零件。

2. 孔径、孔段与坐标取自公制STEP；螺纹规格沿用已核对的Onshape孔特征，等级待确认。

3. 本体名义厚度 11.1 mm；配合公制支撑后对应套件名义光高62.5 mm。 正面定位凸缘伸出2 mm。

4. 保留已有孔组、镜面位置校正及相交孔口；孔段按实际边界标出。

源文件：09_可调PBS_1inch.step

可调PBS 1inch / M1 公制

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-09 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm　投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：4:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	17.4	23.078	Ø3.3: W2~13.1	M4×0.70 ；等级待确认
H002	12.2	14.714	Ø2.01: W2~13.1	光孔
H003	7.2	6.214	Ø8.25: W2~6; Ø4.3: W6~13.1	光孔
H004	7.2	14.714	Ø8.25: W2~6; Ø4.3: W6~13.1	光孔
H005	2.2	14.714	Ø2.01: W2~13.1	光孔

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,29.428)	2
2	(0,0) → (22.4,0)	2
3	(0,0) → (0,29.428)	13.1
4	(0,0) → (22.4,0)	13.1
5	(0,29.428) → (12.4,29.428)	2
6	(0,29.428) → (22.4,29.428)	13.1
7	(12.4,28.428) → (12.4,29.428)	0
8	(12.4,28.428) → (22.4,28.428)	0
9	(12.4,28.428) → (12.4,29.428)	2
10	(12.4,28.428) → (22.4,28.428)	2
11	(12.4,29.428) → (22.4,29.428)	0
12	(22.4,0) → (22.4,28.428)	2
13	(22.4,0) → (22.4,29.428)	13.1
14	(22.4,28.428) → (22.4,29.428)	0

螺纹等级：待确认。

M1：配合12.5mm级差公制支撑柱；安装面、完整孔段及螺纹见本页。

来源：Onshape 固定版本 6e749963ebef18952db7c82d；完整STEP校验码见孔表JSON。

可调PBS 1inch / M1 公制

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-09 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

页次：2 / 2

加工审核图

螺纹等级待确认