
IT75-M2-P R1 · A面激光打标定位

激光打标，不铣刻；DXF为1:1毫米闭合字形轮廓，不含定位辅助线。

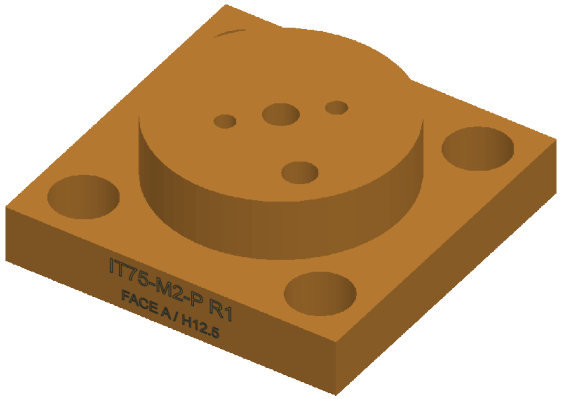

零件局部基准：底面Z=0，底座中心X=Y=0。

打标面：Y=-17.5；法向(0,-1,0)。

DXF原点：STEP (-17.5,-17.5,0)。

字右/+U=(1,0,0)；字顶/+V=(0,0,1)。

上行实际字高1.55；下行1.10。

字形精确位置以DXF为准；保持毫米比例。

功率/速度/遍数由316L喷砂面试样确认。

IT75-M2-P R1

FACE A / H12.5

A面展开，显示比例6:1；加工文件仍为1:1。外框仅作定位，禁止打标。

STEP SHA256：2796648dd52954600a0a36d1d01333e968f3a2f614200bc1350295f9e385ad9d

DXF SHA256：7b66da5f8c18d3edafd96cf0b3e3b8dd9ee2dd1b52d7f9063335d0e0d00e5fc7

状态：矢量轮廓、单位、闭合与阅读方向已核验；未实物打标。

安装时 A 面朝世界XY的左略下方向；外法向 (-0.98244,-0.18657,0)。见配套安装图。