

ZZLab 延长块 EX / ED 系列 - R1 参数图

单位mm；第一角法；主三视为EX25的1:1名义参数解析图。DIMENSION保留为尺寸实体。

右视：-x朝+x




主视：h=0朝+h

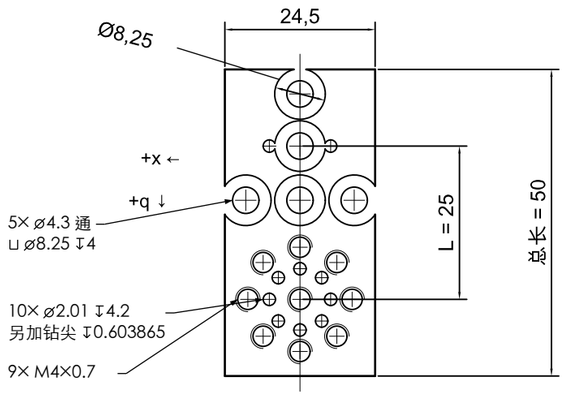

+x面刻字见PDF

EX25 / 1:1



俯视：-q朝+q

右/俯视隐线仅示中心截面；全部孔依孔表，孔剖面见PDF。

全24孔轴坐标 / 入口h=0朝+h

孔ID	x	q	规格
C01	0	-8.5	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
C02	0	0	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
C03	0	8.838835	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
C04	-8.838835	8.838835	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
C05	8.838835	8.838835	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
P01	-5	0	Ø2.01柱深4.2
P02	5	0	Ø2.01柱深4.2
P03	5	L	Ø2.01柱深4.2
P04	3.535534	L + 3.535534	Ø2.01柱深4.2
P05	0	L + 5	Ø2.01柱深4.2
P06	-3.535534	L + 3.535534	Ø2.01柱深4.2
P07	-5	L	Ø2.01柱深4.2
P08	-3.535534	L - 3.535534	Ø2.01柱深4.2
P09	0	L - 5	Ø2.01柱深4.2
P10	3.535534	L - 3.535534	Ø2.01柱深4.2
M01	0	L	M4×0.7通 / 底Ø3.3
M02	8.5	L	M4×0.7通 / 底Ø3.3
M03	6.010408	L + 6.010408	M4×0.7通 / 底Ø3.3
M04	0	L + 8.5	M4×0.7通 / 底Ø3.3
M05	-6.010408	L + 6.010408	M4×0.7通 / 底Ø3.3
M06	-8.5	L	M4×0.7通 / 底Ø3.3
M07	-6.010408	L - 6.010408	M4×0.7通 / 底Ø3.3
M08	0	L - 8.5	M4×0.7通 / 底Ø3.3
M09	6.010408	L - 6.010408	M4×0.7通 / 底Ø3.3

C03-05的q=12.5/√2；C04/05的|x|同值。

下销R5 / 下螺纹R8.5，均45°等分；θ从+x朝+q。

孔表小数是显示值，公式/半径/等分角控制精确几何。

25款长度系列 / L≤200

ID/刻字	L精确值	L显示值
EX25	25	25
EX37.5	37.5	37.5
EX50	50	50
EX62.5	62.5	62.5
EX75	75	75
EX87.5	87.5	87.5
EX100	100	100
EX112.5	112.5	112.5
EX125	125	125
EX137.5	137.5	137.5
EX150	150	150
EX162.5	162.5	162.5
EX175	175	175
EX187.5	187.5	187.5
EX200	200	200
ED25	25×√2	35.355339
ED37.5	37.5×√2	53.033009
ED50	50×√2	70.710678
ED62.5	62.5×√2	88.388348
ED75	75×√2	106.066017
ED87.5	87.5×√2	123.743687
ED100	100×√2	141.421356
ED112.5	112.5×√2	159.099026
ED125	125×√2	176.776695
ED137.5	137.5×√2	194.454365

材料316L；去磁及钝化。尺寸/孔位公差、销配合、表面粗糙度、平面度与去毛刺量待审定；本图未审签放行。

P01-P10：Ø2.01有效柱深4.2；118°钻尖额外0.603865，总切深4.803865。M4螺纹由原PDF确认，STEP不含螺旋牙。

保留来源C01端边破口、C04/05两侧破口、C02与P01/02入口相通；未增倒角/圆角。所有孔入口h=0。

刻字：x=+12.25；中心(q,h)=(L/2,7.6)；高2.2，深0.2沿-x；沿+q读、字顶-h；EX/ED与型号编号一致。

局部坐标x=原X，q=-原Z，h=-原Y；外形宽24.5、厚12.5、总长L+25，两端余量12.5。ED编号为√2基数。

DXF为可编辑名义图补充；典型孔剖面、完整来源SHA、制造限制与全部单件SHA见本批PDF及manifest.json。