底视：从 -Z 看，Y向下

耳块几何：

Y 25..37；Z 4..12

Y 73..85；Z 4..12

每耳 X厚6；内侧 X=±42.1

母部基准：XO/YO=前柱轴，ZO=本件底面。

+Y朝相机尾部；孔规格按引线与孔位表。

侧面螺纹接给定公称/螺距加工，不猜零级。

螺纹STEP为匠孔+钻尖，螺纹牙由元软摆指定。

激光编号见独立定位PDF；不线刻编号。

R2-TRIAL：真实硅面深度/横向位置未校实。


以最前外形暂代C-Mount法兰，深17.526套设。

名义正放光高87.5；Y57.774待实测修订。


相机安装底板保留，完整OEM相机未入总装。

侧耳每侧0.1间隙：选商业薄垫片，勿强拉耳。

配轴：前2×Ø2×10；后2×Ø2×8。

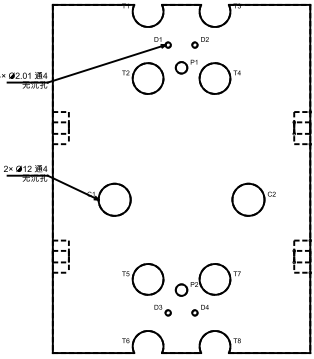

右视：从 +X 看




主视：从 -Y 看

孔位表：STEP局部坐标；原点 O 保留

孔号	X	Y	Z入口	入口
P1	0	6.5	4	顶
P2	0	91.5	4	顶
D1	-5	0	0	底
D2	5	0	0	底
D3	-5	100	0	底
D4	5	100	0	底
C1	-25	57.774	0	底
C2	25	57.774	0	底
T1	-12.5	-12.5	4	顶
T2	-12.5	12.5	4	顶
T3	12.5	-12.5	4	顶
T4	12.5	12.5	4	顶
T5	-12.5	87.5	4	顶
T6	-12.5	112.5	4	顶
T7	12.5	87.5	4	顶
T8	12.5	112.5	4	顶
S1	-48.1	31	8	±X
S2	-48.1	79	8	±X
S3	48.1	31	8	±X
S4	48.1	79	8	±X

镜面孔号省略B-/C-前缀；侧孔坐标含入口Z。

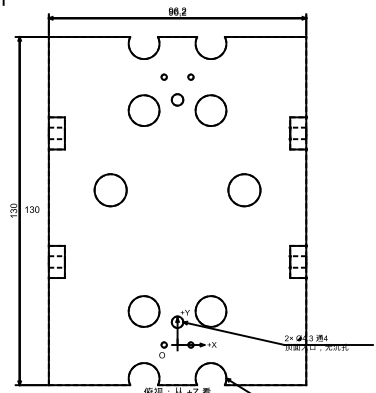

A-A：STEP精确剖面 X=+5；Z0为零件底面

R2-TRIAL / 未放行；相机像面及定位尺寸待实测

35-HQ-B R2-TRIAL

相机转接分体基座

A3 比例 1:1

第一角投影 单位 mm

材料：316L 工艺：加工后去磁、钝化

冻结STEP SHA256: ec4d55f077843837e230c4b525d3af75d804490d9764bef2ad9019b10289e3c7