ZZLab 激光打标辅助标识定位图


custom-laser308-periscope-base28-yfoot-r3

含试制标记 PROTO g58

红线为辅助打标轮廓；灰线为实际表面参考。与编号DXF使用同一个原点。



辅助轮廓正视图 比例 9.602:1

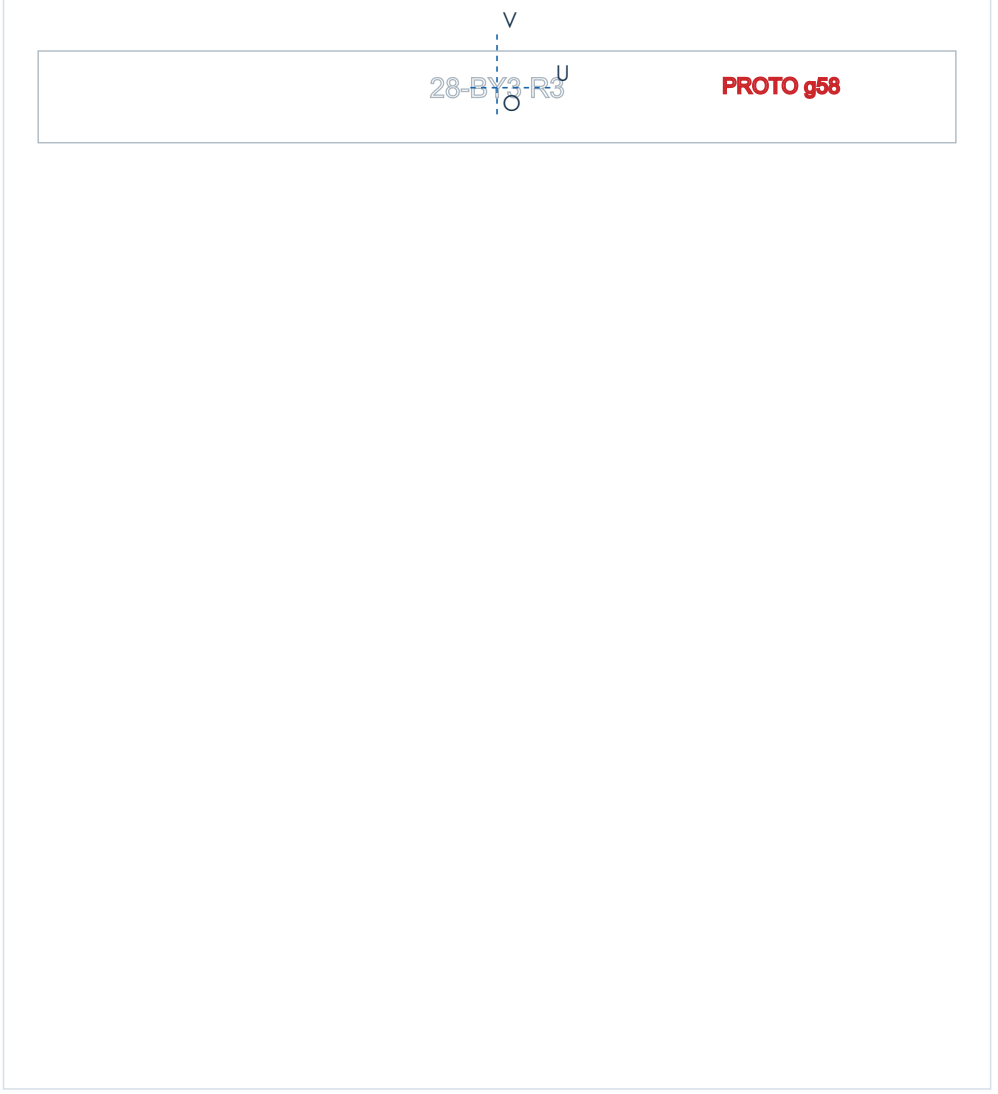

表面定位正视图 比例 1.214:1

内容：PROTO g58

DXF：auxiliary.dxf；LASER_MARK；仅真实CAD闭合轮廓，1:1 mm，不镜像。

原点 O 在当前单件 STEP：(-16.25, 25, 6) mm

U 字右：(0, 1, 0) V 字顶：(0, 0, 1) N 外法向：(1, 0, 0)

实际轮廓框 U[24.717473, 37.282527]，V[-1.100000, 1.100000] mm

原点距表面最小 U / V 外廓：50.000000 / 6.000000 mm

激光打标；原 CAD 凹深 0.2 mm 仅为显示参考，不要求铣刻或激光去除至该深。

当前 STEP SHA256：0d6c81510dcae922560d559e891954e4a1389af1c931380ea519b8f326104420

轮廓采样误差 ≤0.002 mm；功率 / 速度 / 填充按材料与首件试样设定。