
LS35x.Lab.E 底部固定转接板

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

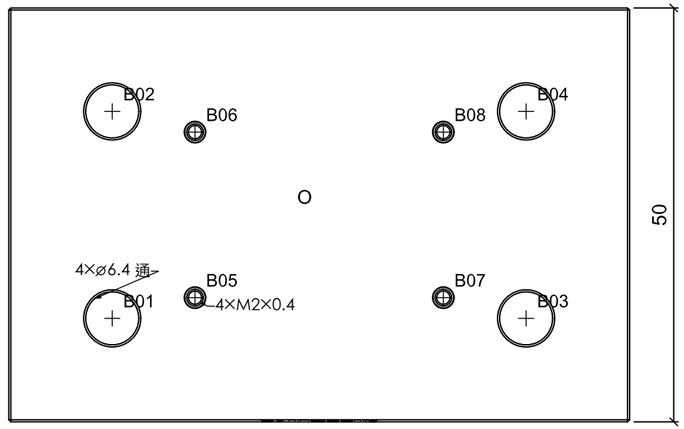

加工基准与说明

O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

主板安装前须先完成原厂台到此底板的紧固，再安装移动上板。

螺纹在STEP中以攻丝底孔表达；成品螺纹规格以本孔表为准。

总装高度=底6+原厂台12+上7=25；仅加工此自制单件。

四M6孔不沉孔；螺钉头顶Z=12低于上板底Z=18。

原厂参考源一处底孔工具入口有冲突，详见装配说明；实物装配未验。

31-LS35-B / LS35x.Lab.E 底部固定转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：31-LS35-B-R1	材料：6061 铝合金 表面处理：黑色阳极氧化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

LS35x.Lab.E 底部固定转接板

局部基准：O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
B01	-25, -12.5, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔	M6×12圆柱头从上穿板锁入母板；名义旋入6。四孔矩形50×25。
B02	-25, 12.5, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔	M6×12圆柱头从上穿板锁入母板；名义旋入6。四孔矩形50×25。
B03	25, -12.5, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔	M6×12圆柱头从上穿板锁入母板；名义旋入6。四孔矩形50×25。
B04	25, 12.5, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔	M6×12圆柱头从上穿板锁入母板；名义旋入6。四孔矩形50×25。
B05	-15, -10, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	M2×0.4 通孔；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效2.5穿	对齐5穿原厂2mm脚后旋入3；螺钉底端Z=3，未穿出底面。最大旋入4。
B06	-15, 10, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	M2×0.4 通孔；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效2.5穿	对齐5穿原厂2mm脚后旋入3；螺钉底端Z=3，未穿出底面。最大旋入4。
B07	15, -10, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	M2×0.4 通孔；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效2.5穿	对齐5穿原厂2mm脚后旋入3；螺钉底端Z=3，未穿出底面。最大旋入4。
B08	15, 10, 6	(0, 0, -1)	上表面 Z=6，向-Z	M2×0.4 通孔；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效2.5穿	对齐5穿原厂2mm脚后旋入3；螺钉底端Z=3，未穿出底面。最大旋入4。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

31-LS35-B / LS35x.Lab.E 底部固定转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：31-LS35-B-R1	材料：6061 铝合金 表面处理：黑色阳极氧化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

LS35x.Lab.E 底部固定转接板

台阶、挡边与刻字


局部基准：O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
E01	外形与锐边	75×50×6；外廓12条棱C0.25	底面Z=0为母板支承面。孔口倒角另见孔表。
E02	侧面凹刻编号	31-LS35-B；字高2.2，深0.2；文字中心(0,-25,3)	位于-Y侧面，阅读右向+X、上向+Z；真实字形见STEP。


专用孔尺寸及工艺见孔表。

31-LS35-B / LS35x.Lab.E 底部固定转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：31-LS35-B-R1	材料：6061 铝合金 表面处理：黑色阳极氧化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

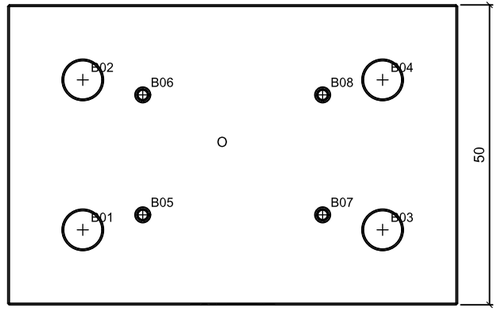

31-LS35-B LS35x.Lab.E 底部固定转接板

材料：6061 铝合金；黑色阳极氧化

O 为板下表面中心；X 沿75边，Y 沿50边且为正运动方向，Z 由底面朝上。外缘 X=±37.5、Y=±25；孔坐标均从 O 标注。

专用孔尺寸及工艺见孔表。

B01 Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔；入口 上表面 Z=6，向-Z；局部XYZ -25；-12.5；6

B02 Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔；入口 上表面 Z=6，向-Z；局部XYZ -25；12.5；6

B03 Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔；入口 上表面 Z=6，向-Z；局部XYZ 25；-12.5；6

B04 Ø6.4 通孔；上下口 C0.25；无沉孔；入口 上表面 Z=6，向-Z；局部XYZ 25；12.5；6

B05 M2×0.4 通孔；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效牙5.5；入口 上表面 Z=6，向-Z；局部XYZ -15；-10；6

B06 M2×0.4 通孔；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效牙5.5；入口 上表面 Z=6，向-Z；局部XYZ -15；10；6

B07 M2×0.4 通孔；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效牙5.5；入口 上表面 Z=6，向-Z；局部XYZ 15；-10；6

B08 M2×0.4 通孔；攻丝底孔Ø1.6通；上牙口C0.3、下牙口C0.2；有效牙5.5；入口 上表面 Z=6，向-Z；局部XYZ 15；10；6