

DC1-F R1 固定式双色镜转接板 / 1 inch

单位 mm | 第一角法 | 比例 2.2:1 | 材料 316L 不锈钢 | 去磁、钝化 | 数量 1

右视：沿 +X 观察

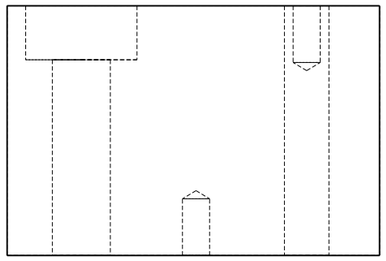

主视：沿 -Y 观察

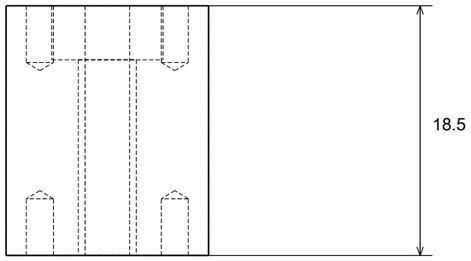


孔位表：原点 O 为柱轴，零件底面 Z=0


孔号	X	Y	入口 Z	入口面
H1	0.00	-8.50	18.50	顶面
H2	-5.00	0.00	0.00	底面
H3	5.00	0.00	0.00	底面
H4	0.00	8.20	18.50	顶面
H5	-5.00	8.20	18.50	顶面
H6	5.00	8.20	18.50	顶面

外形范围：X [-7.5, 7.5]；Y [-14, 13.6]

俯视：顶面入口

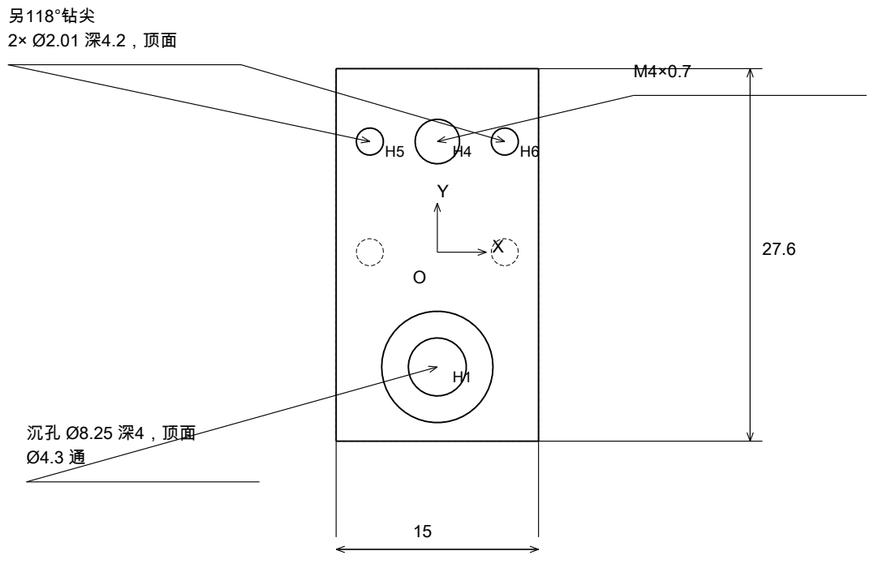

底视：底面入口

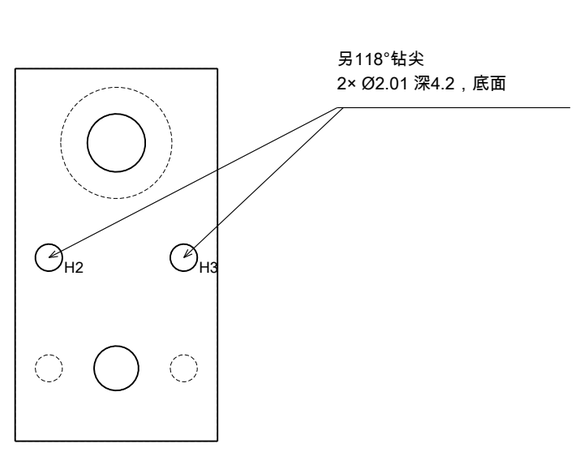

1. 销孔深度均指完整圆柱深；118°钻尖深0.604另计。去除孔口毛刺，不损伤定位面。
2. 螺纹等级及销孔配合公差待确认，首件试装前不作批量制造放行。
3. 编号 DC1-F-R1 激光打标，按本目录定位图与1:1 DXF；不铣刻。
4. M4×0.7 为贯穿螺纹；底面销孔不贯穿，保留单颗偏置 M4 固定柱接口。