

Q1FB R1 | 固定侧对中座

QP1 AOM / AMP-1R 前伸方案　标准零位光高 62.5 mm　2026-10-20

右视（由 +X 看）

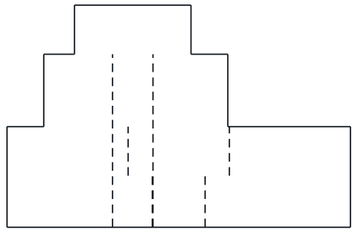

主视（由 -Y 看）

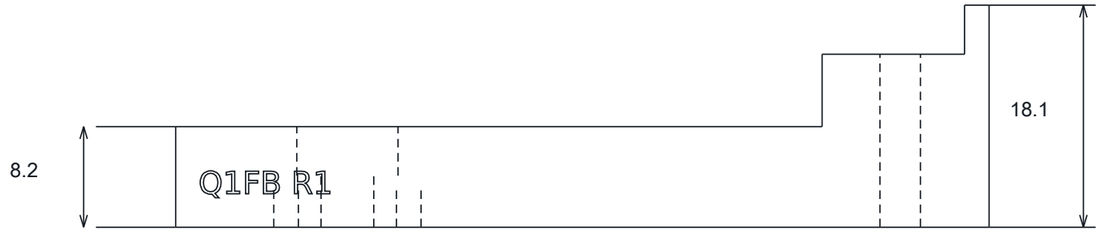

孔位坐标：X / Y

ID	X	Y
F1	59.064	10.250
C1	14.000	14.000
D1	9.000	14.000
D2	19.000	14.000

后凸台：X=52.7，Y=3

长13.614，宽15，顶Z=14.1

止转边：X=64.314，Y=5.5


长2，宽9.5，顶Z=18.1

止转边抵住AMP固定框背面。

中央底厚8.2；与柱接触。


销 D2×6，柱/座各入3。

后凸台加高5.9，止转边再高4。



局部剖面 A-A：Y=14，X=0至28

沿 +Y 看；比例2:1

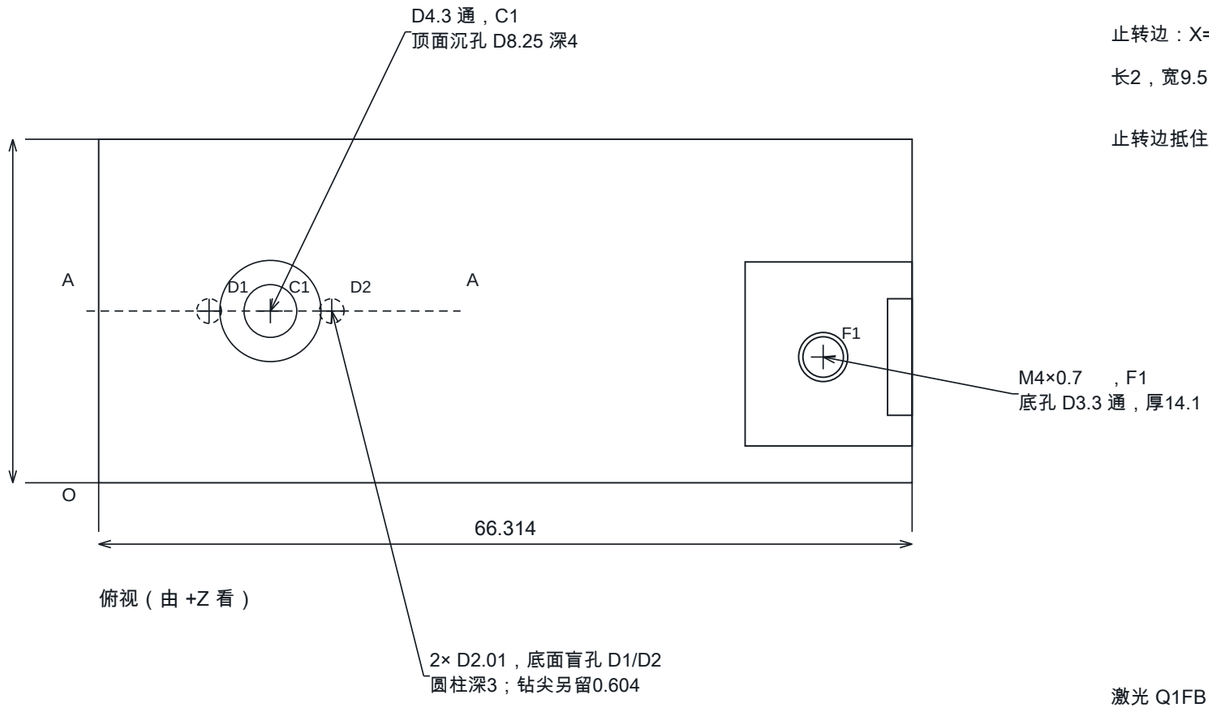

俯视（由 +Z 看）

激光 Q1FB R1；字高2.2

前面Y=0；X=2，Z=2.4

字右+X、字顶+Z

STEP SHA256: cbb84cea4558f49d5d8be209cad66b5d52f74d15132a3bf8cdf342e7a4410a36

316L不锈钢；去磁、钝化；去毛刺。激光打标，不铣刻。

单位 mm；第一角法；孔坐标以单件 STEP 左下底角为零点；螺纹以底孔简化显示。

零件数量 1；主视/俯视 2:1；未进行实物装配、承载及热性能测试。

加工图 2/2

版本 R1