

可调半英寸PBS上转接板


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

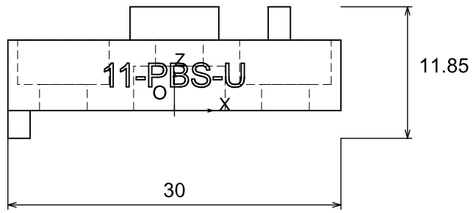

俯视图 X / Y

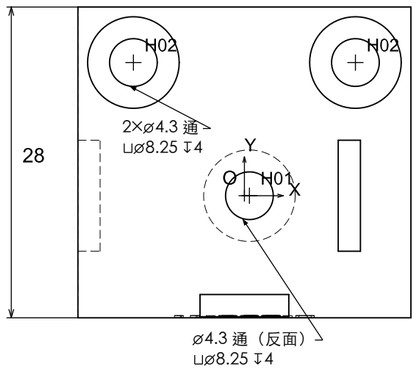

加工基准与说明

以主板底部平台贴合面为Z0；下定位键低至Z=-2.5。X/Y正向见坐标箭头；原点距最小X侧外边15mm、最小Y侧外边11mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本件均为间隙沉孔，无自制M4螺纹。
5. 主板底支承面为Z0；底定位键伸至Z=-2.5。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=43.4。
9. 配AMP两颗M4×6名义旋入3.65；配PCMS05 M4×7旋入4.65、孔底余0.85。

冻结源 SHA256：
3ea268ecddf705c9c7dbf0ec469e58b1
2da45a129b26a0e351f09558bbba0b6f

11-PBS-U / 可调半英寸PBS上转接板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：11-PBS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

可调半英寸PBS上转接板

局部基准：以主板底部平台贴合面为Z0；下定位键低至Z=-2.5。X/Y正向见坐标箭头；原点距最小X侧外边15mm、最小Y侧外边11mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0.45, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	-10, 12, 6.35 10, 12, 6.35	(0, 0, -1)	入口局部Z=6.35；向-Z	2× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

11-PBS-U / 可调半英寸PBS上转接板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：11-PBS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

可调半英寸PBS上转接板

台阶、挡边与刻字

局部基准：以主板底部平台贴合面为Z0；下定位键低至Z=-2.5。X/Y正向见坐标箭头；原点距最小X侧外边15mm、最小Y侧外边11mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	主板；局部Z0为功能支承平面，底定位键伸至Z=-2.5	局部起点(-15,-11,0)；X×Y×Z=30×28×6.35	
S01	PCMS05的X定位挡	局部起点(8.45,-5,6.35)；X×Y×Z=2×10×3	
S02	PCMS05的Y定位挡	局部起点(-4,-10.9,6.35)；X×Y×Z=8×2×3	
S03	底面平台侧沿定位键	局部起点(-15,-5,-2.5)；X×Y×Z=2×10×2.5	
ENG	实体凹刻 11-PBS-U	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 2.1；4.3	加工面 字框中心(0,-11,3.2)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

11-PBS-U / 可调半英寸PBS上转接板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：11-PBS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

11-PBS-U 可调半英寸PBS上转接板

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理


以主板底部平台贴合面为Z0；下定位键低至Z=-2.5。X/Y正向见坐标箭头；原点距最小X侧外边15mm、最小Y侧外边11mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.45；0.0；0.0

H02 2× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=6.35；向-Z；局部XYZ -10.0；12.0；6.35；10.0；12.0；6.35

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

