
ZZLab 34-LL-M02 一体侧立板：定位与三视图

kungshu-LOUC1-LL-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm


A3 / 第一角法

投影 1.7:1


右视 -X：右 -Y

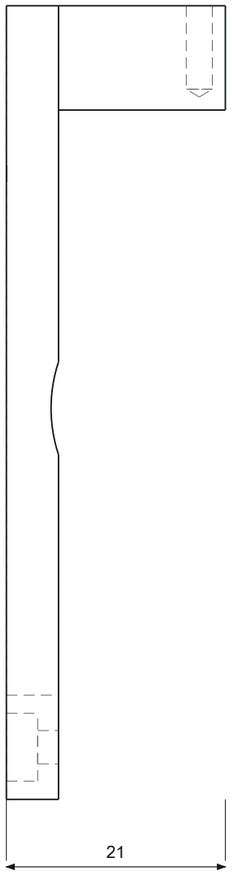

外侧正视 +Y：右 -X，上 +Z

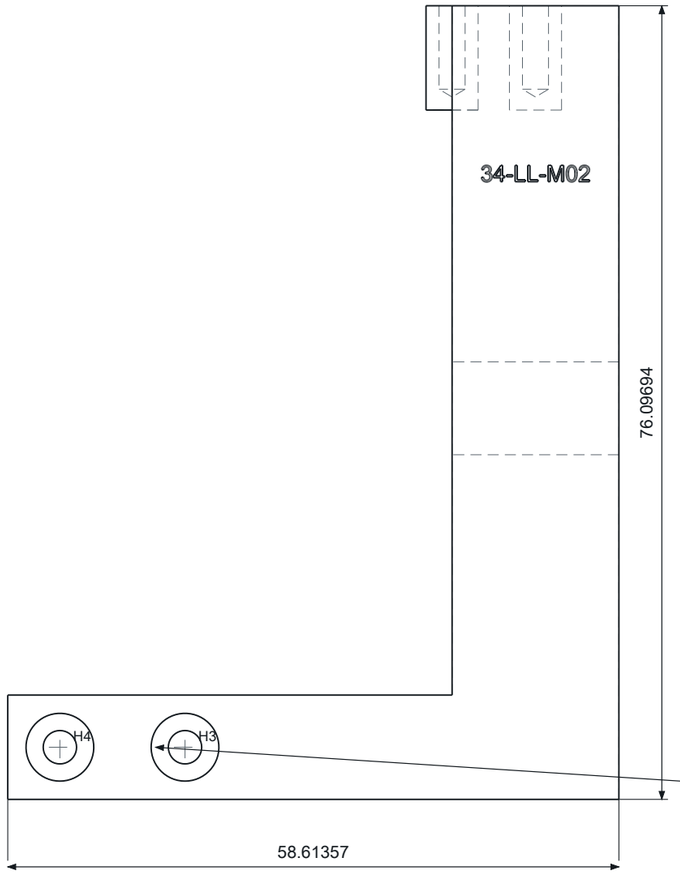

底视 -Z：右 +X，上 -Y

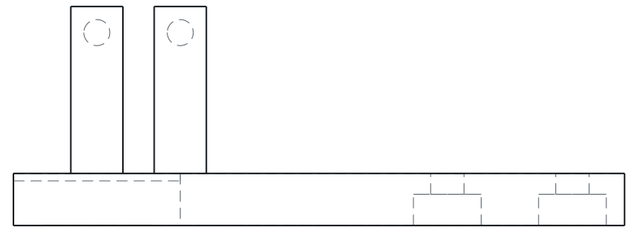

316L；去磁及钝化；单位 mm。

立柱宽16、厚5；底脚高10。

顶部两连接指：各宽5，向内伸16，厚10。

两指中心X=8、16；顶面M3孔入口坐标见第2页。

本件局部 O 为导出STEP外廓左前下角。


M3×8先连接M01顶面，再从外侧连接M00。

激光编号面朝+Y，字右-X、字顶+Z；不铣刻。

退让曲面/钻尖/沉孔深度均见第2页。

2× Ø3.2 通
沉孔 Ø6.5 深3；+Y外侧

俯视 +Z：右 -X，上 -Y

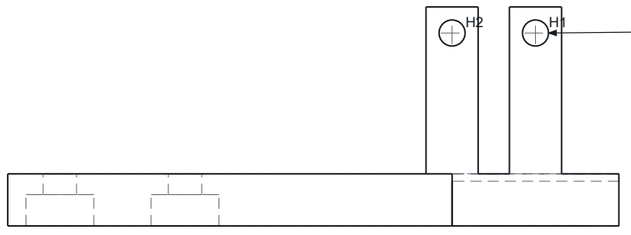


2× M3×0.5 盲牙 牙深6.5
底孔 Ø2.5 深8
钻尖118° 高0.751；顶面

ZZLab 34-LL-M02 一体侧立板：剖视与通光退让


kungshu-LOUC1-LL-Motorized | R1 | 2026-10-12 | 单位 mm

A3 / 第一角法


A-A 1.7:1 / B-B 5:1 / E 8:1

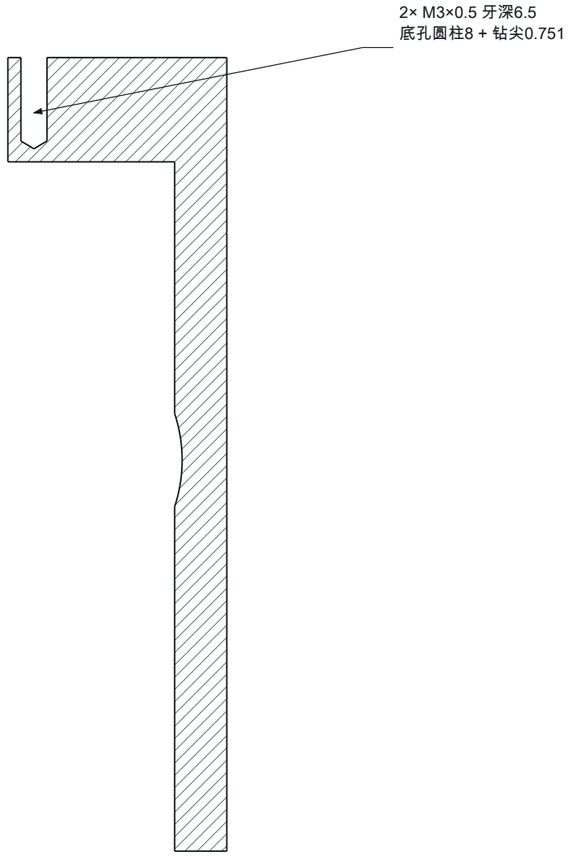

A-A：X=8；右 +Y，上 +Z

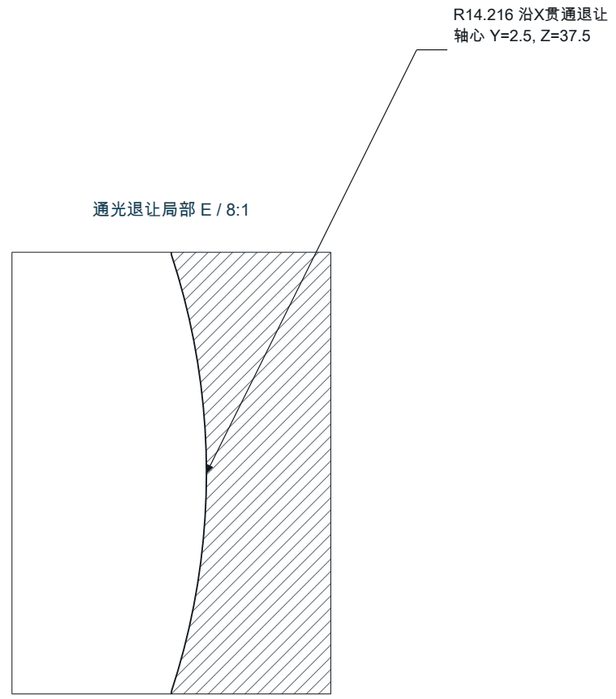

通光退让局部 E / 8:1

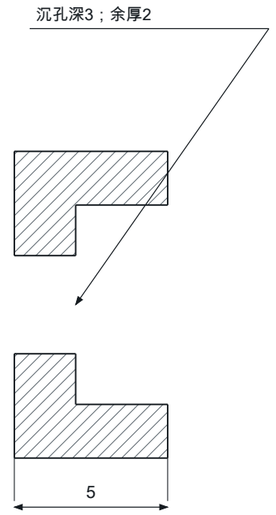

B-B：外侧沉孔

孔位表：零件局部 O=(0,0,0)，各孔入口坐标

孔号	入口	X	Y	Z	用途 / 数量
H1	顶面	8	2.5	76.09694	M3盲牙
H2	顶面	16	2.5	76.09694	M3盲牙
H3	+Y	41.61357	21	5	M3沉孔
H4	+Y	53.61357	21	5	M3沉孔

316L；去磁及钝化；有效圆柱深另加118°钻尖。

实际退让 Ø28.432，比原Ø27.432加大半径0.5。

原光轴位置不变；后竖段沿X贯通加工该退让曲面。

光高处名义最薄壁4.284。

顶部盲牙从两指端面向下加工，牙深6.5独立标注。

M3×8侧面夹持厚2，旋入M00名义6。

实际通电行程、振动与保持力未实测。