

右视（+X）2:1

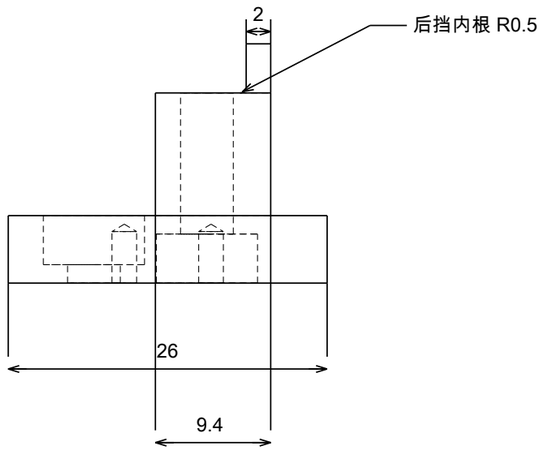

主视（-Y）2:1

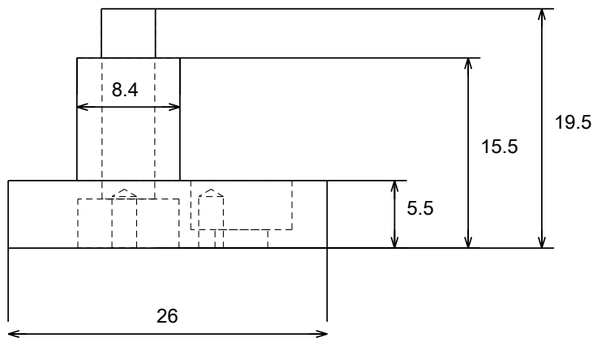

后挡宽4.4；X=-5.4 至 -1；Y=6.4 至 8.4

基准：A 底面 Z=0；B 左侧 X=-13；C 前侧 Y=-13

坐标原点 O 为柱轴；O 距 B、C 各13。

孔/特征	X	Y
H1 柱连接过孔	+8.5/√2	-8.5/√2
H2 镜架连接过孔	-3.2	+3.2
P1 定位销孔	+5/√2	+5/√2
P2 定位销孔	-5/√2	-5/√2


H1≈(6.010408,-6.010408)；P1≈(3.535534,3.535534)。

销孔在45°径线上，半径5，孔距10；公式为名义定位。


台阶：X=-7.4 至1，Y=-1 至8.4；顶面Z=15.5。

后挡顶面Z=19.5；与主体一体加工。


俯视 2:1

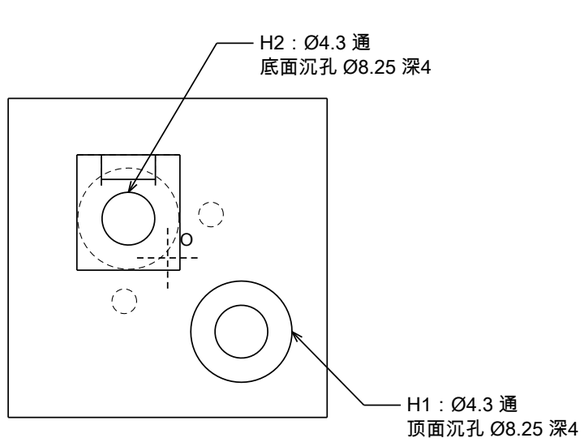

底视 2:1

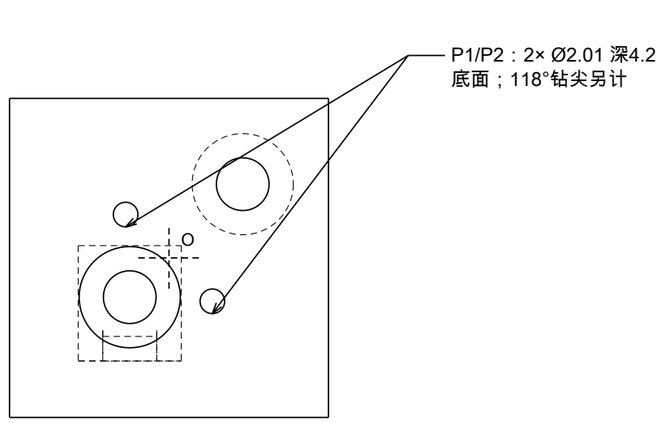

销孔剖面（示意放大）



118°钻尖≈0.604；总钻深≈4.804

第一角法：俯视在主视下方，右视在主视左方。

全部尺寸mm；孔深从所标入口平面计，不含钻尖。

本件无螺纹孔；H2螺钉从底面装入，先与镜架连接再装柱。

匹配CAD SHA256前16位：d63ad73f23e3f28b

生产说明 / 审核状态

316L不锈钢，去磁、钝化；去毛刺，保护接触面及孔口。

Ø2.01孔的专用配合公差待工艺核定。

激光编号 DM1F-R1，见1:1字形DXF和定位PDF；不铣刻。

本图为加工审核版，尚未实物试装或加工放行。