耳块几何：

Y 20..30；Z 4..10

Y 65..75；Z 4..10

每耳 X厚6；内侧 X=±27.1

局部基准：X0/Y0=前柱轴；Z0=本件底面。

+Y朝相机尾部；孔规格按引线与孔位表。

侧面螺纹按给定公称/螺距加工；不猜等级。

螺纹STEP为底孔+钻尖，螺旋牙由元数据指定。

激光编号见独立定位PDF；不铣刻编号。

机械像面名义距原厂法兰11.5，尚未实测。

名义光高62.5；完整OEM机体/线缆未核验。

U5/U6与C3/C4后让位孔相通为共享窗口；

两个圆心及Ø11.5/Ø10规格均保留。

侧耳每侧0.1间隙：选商业薄垫片，勿强拉耳。

配销：前2×Ø2×10；后2×Ø2×8。

底视：从 -Z 看，Y向下

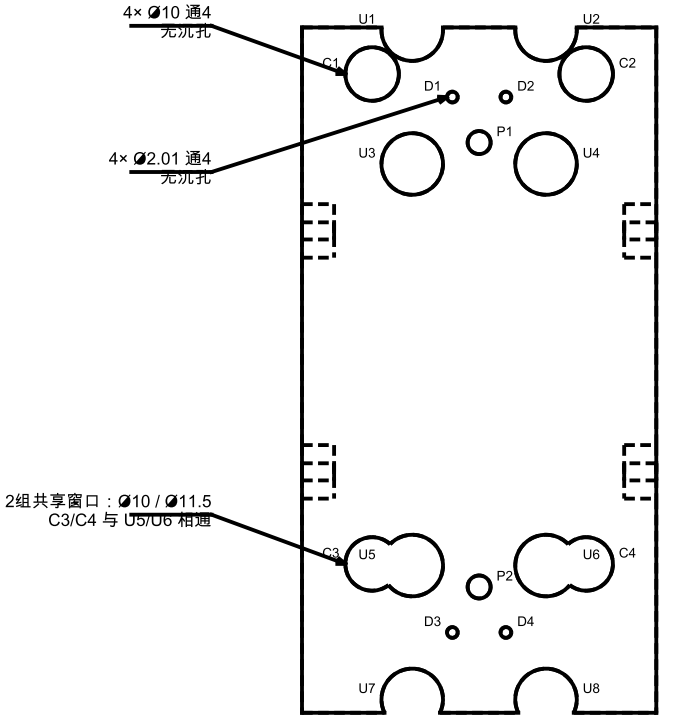
4× Ø10 通4
无沉孔
4× Ø2.01 通4
无沉孔
U1
U2
C1
C2
D1
D2
P1
U3
U4
2组共享窗口：Ø10 / Ø11.5
C3/C4 与 U5/U6 相通
C3
U5
U6
C4
P2
D3
D4
U7
U8

右视：从 +X 看


10
10
4
4× Ø3.2 通6
左右耳各2处

主视：从 -Y 看



孔位表：STEP局部坐标；原点 O 保留

孔号	X	Y	Z入口	入口
C1	-20	-4.3	0	底
C2	20	-4.3	0	底
C3	-20	87.2	0	底
C4	20	87.2	0	底
P1	0	8.5	4	顶
P2	0	91.5	4	顶
D1	-5	0	0	底
D2	5	0	0	底
D3	-5	100	0	底
D4	5	100	0	底
U1	-12.5	-12.5	4	顶
U2	12.5	-12.5	4	顶
U3	-12.5	12.5	4	顶
U4	12.5	12.5	4	顶
U5	-12.5	87.5	4	顶
U6	12.5	87.5	4	顶
U7	-12.5	112.5	4	顶
U8	12.5	112.5	4	顶
E1	-33.1	25	7	±X
E2	-33.1	70	7	±X
E3	33.1	25	7	±X
E4	33.1	70	7	±X

图面孔号省略B-/C-前缀；侧孔坐标含入口Z。

A-A：STEP精确剖面 X=+5；Z0为零件底面

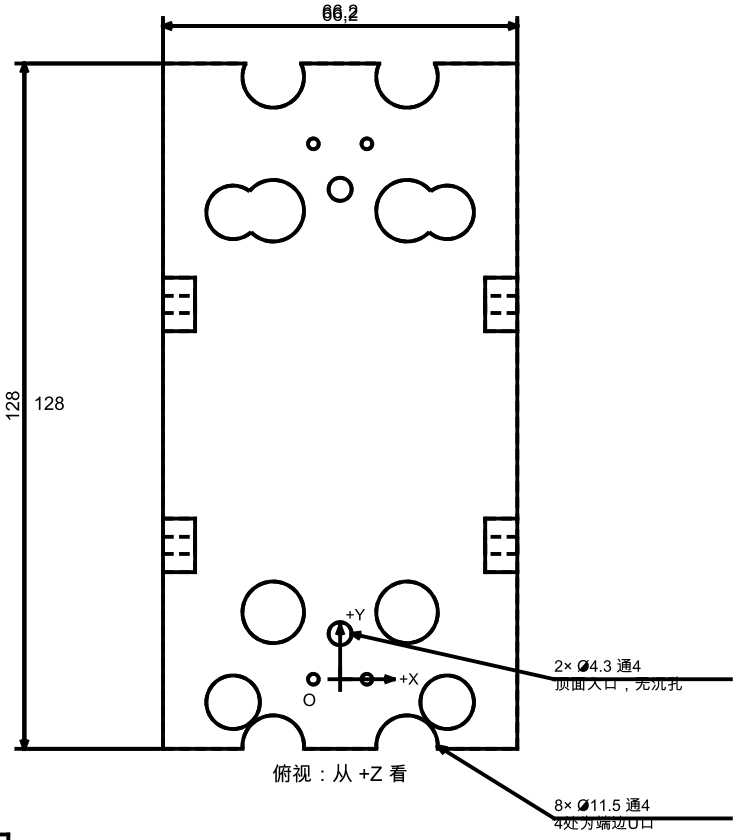
66.2
128
128
+Y
+X
O
2× Ø4.3 通4
顶面入口，无沉孔
8× Ø11.5 通4
4处为端边U口

俯视：从 +Z 看

R2 / 设计试装版；按冻结CAD加工，实际装配与像面待实测

36-A65-B R2

相机转接分体基座

A3 比例 1:1

第一角投影 单位 mm

材料：316L 工艺：加工后去磁、钝化

冻结STEP SHA256: 758c2994fa32343dba4794695494d69df8a110aeea8ab6c8cd935864ac14fa06