
ZZLab 激光打标辅助标识定位图

custom-periscope-straight-25s3-r3

IN / OUT 高度标识


红线为辅助打标轮廓；灰线为实际表面参考。与编号DXF使用同一个原点。

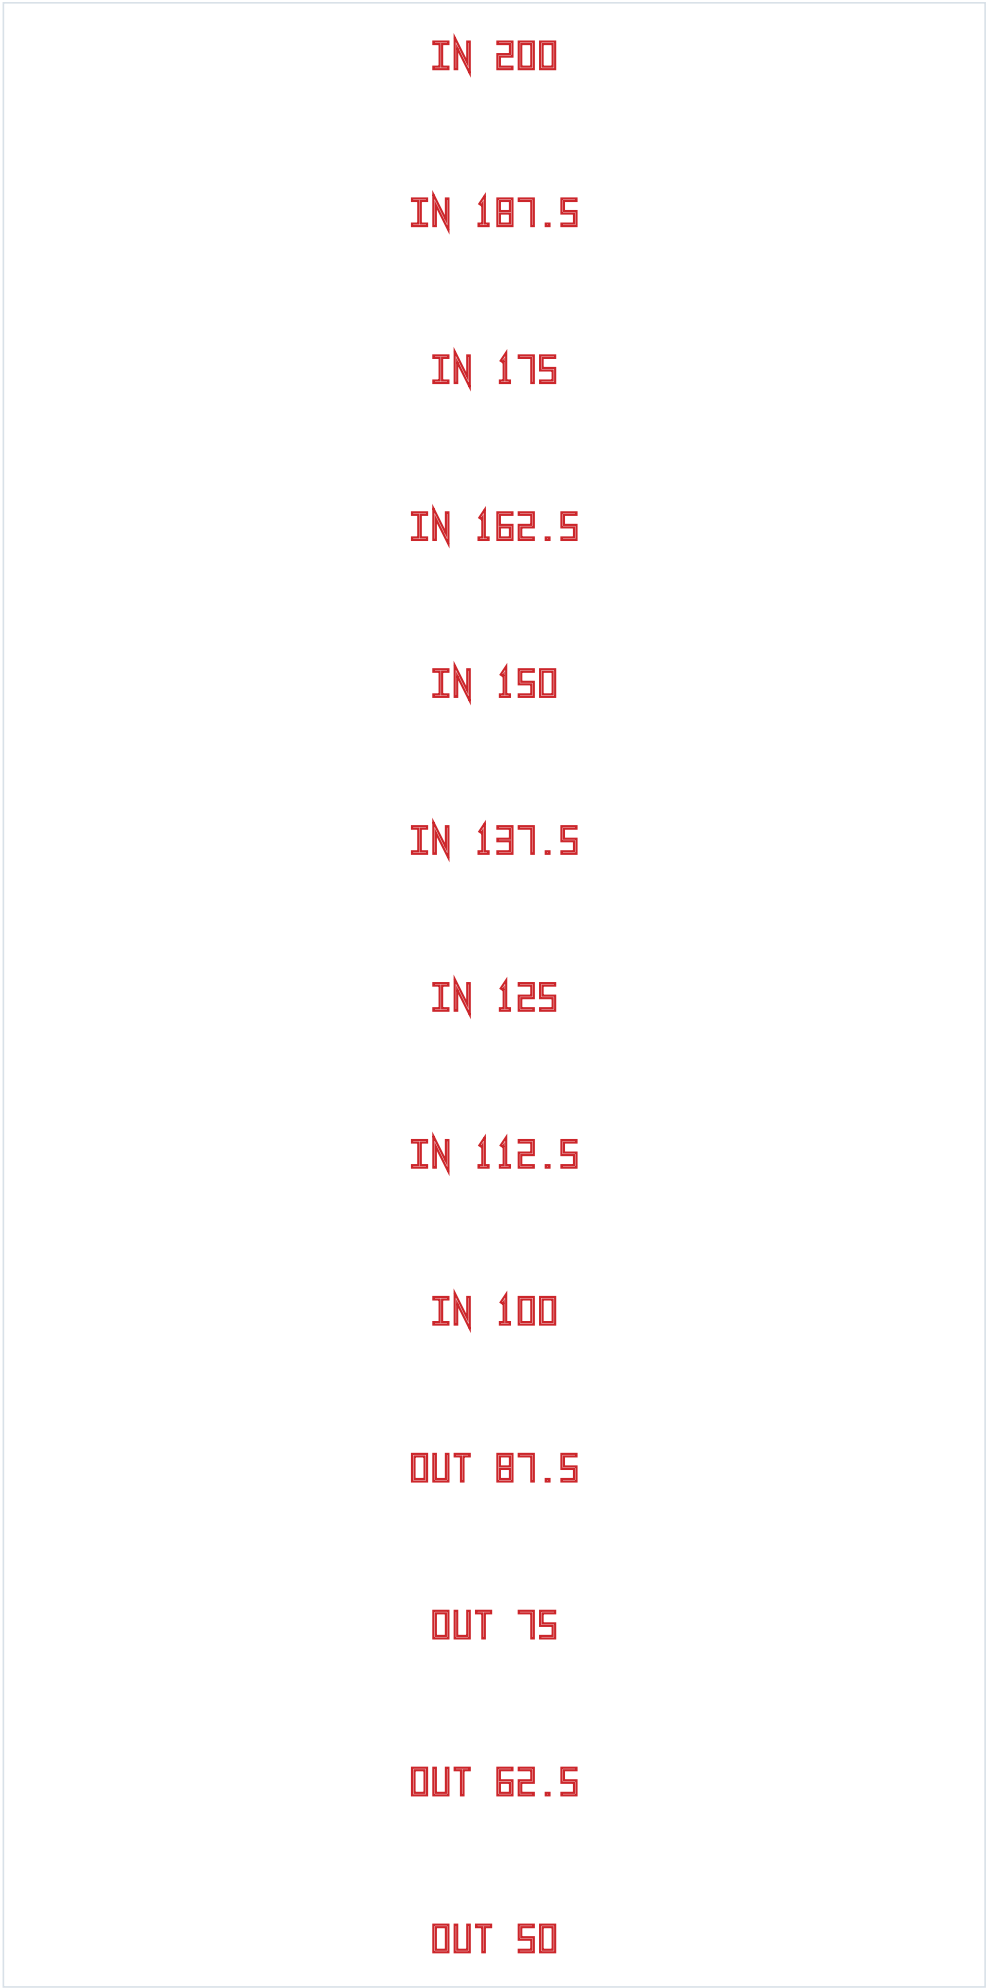

辅助轮廓正视图 比例 1.661:1

内容：IN 200 / IN 187.5 / IN 175 / IN 162.5 / IN 150 / IN 137.5 / IN 125

内容：IN 112.5 / IN 100 / OUT 87.5 / OUT 75 / OUT 62.5 / OUT 50

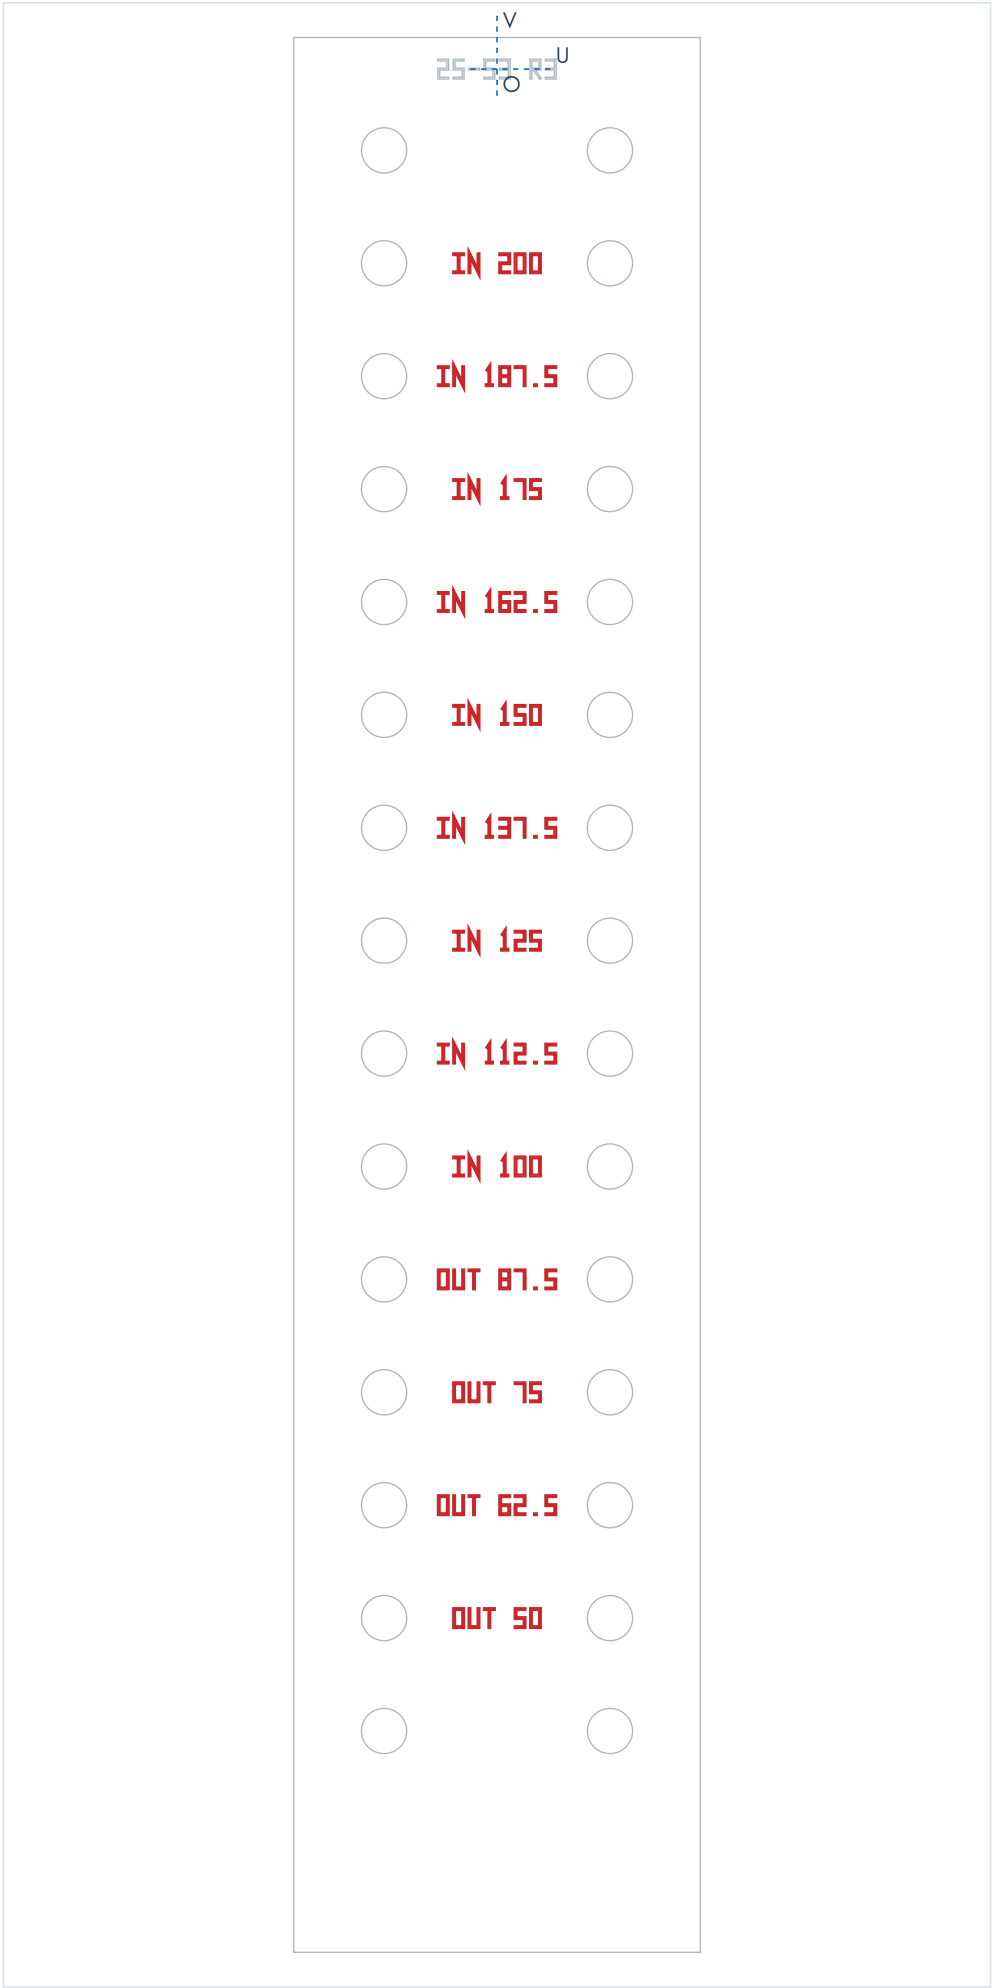

表面定位正视图 比例 1.195:1

DXF：auxiliary.dxf；LASER_MARK；仅真实CAD闭合轮廓，1:1 mm，不镜像。

原点 O 在当前单件 STEP：(-50.6, 0, 221.5) mm

U 字右：(0, 1, 0) V 字顶：(0, 0, 1) N 外法向：(1, 0, 0)

实际轮廓框 U[-6.550000, 6.550000]，V[-172.600000, -20.076393] mm

原点距表面最小 U / V 外廓：22.500000 / 208.500000 mm

激光打标；原 CAD 凹深 0.2 mm 仅为显示参考，不要求铣刻或激光去除至该深。

当前 STEP SHA256：6efaee3d4b687653629eb10f50d07ddefe0910eba3e5e382418097a6d9a902d0

轮廓采样误差 ≤0.002 mm；功率 / 速度 / 填充按材料与首件试样设定。