
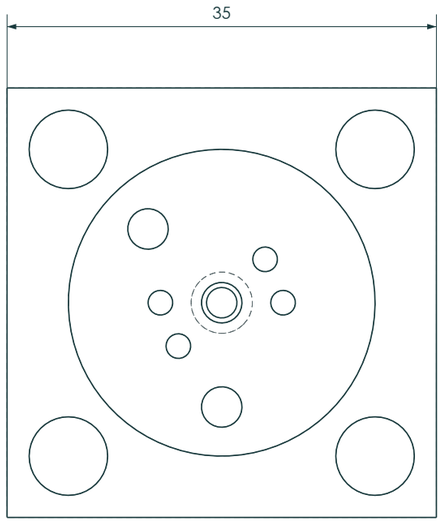



顶视 2:1

总高 H = 25；底板 35 × 35 × 6

1. 柱身 Ø25；总高包含6 mm底板，不变。
2. 底座4×Ø6.4通孔，孔距25×25，距板边5。
3. 相对所选原套件，俯视逆时针旋转 +45.000° 。
4. 底板、底部安装孔、中心孔轴保持；全部顶部偏心孔与销孔共同旋转。
5. 原生坐标：底面 Y=-4，底板上面Y=2，柱顶Y=21。
6. 顶孔坐标与孔旁规格见第2页。坐标精度不是制造公差。
7. 旋转特制柱需要从新毛坯制造；不能在标准柱原孔旁直接补钻。
8. 激光编号及角度标注见独立1:1 DXF与定位PDF。
9. 螺纹以底孔表达，牙深沿用正式B6来源；不把钻尖计入有效牙深。

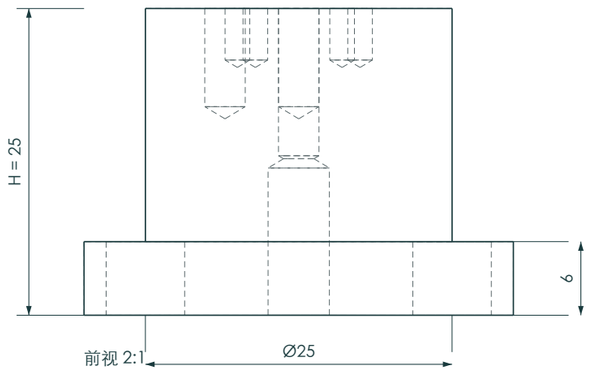

前视 2:1

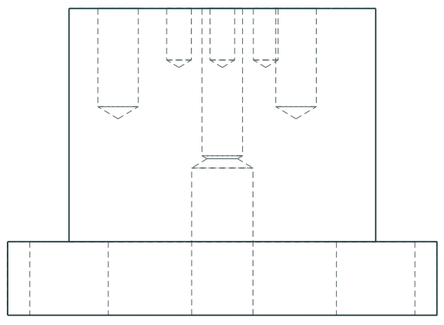

右视 2:1

当前原生 STEP SHA256


4b2249ce0ea5bca4594a7c2d79e1d4a6
6886a093eac9e3c13afd07ce109a0344

加工、材料处理与装配须结合原转接板及源套件说明。


UP25R+45.000-F57D99 H25 / B6 R1 / ROT +45.000° 激光打标，不铣刻	材料：316L 不锈钢 表面：退磁、喷砂（继承原柱） 新柱独立制造；不可在旧孔上重复钻孔	加工审核版 螺纹等级：沿用源待确认项 实物首件 / 工艺放行未完成	第 1 / 2 页 A3 / 按标注尺寸加工 底座固定，顶孔组旋转

顶孔旋转定位 / 底部孔保持 / 原生 X,Z 坐标以柱轴为零

顶视 3:1

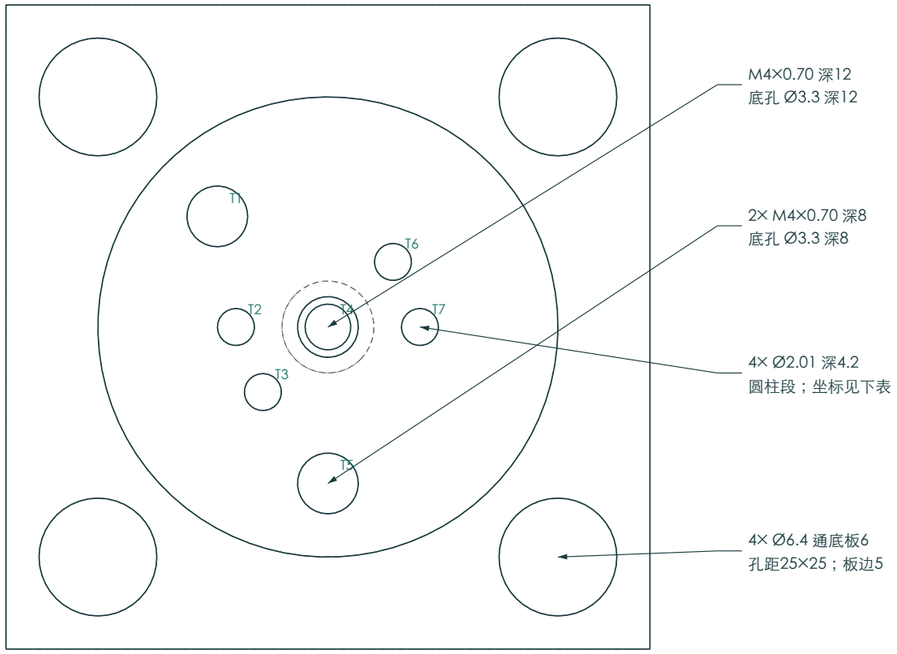

底视 2.6:1

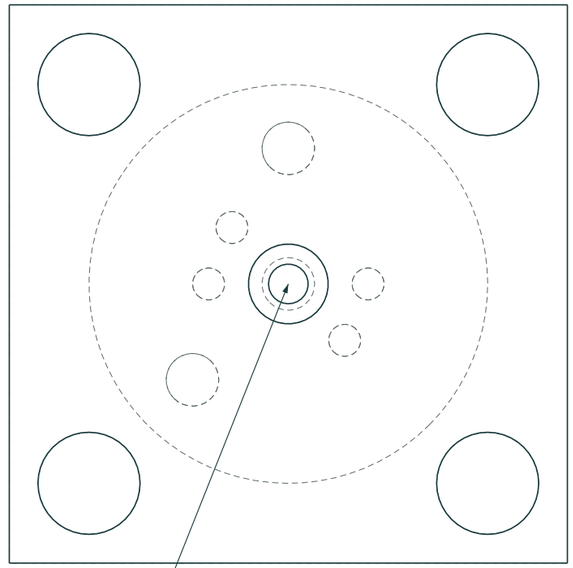

孔号	X	Z	孔规格	有效圆柱段/牙深	入口	说明
T1	-6.0104	-6.0104	M4×0.70	8	顶面	钻尖不计有效深度
T2	-5	0	Ø2.01	4.2	顶面	钻尖不计有效深度
T3	-3.5355	3.5355	Ø2.01	4.2	顶面	钻尖不计有效深度
T4	0	0	M4×0.70	12	顶面	钻尖不计有效深度
T5	0	8.5	M4×0.70	8	顶面	钻尖不计有效深度
T6	3.5355	-3.5355	Ø2.01	4.2	顶面	钻尖不计有效深度
T7	5	0	Ø2.01	4.2	顶面	钻尖不计有效深度

底座孔：X,Z = (±12.5, ±12.5)，4×Ø6.4通底板；相对原柱保持。

角度相对所选原套件的增量；不是镜面光学角。装配零位与刚体变换见参数及核验JSON。

UP25R+45.000-F57D99

H25 / B6 R1 / ROT +45.000°

激光打标，不铣刻

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂（继承原柱）

新柱独立制造；不可在旧孔上重复钻孔

加工审核版

螺纹等级：沿用源待确认项

实物首件 / 工艺放行未完成

A3 / 按标注尺寸加工

底座固定，顶孔组旋转