

一英寸透镜转接下板

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

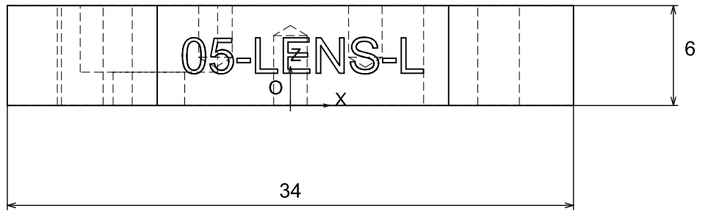

俯视图 X / Y

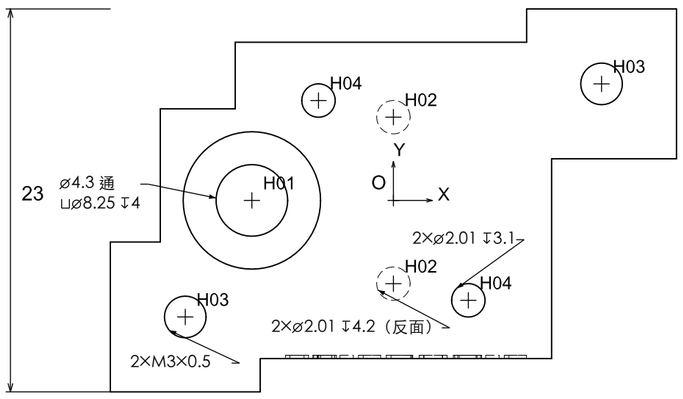

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 两个对角M3孔为通孔攻牙；层间销孔从顶面加工。
5. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
6. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
7. 配套名义柱高25；本图局部Z0对应世界Z=25。
8. 柱固定建议M4×8；名义旋入6，距8深直段孔底2；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
20269646456e7b655f99108b61d988d5
5067ec70455889f9f8b450b642930083

05-LENS-L / 一英寸透镜转接下板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：05-LENS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

一英寸透镜转接下板

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。
H03	-12.5, -7, 6 12.5, 7, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	2× M3×0.5 通孔攻牙；贯穿6	
H04	4.5, -6, 6 -4.5, 6, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

05-LENS-L / 一英寸透镜转接下板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：05-LENS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

一英寸透镜转接下板

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-9.5,-9.5,0)；X×Y×Z=19×19×6	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-17,-11.5,0)；X×Y×Z=9×9×6	
B03	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(8,2.5,0)；X×Y×Z=9×9×6	
B04	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-14,-5.5,0)；X×Y×Z=14×11×6	
ENG	实体凹刻 05-LENS-L	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 1.9；4.1	加工面 字框中心(0.75,-9.5,3)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


05-LENS-L / 一英寸透镜转接下板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：05-LENS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

05-LENS-L 一英寸透镜转接下板
材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理
以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。
H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=6；向-Z；局部XYZ -8.5 ; 0.0 ; 6.0
H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0 ; -5.0 ; 0.0 ; 0.0 ; 5.0 ; 0.0
H03 2× M3×0.5 通孔攻牙；贯穿6；入口 入口局部Z=6；向-Z；局部XYZ -12.5 ; -7.0 ; 6.0 ; 12.5 ; 7.0 ; 6.0
H04 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=6；向-Z；局部XYZ 4.5 ; -6.0 ; 6.0 ; -4.5 ; 6.0 ; 6.0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

