

UG01 机身竖放孔网定位固定座

第一角三视 / 顶沉孔 / 四后孔真实轴


右视 Y / Z (置左)

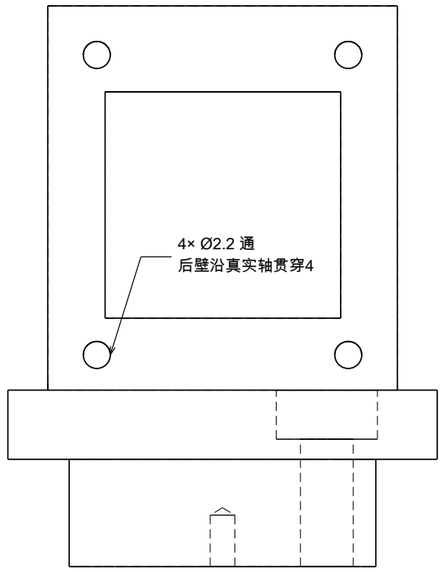

主视 X / Z

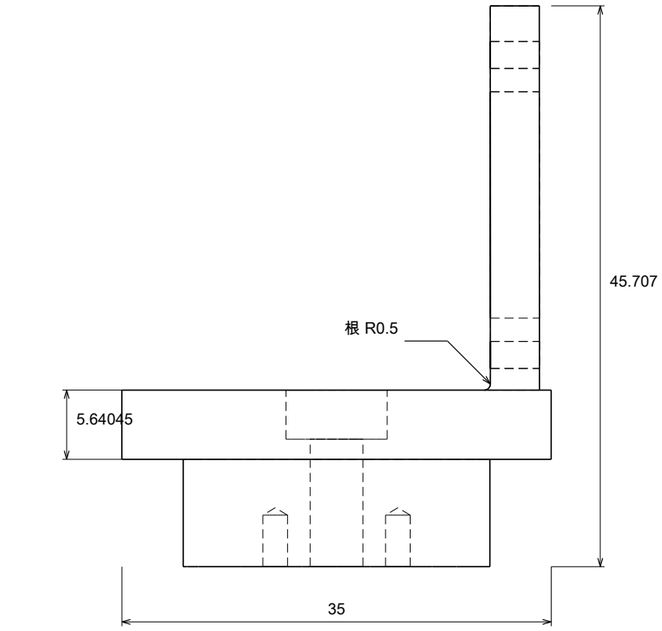

俯视 X / Y (置下)

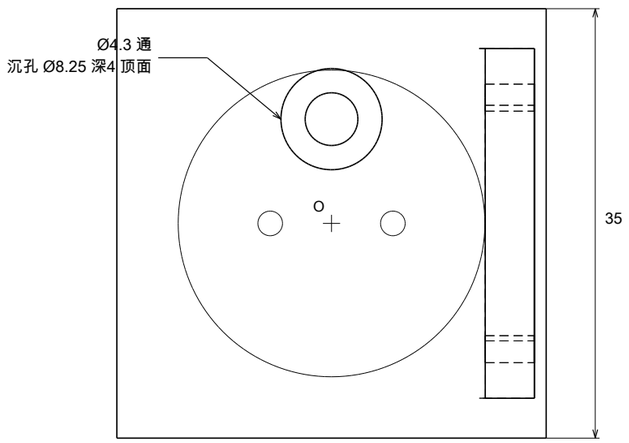

局部 O = 正式柱轴与底接触面交点；STEP (49.448, 0, 12.5)。

局部 X/Y/Z 与装配世界同向；本件底面 Z=0。

方板35×35，厚5.6404496；底部一体凸台Ø25，高8.7496。

后框厚4，源框28.5001×32.4501；内窗19.2×18.4501，保留0.018834°源倾轴。

四后孔为自制件Ø2.2间隙孔。本件不攻牙；商业源Ø1.6孔的牙型/固定用途待实物核实。

先将固定座锁到柱，随后装电机，保留M4顶面工具入口。

当前设计只激光打短编号，主体STEP不含铣刻文字。

无通用公差及粗糙度标注；按用户要求有意省略。

图纸定义自制件名义几何，外购接口与PD真实光学面保留实物核对项。

孔/角点	X	Y	Z
F-S1	12.5326	-10.25	41.7056
F-S2	12.5326	10.25	41.7055
F-S3	12.5406	-10.2501	17.2556
F-S4	12.5406	10.2499	17.2555
F1	12.5419	-14.2501	13.2555
F2	12.5419	14.25	13.2555
F3	12.5312	14.25	45.7056
F4	12.5312	-14.2501	45.7056
W1	12.5396	-9.5724	20.2555
W2	12.5396	9.6276	20.2555
W3	12.5335	9.6276	38.7056
W4	12.5335	-9.5724	38.7056

F / W：后框 / 内窗前接触平面理论四角。

四后孔单位轴：0.9999999, 0.0000000, 0.0003287

冻结 STEP SHA256


a9472f05db71349b8fc268b0afe01b7a

63f2fd82f83a4df5064ac1406d1df70f


图号 UG01-R3　修订 R3	材料：316L 不锈钢	主图比例 2:1	1 / 2
单位 mm / 第一角投影 / 加工审核版	处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	整机接口待实核
实际尺寸来自冻结 STEP；不修改参考器件	编号：激光打标，不铣刻	打印：实际大小100%	未签发加工批准

UG01 机身竖放孔网定位固定座

底视 X / −Y（方向销入口）

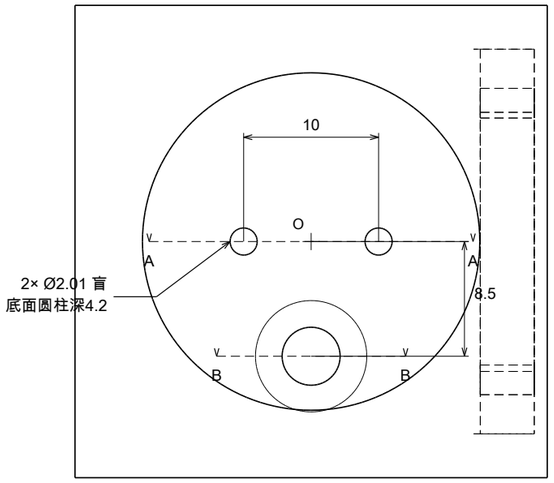

A-A 销孔局部剖视 2.8:1

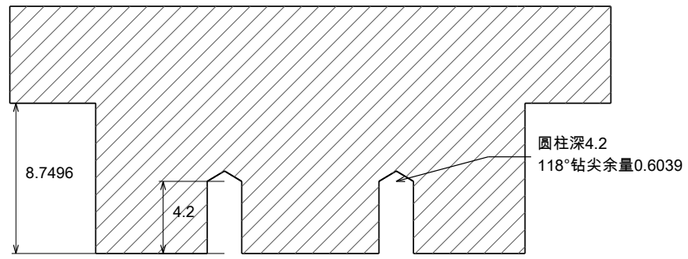

孔号	局部 X	局部 Y	入口 Z
F-M4	0	8.5	14.39
F-P1	-5	0	0
F-P2	5	0	0


销孔有效圆柱深4.2；118°钻尖额外0.6039，总深4.8039。

销孔从底面沿+Z；M4沉孔从顶面沿−Z。两者不相交。

底部Ø25圆面为柱接触面，禁止在其上激光打标。

加工后去磁、钝化；编号外侧面激光，不铣刻。

B-B 柱连接沉孔剖视 3.5:1

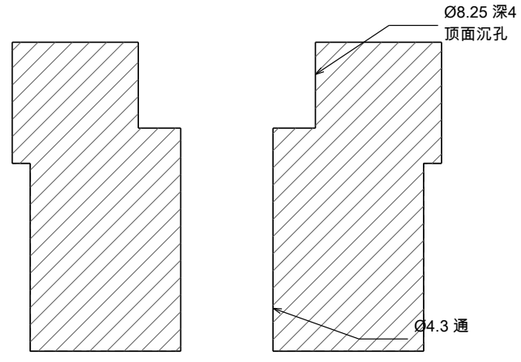

图号 UG01-R3　修订 R3	材料：316L 不锈钢	主图比例 2:1	2 / 2
单位 mm / 第一角投影 / 加工审核版	处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	整机接口待实核
实际尺寸来自冻结 STEP；不修改参考器件	编号：激光打标，不铣刻	打印：实际大小100%	未签发加工批准