
激光打标定位说明（1:1 参考，不铣刻）

MOT-RA-M2 / R2

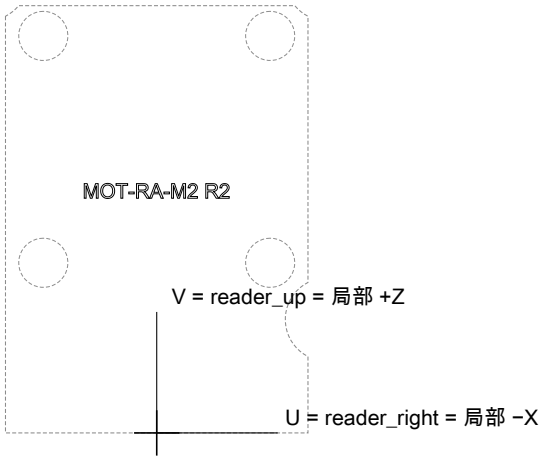

零件：MOT-RA-M2 R2 笼式转接立板

打标面：立板背面 Y=23.3；外法向 +Y。

内容：MOT-RA-M2 R2；实际字形高 2.0 mm。

文字中心：U=0,V=32；局部 XYZ=(0,23.3,32)。

阅读方向：U=−X 向右，V=+Z 向上；不镜像。

将打标面朝上并支稳，按原点及轮廓定位。虚线轮廓、孔、十字均不得打标。

生产 DXF 仅 LASER_MARK 层的闭合文字轮廓；激光打标，不铣刻。

316L 去磁、钝化；功率、速度和遍数由同材质试样确定。

按实际大小100%打印；左图比例1:1。

STEP SHA256：

d7a0b37893eec427409aa3bd571fbf67

7c5b531346b7b2046e467d9e5f55a66f

MOT-RA-M2 R2 · 背面激光打标定位

材料：316L；去磁、钝化；字高 2 mm；数量 1

生产文件：MOT-RA-M2_背面_laser_1to1.dxf

比例 1:1 / 单位 mm

打印100% / 不铣刻