
MS2-A R3-THRU | 激光定位

沿用原 MS2-A 字形和位置 · DXF 1:1 mm · 加工审核版

编号面：沿 +Y 看向 Y=-25；图中轮廓为定位参考，不进入机器 DXF。

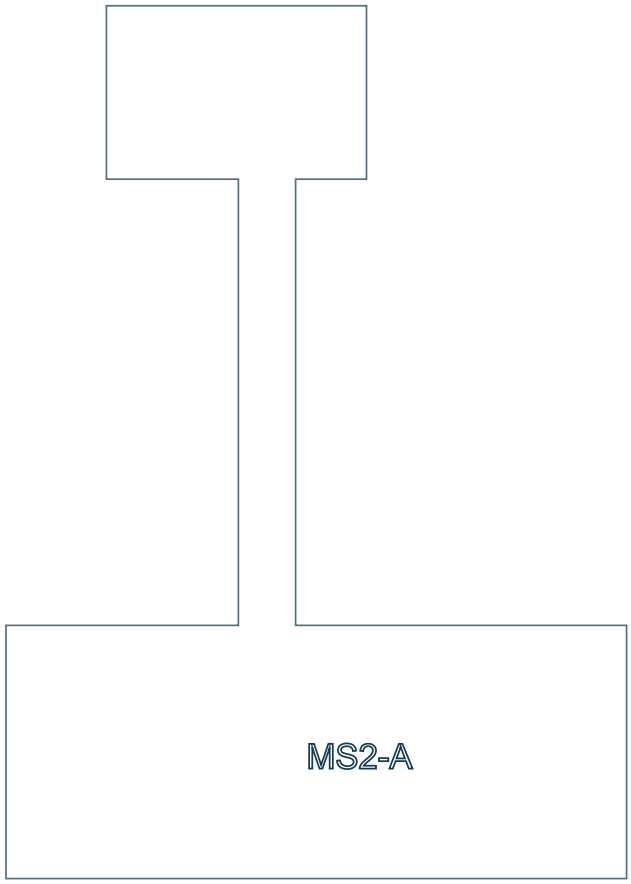

打标内容：MS2-A。修订 R3-THRU 记于图纸与文件，按源设计要求不增加字样。

DXF 原点 O（原件坐标，mm）：[10.075684, -25, -5.944824]

U（字右）=[1,0,0]；V（字顶）=[0,0,1]；N（外法向）=[0,-1,0]。

沿 -N 观察正读；禁止缩放和镜像。六个闭合轮廓完整复用原 1:1 DXF。

标记区 X≈7.092…13.059 mm；本次改孔 X 最大0.762 mm，互不重叠。

材料：6061 铝合金，黑色阳极氧化。原浅字只表示激光编号，不要求铣字。

原有相同标记不重复加工；激光参数、可读性及阳极影响待同材质试样确认。

两孔 M3×0.5　　加工及底面刀具入口见当前 R3-THRU 加工图。

未进行实物加工、打标或首件放行。

STEP SHA256: 571c26418670aa06c18188dc534bfd6e97304a7d4a9cb30354d59d7ad0081436

DXF SHA256: 3b43e12847f156fb53d5a518d3310fa87a3e8ef8673fcba15a63a968ab7b8d9d

来源：原 LM1 2026-10-15 定位坐标及原字形；R3-THRU 改孔范围独立核对。

图示比例不作为制造比例；机器文件始终为 1 DXF 单位 = 1 mm。