

单波片一体转接块

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

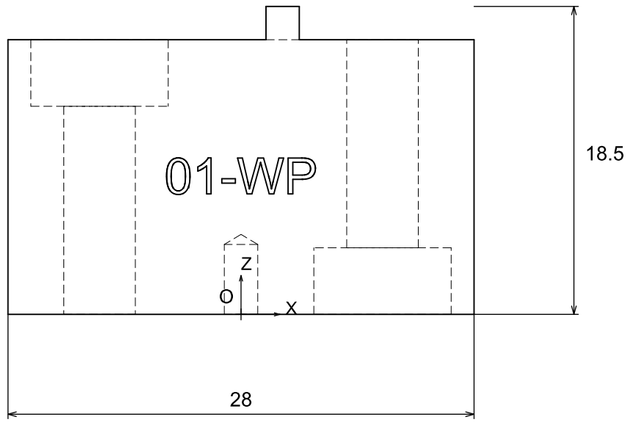

俯视图 X / Y

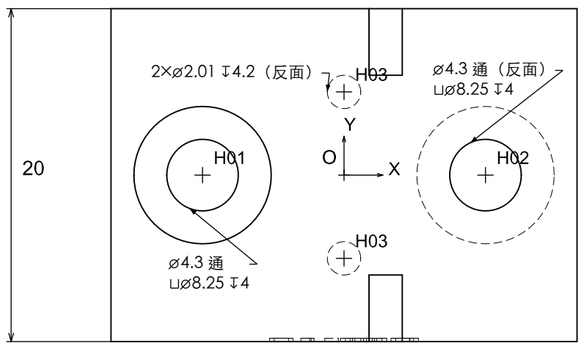

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 两M4沉孔分别从顶面和主底面加工；勿颠倒。
5. 两处短挡与光学面平行；波片轴向偏置是本件既定布置。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高25；本图局部Z0对应世界Z=25。
9. 商业M4×16名义旋入3.5，原厂深5.5、底余2。
10. 柱固定建议M4×18；名义旋入5.5，距8深直段孔底2.5；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
8ac485d9fd76ad601f39063d9ea098ac
fc6eb574a47d14dab045b6c387179087

01-WP / 单波片一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：01-WP-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

单波片一体转接块

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 16.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=16.5；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	8.5, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H03	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

01-WP / 单波片一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：01-WP-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

单波片一体转接块

台阶、挡边与刻字


局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	主座	局部起点(-14,-10,0)；X×Y×Z=28×20×16.5	
S-10	与光学面平行的短定位挡	局部起点(1.5,-10,16.5)；X×Y×Z=2×4×2	
S6	与光学面平行的短定位挡	局部起点(1.5,6,16.5)；X×Y×Z=2×4×2	
ENG	实体凹刻 01-WP	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 7.2；9.4	加工面 字框中心(0,-10,8.3)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。


未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

01-WP / 单波片一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：01-WP-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



01-WP 单波片一体转接块

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=16.5；向-Z；局部XYZ -8.5；0.0；16.5

H02 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 8.5；0.0；0.0

H03 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；-5.0；0.0；0.0；5.0；0.0