

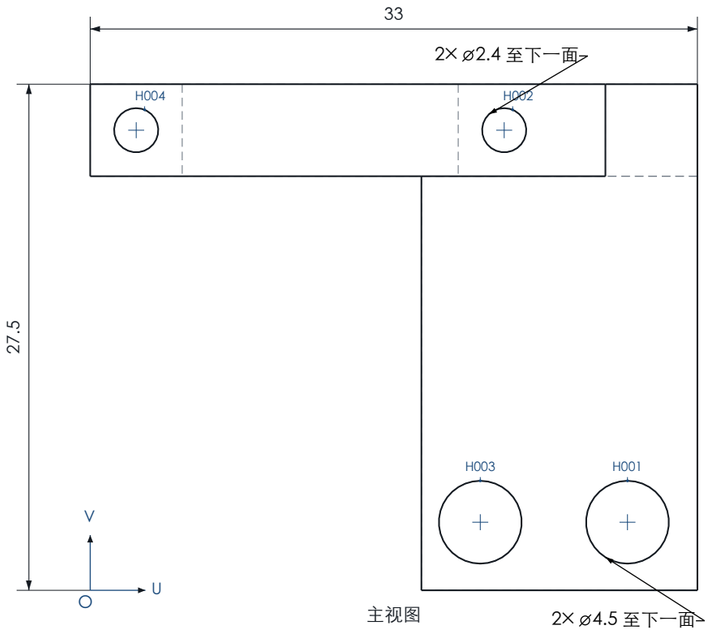



主视图

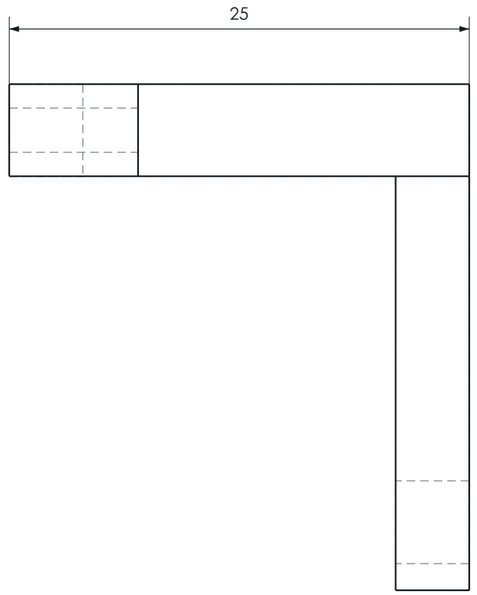

左视图

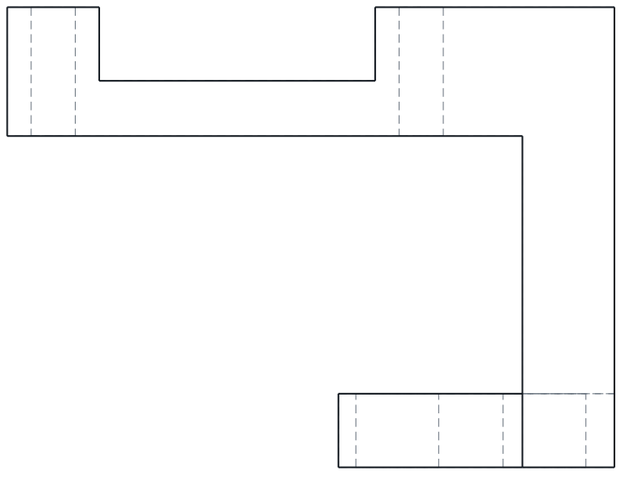

俯视图

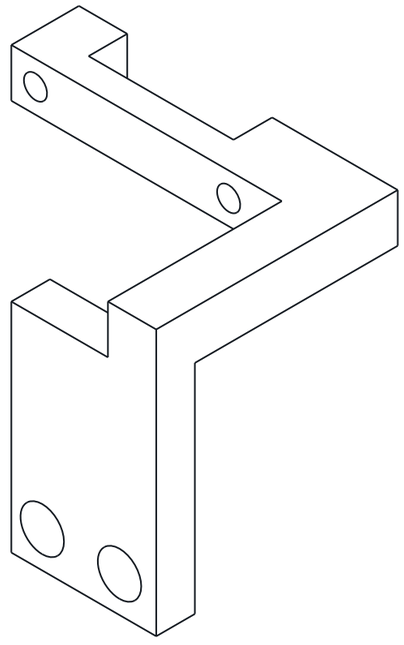

轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1 2 处 Ø4.5, W0~4

G2 2 处 Ø2.4, W18~25

读图及审核事项

1. O 为主视图包络左下角；U 向右、V 向上。W=0 为主视侧最外平面，W 正向深入零件。

2. 外形、孔位置、孔段和轮廓端点按原 STEP 提取；未修改原三维设计。尺寸单位均为 mm。

3. Onshape V2 孔特征：2×M4 正常间隙孔 Ø4.5；2×M2 正常间隙孔 Ø2.4；均到下一个面，不攻丝。

4. 孔深按实存 STEP 孔段列出。V2 新导出与归档 STEP 的整体几何已比对一致；保留原 STEP 文件。

源文件：支架2-2.step

孔特征来源：Onshape V2（点击查看）

支架2-2

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-17 / REV B / 2026-09-24

单位：mm 投影：第一角法

材料：6061 铝合金

表面处理：黑色阳极氧化

材料及表面处理按本图执行

比例：3:1

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

页次：1 / 3

加工审核图 · 间隙孔已核验

材料及孔型见本图

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	29.2	3.7	Ø4.5: W0~4	M4 正常间隙孔 Ø4.5；到下一个面
H002	22.5	25	Ø2.4: W18~25	M2 正常间隙孔 Ø2.4；到下一个面
H003	21.2	3.7	Ø4.5: W0~4	M4 正常间隙孔 Ø4.5；到下一个面
H004	2.5	25	Ø2.4: W18~25	M2 正常间隙孔 Ø2.4；到下一个面

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

共 27 条平面直线边界。完整端点表见本图附页；主图按实际边界投影。

本件孔均为间隙孔，不攻丝；孔型与终止条件按 Onshape V2 孔特征核验。

工艺版本：materials-2026-09-24.2。原模型孔相交/边缘开口状态未调整。

来源：归档 STEP 支架2-2.step；Onshape V2 孔特征对话框（只读核验）。

孔特征来源：Onshape V2（点击查看）

全部轮廓线段均在固定 W 平面内。表中给出 U,V 两端点及所在 W；这些坐标与前两页共用同一基准。

序	U,V 端点	W
1	(0,22.5) → (0,27.5)	18
2	(0,22.5) → (28,22.5)	18
3	(0,22.5) → (0,27.5)	25
4	(0,22.5) → (5,22.5)	25
5	(0,27.5) → (28,27.5)	18
6	(0,27.5) → (5,27.5)	25
7	(5,22.5) → (5,27.5)	21
8	(5,22.5) → (20,22.5)	21
9	(5,22.5) → (5,27.5)	25
10	(5,27.5) → (20,27.5)	21
11	(18,0) → (18,22.5)	0
12	(18,0) → (33,0)	0
13	(18,0) → (18,22.5)	4
14	(18,0) → (33,0)	4
15	(18,22.5) → (28,22.5)	0
16	(18,22.5) → (28,22.5)	4
17	(20,22.5) → (20,27.5)	21
18	(20,22.5) → (20,27.5)	25
19	(20,22.5) → (33,22.5)	25
20	(20,27.5) → (33,27.5)	25
21	(28,22.5) → (28,27.5)	0
22	(28,22.5) → (33,22.5)	4
23	(28,22.5) → (28,27.5)	18
24	(28,27.5) → (33,27.5)	0
25	(33,0) → (33,27.5)	0
26	(33,0) → (33,22.5)	4
27	(33,22.5) → (33,27.5)	25

孔特征来源：Onshape V2（点击查看）

支架2-2

完整结构轮廓端点表

图号 GLMK-17 / REV B / 2026-09-24

单位：mm　投影：第一角法

材料：6061 铝合金

表面处理：黑色阳极氧化

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 间隙孔已核验

材料及孔型见本图