




主视图

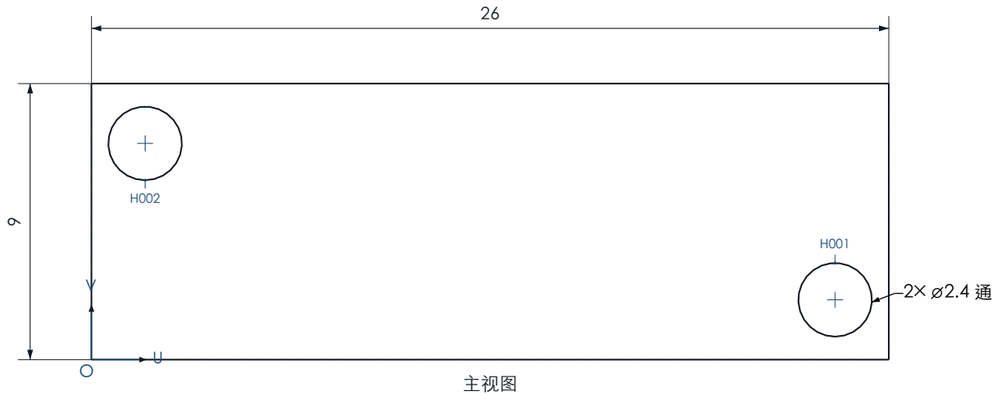

左视图

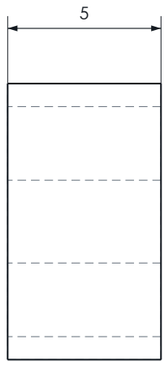

俯视图

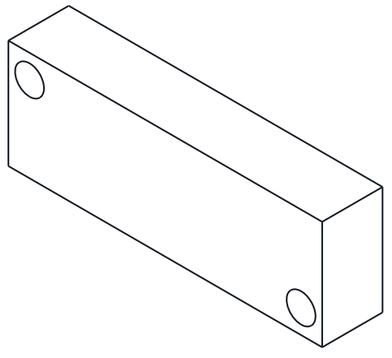

轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1　2 处　Ø2.4, W0~5

读图及审核事项

1. O 为主视图包络左下角；U 向右、V 向上。W=0 为主视侧最外平面，W 正向深入零件。

2. 外形、孔位置、孔段和轮廓端点按原 STEP 提取；未修改原三维设计。尺寸单位均为 mm。

3. Onshape V2 孔特征：2个草图点；M2 正常间隙孔 Ø2.4，完全贯穿，不攻丝。

4. 孔深按实存 STEP 孔段列出。V2 新导出与归档 STEP 的整体几何已比对一致；保留原 STEP 文件。

源文件：支架2-1.step

孔特征来源：Onshape V2（点击查看）

支架2-1

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-16 / REV B / 2026-09-24

单位：mm　投影：第一角法

材料：6061 铝合金

表面处理：黑色阳极氧化

材料及表面处理按本图执行

比例：5:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 间隙孔已核验

材料及孔型见本图

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	24.25	1.95	Ø2.4: W0~5	M2 正常间隙孔 Ø2.4；完全贯穿
H002	1.75	7.05	Ø2.4: W0~5	M2 正常间隙孔 Ø2.4；完全贯穿

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,9)	0
2	(0,0) → (26,0)	0
3	(0,0) → (0,9)	5
4	(0,0) → (26,0)	5
5	(0,9) → (26,9)	0
6	(0,9) → (26,9)	5
7	(26,0) → (26,9)	0
8	(26,0) → (26,9)	5

本件孔均为间隙孔，不攻丝；孔型与终止条件按 Onshape V2 孔特征核验。

工艺版本：materials-2026-09-24.2。原模型孔相交/边缘开口状态未调整。

来源：归档 STEP 支架2-1.step；Onshape V2 孔特征对话框（只读核验）。

孔特征来源：Onshape V2（点击查看）

支架2-1

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-16 / REV B / 2026-09-24

单位：mm 投影：第一角法

材料：6061 铝合金

表面处理：黑色阳极氧化

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 间隙孔已核验

材料及孔型见本图