

V7-1A-C4 双M4紧凑转接块 / AM1 / R4

单位 mm | 第一角法 | 比例 2.1:1 | 316L 不锈钢 | 去磁、钝化

右视（+X）

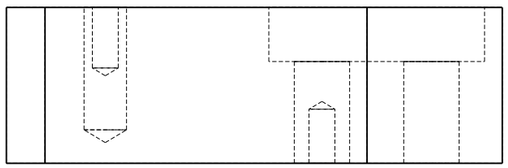

主视（-Y）

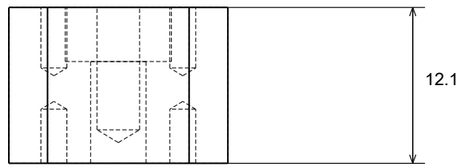

孔坐标：O 为柱轴，零件底面 Z=0

组别	X	Y	入口
P1	0	0	顶面
P2	0	8.5	顶面
D1/D2	±5	0	底面
M1	0	-16.822086	顶面
M2/M3	±5	-16.822086	顶面

外形关于X=0对称；各边全厚12.1。

俯视 / 顶面

外形顶点坐标 (X, Y)：

1: (-5.5, -24.5)

2: (5.5, -24.5)

3: (8.5, -21.5)


4: (8.5, 3.5)

5: (5.5, 14)


6: (-5.5, 14)

7: (-8.5, 3.5)

8: (-8.5, -21.5)

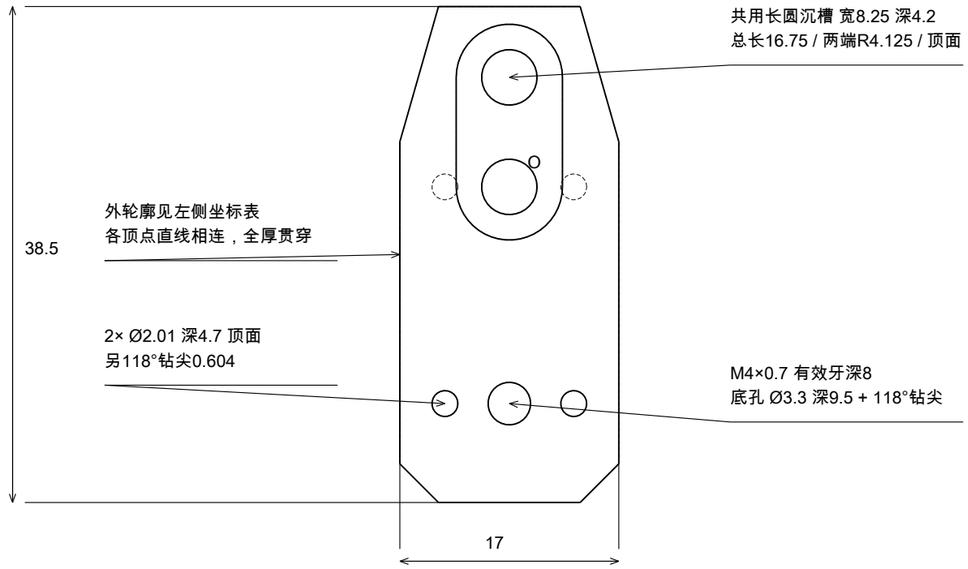

底视 / 底面

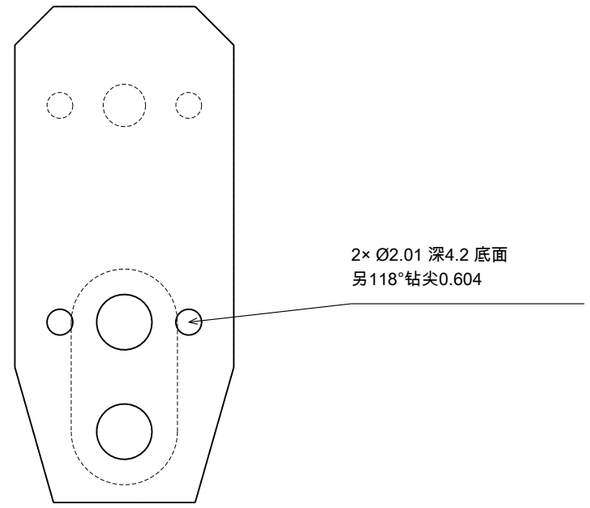

1. 保留原厂实际承托面和全部安装孔。90°直向 / 45° 共用本件，万能柱保持原35×35底座。

2. 先用2颗M4×14将转接块锁到柱上，再安装镜架；柱钟向见装配说明，底脚保持25孔网。

3. 孔深为有效圆柱深；螺纹底孔另加118°钻尖0.991。去毛刺，保持承面、定位孔完整。

4. 编号 V7-1A-C4 激光打标，不铣刻。螺纹等级/销孔配合待确认，实物首件尚未验收。