
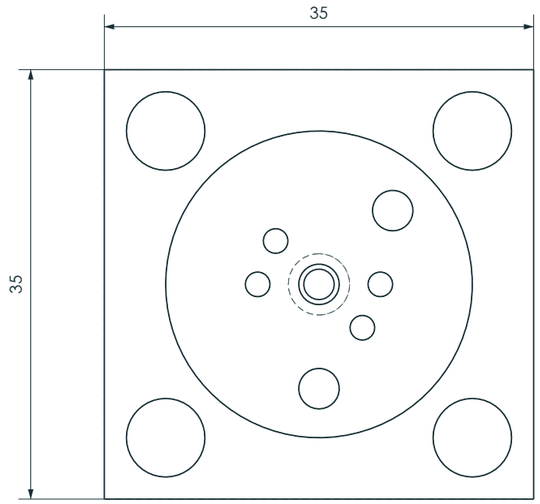


主视（从柱顶） 2:1

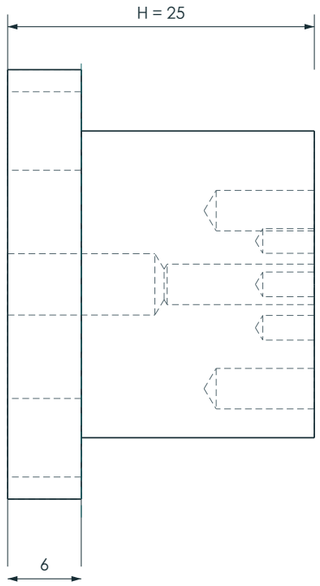


左视


1. 总高 H=25，包含 6 mm 底座；与原版相同。
2. 底座 35×35×6；Ø25 柱身露出高度 19。
3. 4× Ø6.4 通孔；孔距 25×25；距两板边各5。
4. 顶部两组方向定位孔及偏置螺纹孔保持；详见第2页。
5. 端部、孔轴、钻尖位置均沿用当前源；未缩放。
6. 顶面中心 M4×0.70 深12；底面中心 M6×1 深12。
7. H25 的上下118° 钻尖相通；两端螺纹规格仍不同。
8. STEP 以底孔表达螺纹；不把底孔径当公称螺纹。
9. U=17.5-X，V=Z+17.5；W=柱顶Y-Y。
10. 编号在底座侧面激光打标；以配套定位文件为准。

柱身 Ø25；露出底座 19

底面 Y=-4；底座顶面 Y=2；柱顶 Y=21

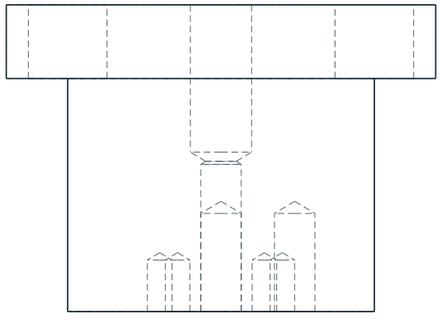

俯视

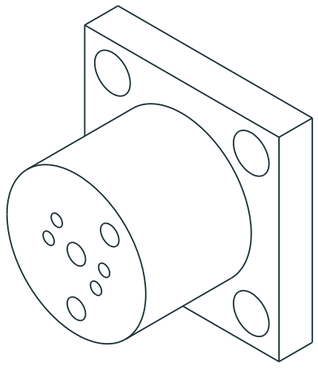


轴测参考（不按比例）

模型 SHA256：b6729cdb0b48cf2269883aa92d1d10b6489f250f6f4796ae54313e948b1e6778


万能柱 H25 mm 底座 6 mm / 总高保持 / B6 R1 2026-10-15 | custom-post-metric-25mm-m1	材料：316L 不锈钢 表面：退磁、喷砂 单位 mm；第一角法；A3	加工审核版 螺纹等级：待确认 实物试装 / 工艺放行：未完成	第 1 / 2 页 仅按标注尺寸加工 激光打标，不铣刻

端部孔标 / 坐标沿用原图 U,V；W 自柱顶向底面

顶面 3:1

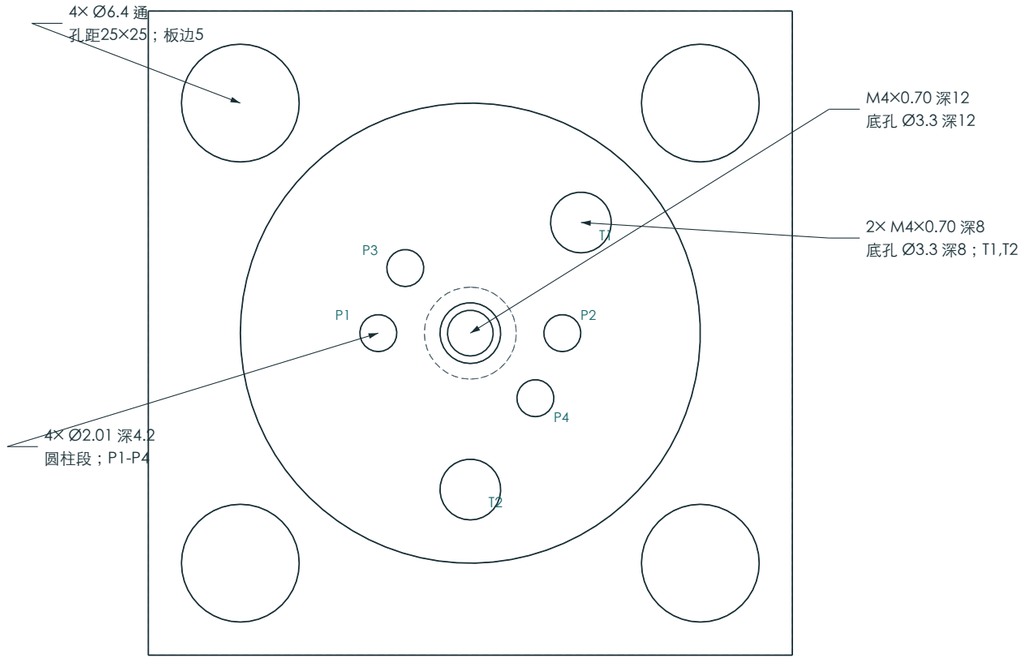

底面 3:1

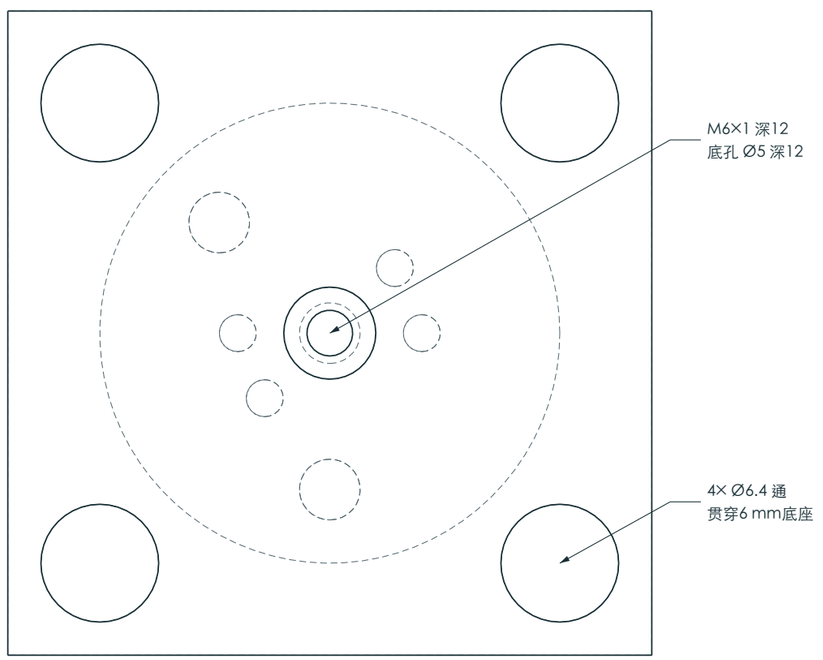

孔坐标与真实圆柱孔段（mm）

孔号	U	V	底孔直径 / W区间	加工规格（孔旁标注优先）
H001	30	5	Ø6.4 / 19~25	Ø6.4 通底座6
H002	30	30	Ø6.4 / 19~25	Ø6.4 通底座6
H003	23.5104	23.5104	Ø3.3 / 0~8	顶 M4×0.70 深8
H004	22.5	17.5	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H005	21.0355	13.9645	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H006	17.5	9	Ø3.3 / 0~8	顶 M4×0.70 深8
H007	17.5	17.5	Ø5 / 13~25; Ø3.3 / 0~12	顶 M4×0.70 深12 / 底 M6×1 深12
H008	13.9645	21.0355	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H009	12.5	17.5	Ø2.01 / 0~4.2	顶 Ø2.01 圆柱深4.2
H010	5	5	Ø6.4 / 19~25	Ø6.4 通底座6
H011	5	30	Ø6.4 / 19~25	Ø6.4 通底座6

盲孔钻尖：118°；牙深按孔标，钻尖不计作有效牙深。

万能柱 H25 mm

底座 6 mm / 总高保持 / B6 R1

2026-10-15 | custom-post-metric-25mm-m1

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂

单位 mm；第一角法；A3

加工审核版

螺纹等级：待确认

实物试装 / 工艺放行：未完成

仅按标注尺寸加工

激光打标，不铣刻