
RIGHT / FIRST ANGLE / 1:1




FRONT / FIRST ANGLE / 1:1



SECTION A-A Y=4.5 RETAIN Y>=CUT



TOP / FIRST ANGLE / 1:1

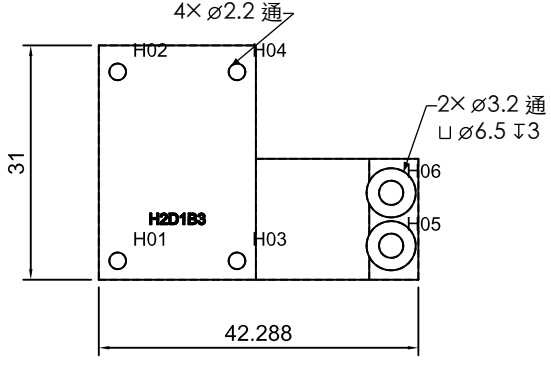

H2D1-B / H2D1B3 / R3 NEW SUPPORT
UNITS mm / LOCAL ORIGIN = STEP BBOX MIN
MATERIAL 6061 aluminium, black anodize
STEP SHA256 981c08bdd300e53824ac989aa334478e5ebe4276d6de8aa3e813ce8ebdbcc0bf
ASSEMBLY TRANSLATION (-10.388, -58.0874, 101.0317)
H01 ENTRY (2.5, 2.5, 0) AXIS (0, 0, 1)
Dia2.2 THRU5
H02 ENTRY (2.5, 27.5, 0) AXIS (0, 0, 1)
Dia2.2 THRU5
H03 ENTRY (18.288, 2.5, 0) AXIS (0, 0, 1)
Dia2.2 THRU5
H04 ENTRY (18.288, 27.5, 0) AXIS (0, 0, 1)
Dia2.2 THRU5
H05 ENTRY (38.688, 4.5, 5) AXIS (0, 0, -1)
Dia3.2 THRU5 TOP CBORE Dia6.5 DEPTH3
H06 ENTRY (38.688, 11.5, 5) AXIS (0, 0, -1)
Dia3.2 THRU5 TOP CBORE Dia6.5 DEPTH3
OUTLINE XY V1 (0, 0)
OUTLINE XY V2 (42.288, 0)
OUTLINE XY V3 (42.288, 16)
OUTLINE XY V4 (20.788, 16)
OUTLINE XY V5 (20.788, 31)
OUTLINE XY V6 (0, 31)
RELIEF X (20.788, 35.788) Y (0, 16)
TOP RELIEF DEPTH 2 / PLATE REMAINDER 3 / NOMINAL MOTOR GAP 1
TOP M3 CBORE Dia6.5 DEPTH3 / ISO4762 M3x8
ENGRAVE H2D1B3 H2 D0.2
MARK CENTER (10.388, 8, 5)
XDIR (1, 0, 0) NORMAL (0, 0, 1)
NOMINAL GEOMETRY / PHYSICAL ASSEMBLY NOT VERIFIED