四件沿用支架，补齐接口与轮廓资料

本册记录 V7 原方案中 1 英寸 / 2 英寸的主板与侧条。
这些零件继续沿用原始模型，材料、表面工艺及生产放行仍以原设计确认结果为准。

原件图号 / STEP stem	零件	规范坐标包络 / mm
1in_V7_main_plate	1in V7 主板	92.0012 × 47.7681 × 5
1in_V7_side_plate	1in V7 侧连接条	19.5 × 31.7917 × 5
2in_V7_main_plate	2in V7 主板	102.5113 × 68.2929 × 5
2in_V7_side_plate	2in V7 侧连接条	18 × 32.0855 × 5

坐标 每件采用局部 XY 作为板面、Z 作为厚度方向，外廓包络左下角为 XY=0，板底为 Z=0。局部坐标与原模型的变换见逐件页面和来源数据。

边线 三视图取自原 STEP 边线投影，不根据示意外形重新构造。非圆弧样条在 DXF 中保留精确 SPLINE，PDF 仅使用用于显示的采样曲线。

深度 孔槽坐标和边牙要求分别引用原模型与源码。简化螺纹底孔不是最终牙型；未在原包声明的工艺参数不补造。

状态 本册用于尺寸复核，未完成实物测量、加工样件和生产验收。不得将新转接块的 316L / 钝化要求直接套用到这四件原支架。


原 STEP SHA256：各原件模型 SHA256 见对应页

几何数据 SHA256：945b19e9b288ddaf319d42c27c9cc270dffb33dc0e935eabe645b80221905b6c

2026-10-06 | 原包材料未确认 | 未制造放行

1in_V7_main_plate ｜ 1in V7 主板

三视图 / 全边线投影；局部坐标和原 STEP 的映射见右侧

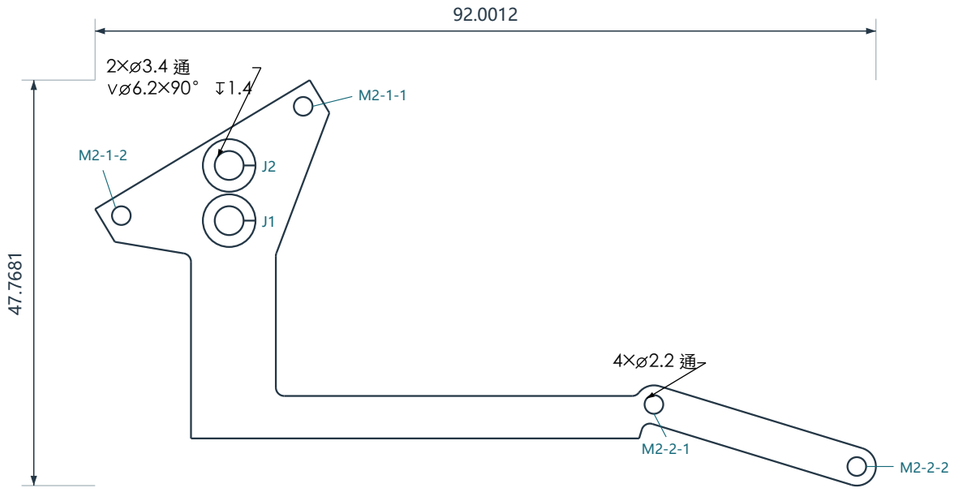

O (0,0) / X 向右 / Y 向上

板面视图 +Z



主视图 -Y



右视图 +X

基准与来源

包络：92.0012 × 47.7681 × 5
板面：局部 XY；板底 Z=0
材料：原包未确认
表面处理：原包未确认
轮廓/孔位：按原 STEP 提取
制造状态：尺寸复核，未放行
主板：原 XY 板面平移至本图局部坐标。

原坐标 → 本图局部坐标

[1, 0, 0, 43.695]
[0, 1, 0, 39.2151]
[0, 0, 1, -17.7917]

模型说明

四个电机安装孔 Ø2.2，成对孔距 25。
两主侧板连接孔中心距 6.5。
原连接螺钉 DIN7991 M3×0.5×10（含头总长）；头径≤6.0，名义头高1.7。
不可直接以更大头径 ISO10642 代替。
投影保留全部相关边线；遮挡关系不作制造判据。
轮廓曲线与孔槽明细见下一页和配套 DXF / 来源 JSON。
原 STEP 几何及字节保持不变，螺纹仍按原简化方式显示。

第三角法图位；样条仅在 PDF 中采样显示，DXF 保留精确曲线。

1in_V7_main_plate	尺寸单位：mm	比例：1.3837:1（不可量图）	**原件未改 / 尺寸复核**	02

原 STEP SHA256：4f582b3ee5f562a937fa97bc94c7973a920974a76b5dd03e2e9746960043cf24

几何数据 SHA256：945b19e9b288ddaf319d42c27c9cc270dffb33dc0e935eabe645b80221905b6c

2026-10-06 | 原包材料未确认 | 未制造放行

1in_V7_main_plate ｜ 轮廓与接口坐标

局部坐标同前页 / 原几何复核数据 / 精确样条参数保存在来源 JSON 和 DXF

外轮廓分段 / mm

段	形式	起点 X	起点 Y	终点 X	终点 Y
1	直线	2.3177	28.7173	10.46	27.3548
2	R1	11.295	26.3686	10.46	27.3548
3	直线	11.295	5.5593	11.295	26.3686
4	直线	64.0978	5.5593	11.295	5.5593
5	直线	64.0978	5.5593	64.4152	6.5975
6	样条 p=6	65.6639	7.2614	64.4152	6.5975
7	直线	89.0934	0.0983	65.6639	7.2614
8	R2.25	89.0934	0.0983	90.409	4.4017
9	直线	90.409	4.4017	66.5014	11.711
10	R2.25	66.5014	11.711	64.0701	10.9439
11	R1	63.2818	10.5593	64.0701	10.9439
12	直线	63.2818	10.5593	22.295	10.5593
13	R1	21.295	11.5593	22.295	10.5593
14	直线	21.295	11.5593	21.295	27.0325
15	R1	21.3596	27.386	21.295	27.0325
16	直线	21.3596	27.386	27.6041	43.9109
17	直线	27.6041	43.9109	25.2864	47.7681
18	直线	25.2864	47.7681	0	32.5745
19	直线	0	32.5745	2.3177	28.7173

表中端点用于定位与复核，样条不可按端点连成直线。
精确控制点、结点、重数、权重和边的修剪范围见来源数据；DXF 保持精确曲线实体。

原轮廓包含 R1 和 R2.25 圆弧及六次样条。
圆弧中心/起止角、样条控制参数在配套来源 JSON。
不附加通用公差和通用粗糙度，遵循既有图纸约定。

孔、槽及边牙 / mm

M2-1-1 电机安装通孔

入口 (X,Y,Z)=(24.5166, 44.6807, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø2.2 贯通 5

M2-1-2 电机安装通孔

入口 (X,Y,Z)=(3.0875, 31.8047, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø2.2 贯通 5

M2-2-1 电机安装通孔

入口 (X,Y,Z)=(65.8436, 9.5593, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø2.2 贯通 5

M2-2-2 电机安装通孔

入口 (X,Y,Z)=(89.7512, 2.25, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø2.2 贯通 5

J1 主侧板连接沉头孔


入口 (X,Y,Z)=(15.795, 31.2151, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø3.4 贯通 5
上面沉头 Ø6.2 × 90°；深 1.4

J2 主侧板连接沉头孔

入口 (X,Y,Z)=(15.795, 37.7151, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø3.4 贯通 5
上面沉头 Ø6.2 × 90°；深 1.4


1in_V7_side_plate ｜ 1in V7 侧连接条

三视图 / 全边线投影；局部坐标和原 STEP 的映射见右侧

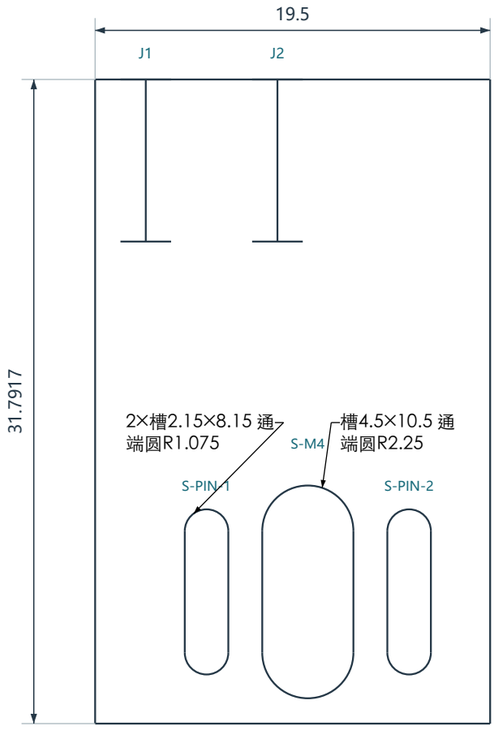

O (0,0) / X 向右 / Y 向上

板面视图 +Z

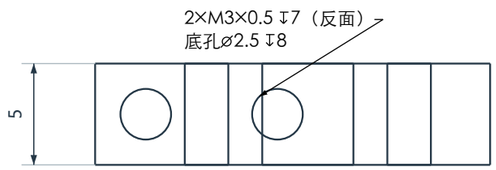

主视图 -Y



右视图 +X

第三角法图位；样条仅在 PDF 中采样显示，DXF 保留精确曲线。

基准与来源

包络：19.5 × 31.7917 × 5
板面：局部 XY；板底 Z=0
材料：原包未确认
表面处理：原包未确认
轮廓/孔位：按原 STEP 提取
制造状态：尺寸复核，未放行
侧条：localX=原Y，localY=原Z，localZ=原X，再平移。

原坐标 → 本图局部坐标

[0, 1, 0, 10.5]
[0, 0, 1, 14]
[1, 0, 0, 30.4]

模型说明

两边牙孔均在厚度中心 Z=2.5，中心距6.5。
M3 公称牙径外侧厚度方向名义剩料各1。
槽的端圆中心距6是安装调节量，不是电机驱动行程。
投影保留全部相关边线；遮挡关系不作制造判据。
轮廓曲线与孔槽明细见下一页和配套 DXF / 来源 JSON。
原 STEP 几何及字节保持不变，螺纹仍按原简化方式显示。

1in_V7_side_plate	尺寸单位：mm	比例：3.3028:1（不可量图）	**原件未改 / 尺寸复核**	04

原 STEP SHA256：0788ec71c84fbee2b4ce8eb389c6e2d568e9167666b5d9fe41c9cddf80261847

几何数据 SHA256：945b19e9b288ddaf319d42c27c9cc270dffb33dc0e935eabe645b80221905b6c

2026-10-06 | 原包材料未确认 | 未制造放行

1in_V7_side_plate ｜ 轮廓与接口坐标

局部坐标同前页 / 原几何复核数据 / 精确样条参数保存在来源 JSON 和 DXF

外轮廓分段 / mm

段	形式	起点 X	起点 Y	终点 X	终点 Y
1	直线	0	0	0	31.7917
2	直线	0	0	19.5	0
3	直线	19.5	0	19.5	31.7917
4	直线	0	31.7917	19.5	31.7917

表中端点用于定位与复核，样条不可按端点连成直线。
精确控制点、结点、重数、权重和边的修剪范围见来源数据；DXF 保持精确曲线实体。

外形为矩形，四个分段端点见表。
边牙加工从 +Y 端进入，不能按 +Z 板面钻孔。
不附加通用公差和通用粗糙度，遵循既有图纸约定。

孔、槽及边牙 / mm

J1 边牙连接孔

入口 (X,Y,Z)=(2.5, 31.7917, 2.5)
从 +Y 端向 -Y；M3×0.5 有效深 7
底孔 Ø2.5，圆柱深 8
原 STEP 底孔为平底；原包未定义钻尖余量。

J2 边牙连接孔

入口 (X,Y,Z)=(9, 31.7917, 2.5)
从 +Y 端向 -Y；M3×0.5 有效深 7
底孔 Ø2.5，圆柱深 8
原 STEP 底孔为平底；原包未定义钻尖余量。

S-M4 M4 贯通调节槽

槽中心 X=10.5, Y=6.5；沿 Y
宽 4.5；总长 10.5；贯通 5
端圆中心 (10.5, 3.5) / (10.5, 9.5)
端圆中心距 6；端圆 R2.25

S-PIN-1 定位销贯通槽

槽中心 X=5.5, Y=6.5；沿 Y
宽 2.15；总长 8.15；贯通 5
端圆中心 (5.5, 3.5) / (5.5, 9.5)
端圆中心距 6；端圆 R1.075

S-PIN-2 定位销贯通槽

槽中心 X=15.5, Y=6.5；沿 Y
宽 2.15；总长 8.15；贯通 5
端圆中心 (15.5, 3.5) / (15.5, 9.5)
端圆中心距 6；端圆 R1.075


原 STEP SHA256：0788ec71c84fbee2b4ce8eb389c6e2d568e9167666b5d9fe41c9cddf80261847

几何数据 SHA256：945b19e9b288ddaf319d42c27c9cc270dffb33dc0e935eabe645b80221905b6c

2026-10-06 | 原包材料未确认 | 未制造放行

2in_V7_main_plate ｜ 2in V7 主板

三视图 / 全边线投影；局部坐标和原 STEP 的映射见右侧

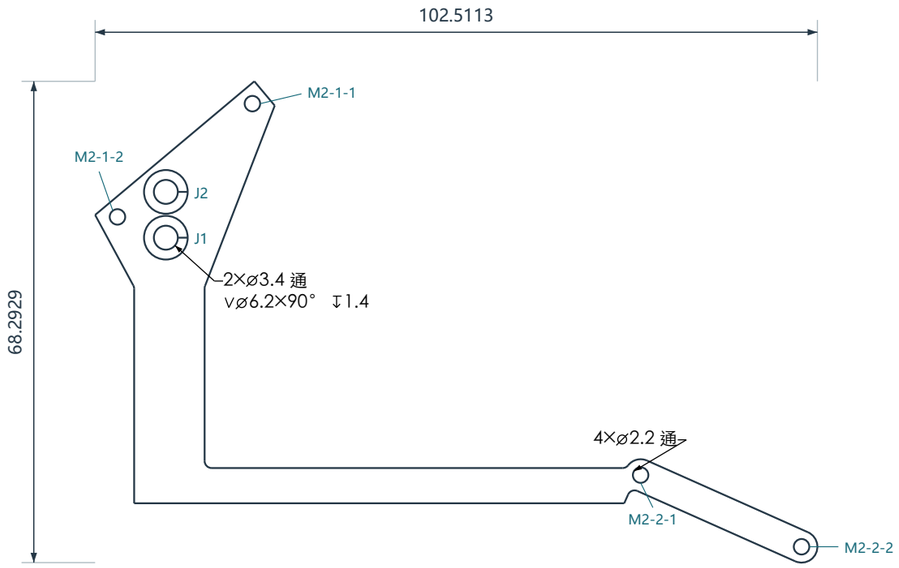

O (0,0) / X 向右 / Y 向上

板面视图 +Z



主视图 -Y



右视图 +X

基准与来源

包络：102.5113 × 68.2929 × 5
板面：局部 XY；板底 Z=0
材料：原包未确认
表面处理：原包未确认
轮廓/孔位：按原 STEP 提取
制造状态：尺寸复核，未放行
主板：原 XY 板面平移至本图局部坐标。

原坐标 → 本图局部坐标

[1, 0, 0, 48.1384]
[0, 1, 0, 51.1044]
[0, 0, 1, -18.0855]

模型说明

四个电机安装孔 Ø2.2，成对孔距 25。
两主侧板连接孔中心距 6.5。
原连接螺钉 DIN7991 M3×0.5×10（含头总长）；头径≤6.0，名义头高1.7。
不可直接以更大头径 ISO10642 代替。
投影保留全部相关边线；遮挡关系不作制造判据。
轮廓曲线与孔槽明细见下一页和配套 DXF / 来源 JSON。
原 STEP 几何及字节保持不变，螺纹仍按原简化方式显示。

第三角法图位；样条仅在 PDF 中采样显示，DXF 保留精确曲线。

2in_V7_main_plate	尺寸单位：mm	比例：1.1488:1（不可量图）	**原件未改 / 尺寸复核**	06

原 STEP SHA256：1f6fb3a3ddd2dc6eb0dba8e2d9000a1dac5766b36b1ab84f5f80819fe670d3bd

几何数据 SHA256：945b19e9b288ddaf319d42c27c9cc270dffb33dc0e935eabe645b80221905b6c

2026-10-06 | 原包材料未确认 | 未制造放行

2in_V7_main_plate ｜ 轮廓与接口坐标

局部坐标同前页 / 原几何复核数据 / 精确样条参数保存在来源 JSON 和 DXF

外轮廓分段 / mm

段	形式	起点 X	起点 Y	终点 X	终点 Y
1	直线	0	49.3307	5.4178	39.3272
2	R1	5.4178	39.3272	5.5384	38.851
3	直线	5.5384	38.851	5.5384	8.4184
4	直线	75.0944	8.4184	5.5384	8.4184
5	直线	75.0944	8.4184	75.644	9.6528
6	样条 p=6	76.9643	10.1596	75.644	9.6528
7	直线	99.3461	0.1945	76.9643	10.1596
8	R2.25	99.3461	0.1945	101.1765	4.3055
9	直线	101.1765	4.3055	78.3378	14.4739
10	R2.25	78.3378	14.4739	75.6492	13.803
11	R1	74.8609	13.4184	75.6492	13.803
12	直线	74.8609	13.4184	16.5384	13.4184
13	R1	15.5384	14.4184	16.5384	13.4184
14	直线	15.5384	14.4184	15.5384	38.9178
15	R1	15.6057	39.2784	15.5384	38.9178
16	直线	15.6057	39.2784	25.4909	64.8457
17	直线	25.4909	64.8457	22.5983	68.2929
18	直线	22.5983	68.2929	0	49.3307

表中端点用于定位与复核，样条不可按端点连成直线。
精确控制点、结点、重数、权重和边的修剪范围见来源数据；DXF 保持精确曲线实体。

原轮廓包含 R1 和 R2.25 圆弧及六次样条。
圆弧中心/起止角、样条控制参数在配套来源 JSON。
不附加通用公差和通用粗糙度，遵循既有图纸约定。

孔、槽及边牙 / mm

M2-1-1 电机安装通孔

入口 (X,Y,Z)=(22.321, 65.123, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø2.2 贯通 5

M2-1-2 电机安装通孔

入口 (X,Y,Z)=(3.1699, 49.0534, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø2.2 贯通 5

M2-2-1 电机安装通孔

入口 (X,Y,Z)=(77.4227, 12.4184, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø2.2 贯通 5

M2-2-2 电机安装通孔

入口 (X,Y,Z)=(100.2613, 2.25, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø2.2 贯通 5

J1 主侧板连接沉头孔

入口 (X,Y,Z)=(10.0384, 46.1044, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø3.4 贯通 5
上面沉头 Ø6.2 × 90°；深 1.4

J2 主侧板连接沉头孔

入口 (X,Y,Z)=(10.0384, 52.6044, 5)
从 +Z 向 -Z；Ø3.4 贯通 5
上面沉头 Ø6.2 × 90°；深 1.4


原 STEP SHA256：1f6fb3a3ddd2dc6eb0dba8e2d9000a1dac5766b36b1ab84f5f80819fe670d3bd

几何数据 SHA256：945b19e9b288ddaf319d42c27c9cc270dffb33dc0e935eabe645b80221905b6c


2026-10-06 | 原包材料未确认 | 未制造放行

2in_V7_side_plate ｜ 2in V7 侧连接条

三视图 / 全边线投影；局部坐标和原 STEP 的映射见右侧

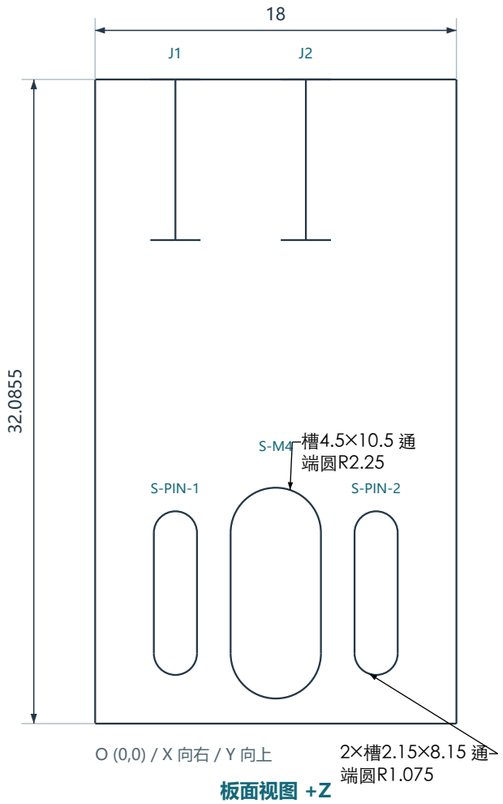

板面视图 +Z

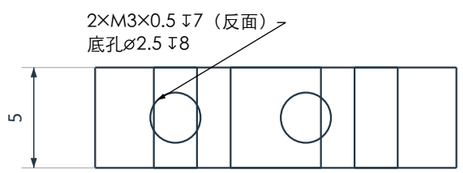

主视图 -Y



右视图 +X

基准与来源

包络：18 × 32.0855 × 5
板面：局部 XY；板底 Z=0
材料：原包未确认
表面处理：原包未确认
轮廓/孔位：按原 STEP 提取
制造状态：尺寸复核，未放行
侧条：localX=原Y，localY=原Z，localZ=原X，再平移。

原坐标 → 本图局部坐标

[0, 1, 0, 9]
[0, 0, 1, 14]
[1, 0, 0, 40.6]

模型说明

两边牙孔均在厚度中心 Z=2.5，中心距6.5。
M3 公称牙径外侧厚度方向名义剩料各1。
槽的端圆中心距6是安装调节量，不是电机驱动行程。
投影保留全部相关边线；遮挡关系不作制造判据。
轮廓曲线与孔槽明细见下一页和配套 DXF / 来源 JSON。
原 STEP 几何及字节保持不变，螺纹仍按原简化方式显示。

第三角法图位；样条仅在 PDF 中采样显示，DXF 保留精确曲线。

2in_V7_side_plate	尺寸单位：mm	比例：3.2725:1（不可量图）	**原件未改 / 尺寸复核**	08

原 STEP SHA256：51596210b4a51415c0e2403bf8b1670e59b4a85d0f24aa336bcafdab18be68fb

几何数据 SHA256：945b19e9b288ddaf319d42c27c9cc270dffb33dc0e935eabe645b80221905b6c

2026-10-06 | 原包材料未确认 | 未制造放行

2in_V7_side_plate ｜ 轮廓与接口坐标

局部坐标同前页 / 原几何复核数据 / 精确样条参数保存在来源 JSON 和 DXF

外轮廓分段 / mm

段	形式	起点 X	起点 Y	终点 X	终点 Y
1	直线	0	0	0	32.0855
2	直线	0	0	18	0
3	直线	18	0	18	32.0855
4	直线	0	32.0855	18	32.0855

表中端点用于定位与复核，样条不可按端点连成直线。
精确控制点、结点、重数、权重和边的修剪范围见来源数据；DXF 保持精确曲线实体。

外形为矩形，四个分段端点见表。
边牙加工从 +Y 端进入，不能按 +Z 板面钻孔。
不附加通用公差和通用粗糙度，遵循既有图纸约定。

孔、槽及边牙 / mm

J1 边牙连接孔

入口 (X,Y,Z)=(4, 32.0855, 2.5)
从 +Y 端向 -Y；M3×0.5 有效深 7
底孔 Ø2.5，圆柱深 8
原 STEP 底孔为平底；原包未定义钻尖余量。

J2 边牙连接孔

入口 (X,Y,Z)=(10.5, 32.0855, 2.5)
从 +Y 端向 -Y；M3×0.5 有效深 7
底孔 Ø2.5，圆柱深 8
原 STEP 底孔为平底；原包未定义钻尖余量。

S-M4 M4 贯通调节槽

槽中心 X=9, Y=6.5；沿 Y
宽 4.5；总长 10.5；贯通 5
端圆中心 (9, 3.5) / (9, 9.5)
端圆中心距 6；端圆 R2.25

S-PIN-1 定位销贯通槽

槽中心 X=4, Y=6.5；沿 Y
宽 2.15；总长 8.15；贯通 5
端圆中心 (4, 3.5) / (4, 9.5)
端圆中心距 6；端圆 R1.075

S-PIN-2 定位销贯通槽

槽中心 X=14, Y=6.5；沿 Y
宽 2.15；总长 8.15；贯通 5
端圆中心 (14, 3.5) / (14, 9.5)
端圆中心距 6；端圆 R1.075

原 STEP SHA256：51596210b4a51415c0e2403bf8b1670e59b4a85d0f24aa336bcafdab18be68fb

几何数据 SHA256：945b19e9b288ddaf319d42c27c9cc270dffb33dc0e935eabe645b80221905b6c

2026-10-06 | 原包材料未确认 | 未制造放行