
特种万能柱 H25 / 镭雕定位 R2

ZZLab / FC75 / R2 / 2026-11-06 / 单位 mm

机械设计审核版 · 未放行加工

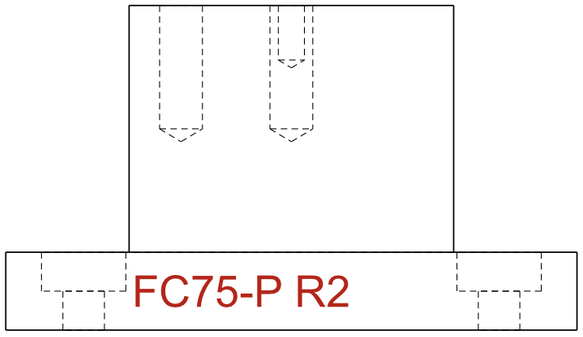

打标面：底脚外侧-Y平面（Y=-22）。

只在6mm高底脚侧面刻编号。

从外侧正看；字右+X，字顶+Z。

字框左下(X,Z)=(-12,1.75)，宽16.376，高2.5。

左余10，右余17.624；上下各余1.75。

圆柱顶面与底面为配合面，不打标。

DXF为1:1 mm闭合字形与刻线，无字体依赖。

不缩放、不镜像；灰黑零件外形/孔线不打标。

本定位图比例2.117:1；以尺寸和DXF为准。

钝化后试样确认对比度与激光参数，不铣刻。

材料：316L不锈钢　表面：去磁、钝化　数量：1　激光标识，不铣刻

不标通用公差及粗糙度。接口、螺钉长度与实物型号核实后放行。