

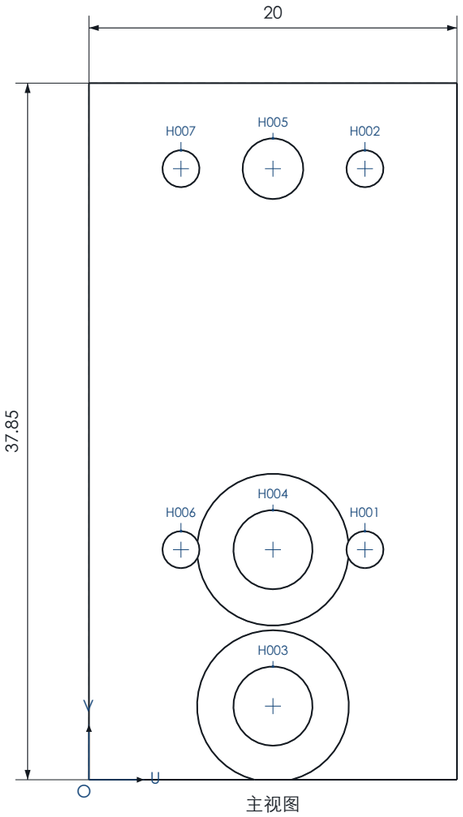



主视图

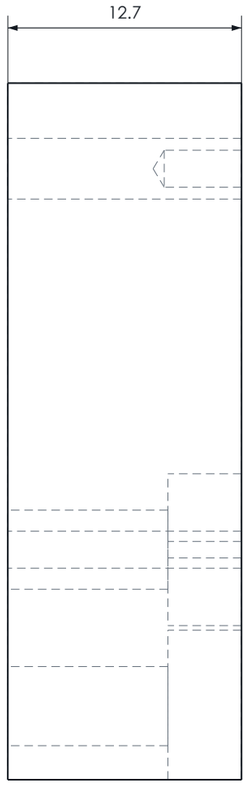

左视图

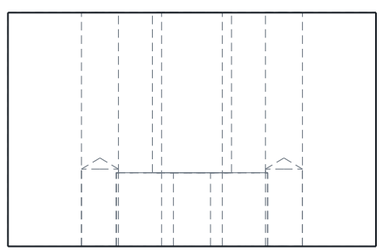

俯视图

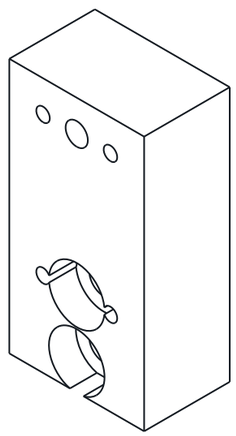

轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1 2 处 Ø2.01, W0~12.7

G2 2 处 Ø2.01, W0~4.2

G3 2 处 Ø4.3, W4~12.7 / Ø8.25, W0~4

G4 1 处 Ø3.3, W0~12.7

读图及审核事项

1. O 为主视图包络左下角；U 向右、V 向上。W=0 为主视侧最外平面，W 正向深入零件。

2. 坐标值保留至 0.0001 mm 仅表示计算精度，不代表尺寸公差。孔位、孔段与结构详见次页。

3. Ø 为 STEP 中的圆柱直径；螺纹及有效深度采用已核实的 Onshape 标注。螺纹公差等级未指定，待确认。

4. 原模型存在相交孔口：中心 Ø8.25 与两侧 Ø2.01 孔局部相交。此图保留原几何，设计意图待确认。

5. 原模型下部 Ø8.25 孔口突破下边缘约 0.125 mm；未作修正。

源文件：10_可调反射镜_1inch.step

可调反射镜 1inch

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-10 / REV B / 2026-09-24

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：3:1

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 螺纹等级待确认

未注工艺项须确认

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	15	12.5	Ø2.01: W0~12.7	光孔
H002	15	33.2	Ø2.01: W0~4.2	光孔
H003	10	4	Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~12.7	光孔
H004	10	12.5	Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~12.7	光孔
H005	10	33.2	Ø3.3: W0~12.7	M4×0.70 ；等级待确认
H006	5	12.5	Ø2.01: W0~12.7	光孔
H007	5	33.2	Ø2.01: W0~4.2	光孔

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

锥底（模型值）

孔号	顶角	W 起止
H002	118°	4.2~4.8039
H007	118°	4.2~4.8039

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,37.85)	0
2	(0,0) → (8.9922,0)	0
3	(0,0) → (0,37.85)	12.7
4	(0,0) → (20,0)	12.7
5	(0,37.85) → (20,37.85)	0
6	(0,37.85) → (20,37.85)	12.7
7	(8.9922,0) → (11.0078,0)	4
8	(11.0078,0) → (20,0)	0
9	(20,0) → (20,37.85)	0
10	(20,0) → (20,37.85)	12.7

螺纹等级：待确认。

工艺版本：materials-2026-09-24.2。原模型孔相交/边缘开口状态未调整。

来源：归档 STEP 10_可调反射镜_1inch.step；Onshape 原模型及孔特征记录。

可调反射镜 1inch

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-10 / REV B / 2026-09-24

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图 · 螺纹等级待确认

未注工艺项须确认