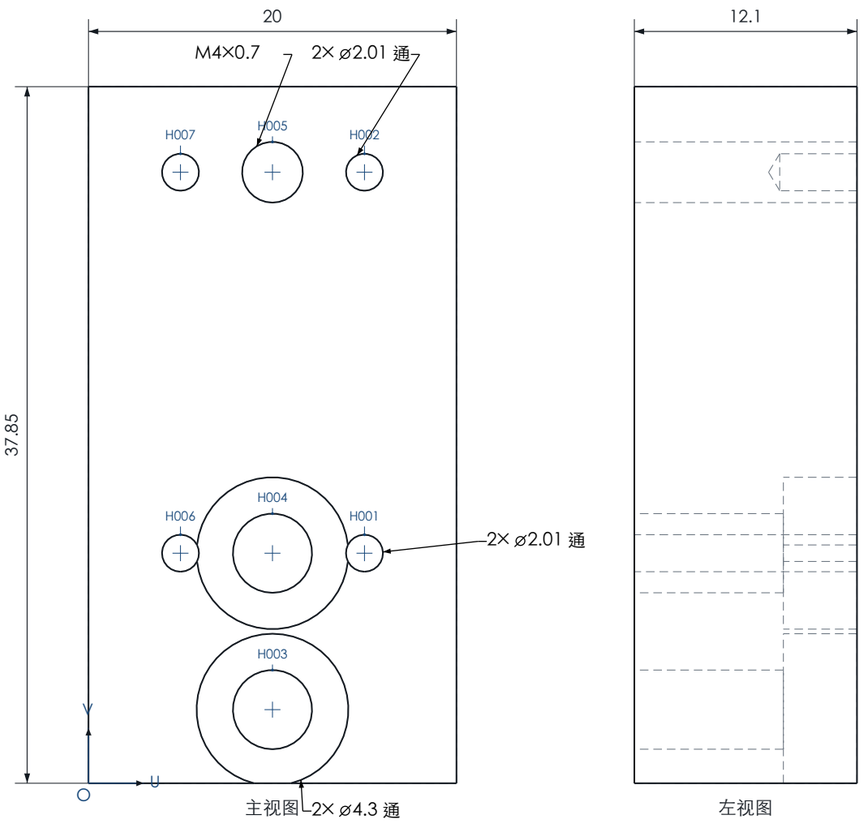
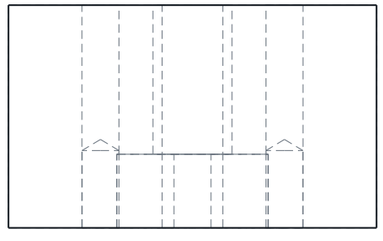


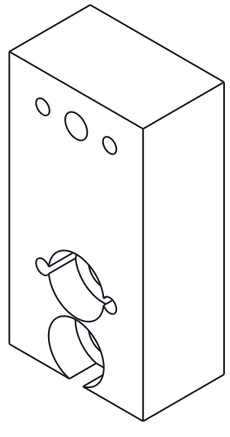

主视图




左视图



俯视图



轴测参考（不按比例）

## 孔组概要

G1　2 处　Ø2.01, W0~12.1

G2　2 处　Ø2.01, W0~4.2

G3　2 处　Ø4.3, W4~12.1 / Ø8.25, W0~4

G4　1 处　Ø3.3, W0~12.1

## 读图及审核事项

1. O为主视图包络左下角；U向右、V向上；W=0为主视侧最外平面，W正向深入零件。

2. 孔径、孔段与坐标取自公制STEP；螺纹规格沿用已核对的Onshape孔特征，等级待确认。

3. 本体名义厚度 12.1 mm；配合公制支撑后对应套件名义光高62.5 mm。

4. 保留已有孔组、镜面位置校正及相交孔口；孔段按实际边界标出。

源文件：10_可调反射镜_1inch.step

# 可调反射镜 1inch / M1 公制

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-10 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm　投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：3:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%



加工审核图

螺纹等级待确认

## 孔位与圆柱孔段

| 编号 | U | V | 圆柱段：直径及 W 起止 | 螺纹 / 工艺标注 |
|---|---|---|---|---|
| H001 | 15 | 12.5 | Ø2.01: W0~12.1 | 光孔 |
| H002 | 15 | 33.2 | Ø2.01: W0~4.2 | 光孔 |
| H003 | 10 | 4 | Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~12.1 | 光孔 |
| H004 | 10 | 12.5 | Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~12.1 | 光孔 |
| H005 | 10 | 33.2 | Ø3.3: W0~12.1 | M4×0.70 ；等级待确认 |
| H006 | 5 | 12.5 | Ø2.01: W0~12.1 | 光孔 |
| H007 | 5 | 33.2 | Ø2.01: W0~4.2 | 光孔 |

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

### 锥底（模型值）

| 孔号 | 顶角 | W 起止 |
|---|---|---|
| H002 | 118° | 4.2~4.8039 |
| H007 | 118° | 4.2~4.8039 |

## 结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

| 序 | U,V 端点 | W |
|---|---|---|
| 1 | (0,0) → (0,37.85) | 0 |
| 2 | (0,0) → (8.9922,0) | 0 |
| 3 | (0,0) → (0,37.85) | 12.1 |
| 4 | (0,0) → (20,0) | 12.1 |
| 5 | (0,37.85) → (20,37.85) | 0 |
| 6 | (0,37.85) → (20,37.85) | 12.1 |
| 7 | (8.9922,0) → (11.0078,0) | 4 |
| 8 | (11.0078,0) → (20,0) | 0 |
| 9 | (20,0) → (20,37.85) | 0 |
| 10 | (20,0) → (20,37.85) | 12.1 |

**螺纹等级：待确认。**

M1：配合12.5mm级差公制支撑柱；安装面、完整孔段及螺纹见本页。

来源：Onshape 固定版本 6e749963ebef18952db7c82d；完整STEP校验码见孔表JSON。

可调反射镜 1inch / M1 公制

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-10 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%



加工审核图

螺纹等级待确认