

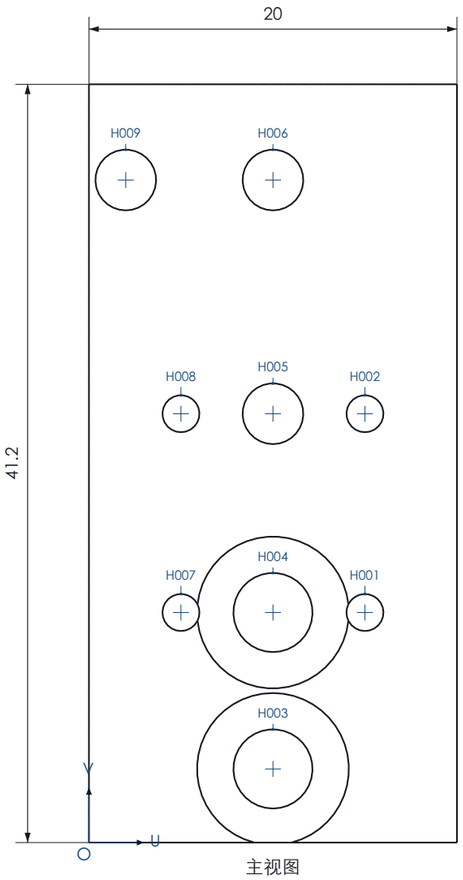



主视图

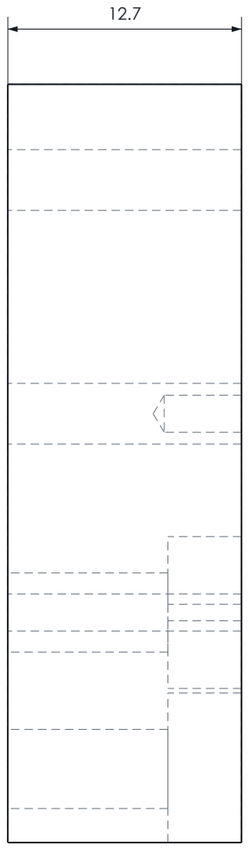

左视图

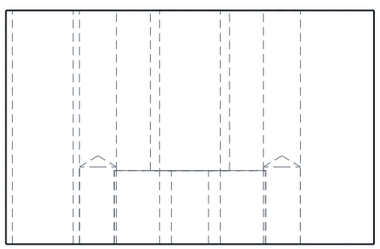

俯视图

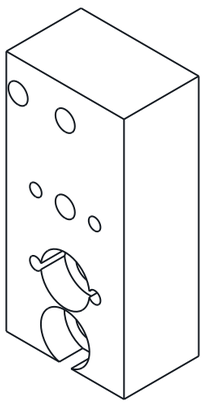

轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1 2 处 Ø2.01, W0~12.7

G2 2 处 Ø2.01, W0~4.2

G3 2 处 Ø4.3, W4~12.7 / Ø8.25, W0~4

G4 3 处 Ø3.3, W0~12.7

读图及审核事项

1. O 为主视图包络左下角；U 向右、V 向上。W=0 为主视侧最外平面，W 正向深入零件。

2. Ø 为 STEP 中的圆柱直径；螺纹规格和有效深度沿用经核对的原 Onshape 孔特征，详见次页。

3. 本次修订：镜架孔组局部 Z 由 13 改为 10.8 mm。电机孔 Z 由 25.7 改为 23.5 mm。

4. 底部接柱孔及零件外形保持不变。原有中心 Ø8.25 与侧方 Ø2.01 孔口局部相交。

5. 原有下部 Ø8.25 孔口突破下边缘约 0.125 mm；本次保持。

源文件：11_可调反射镜_0.5inch_电动.step

可调反射镜 0.5inch 电动

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-11 / REV C / 2026-10-05

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：3:1

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	15	12.5	Ø2.01: W0~12.7	光孔
H002	15	23.3	Ø2.01: W0~4.2	光孔
H003	10	4	Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~12.7	光孔
H004	10	12.5	Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~12.7	光孔
H005	10	23.3	Ø3.3: W0~12.7	M4×0.70 ；等级待确认
H006	10	36	Ø3.3: W0~12.7	M4×0.70 螺深12（W=0起）；等级待确认
H007	5	12.5	Ø2.01: W0~12.7	光孔
H008	5	23.3	Ø2.01: W0~4.2	光孔
H009	2	36	Ø3.3: W0~12.7	M4×0.70 螺深12（W=0起）；等级待确认

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

锥底（模型值）

孔号	顶角	W 起止
H002	118°	4.2~4.8039
H008	118°	4.2~4.8039

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,41.2)	0
2	(0,0) → (8.9922,0)	0
3	(0,0) → (0,41.2)	12.7
4	(0,0) → (20,0)	12.7
5	(0,41.2) → (20,41.2)	0
6	(0,41.2) → (20,41.2)	12.7
7	(8.9922,0) → (11.0078,0)	4
8	(11.0078,0) → (20,0)	0
9	(20,0) → (20,41.2)	0
10	(20,0) → (20,41.2)	12.7

螺纹等级：待确认。螺纹有效深度以本页明确标注为准。

REV C：仅调整指定镜架 / 电机孔组的位置；孔径、孔深、螺纹及外形沿用原设计。

来源：Onshape 修订后 STEP；文件 SHA256：415432f3a9e7e749cd2a…（完整记录见孔表 JSON）。

可调反射镜 0.5inch 电动

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-11 / REV C / 2026-10-05

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认