

SG01 舵机至万能柱固定座

三视图 / 紧凑孔标 / 实际基准


右视 Y / Z (置左)

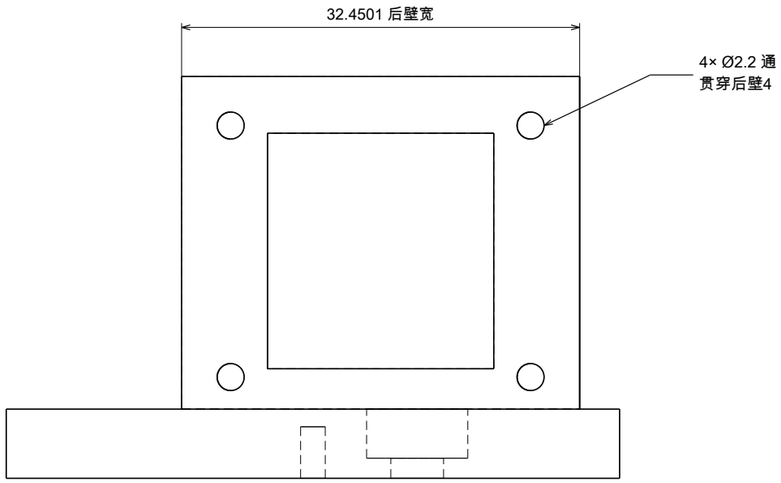

主视 X / Z

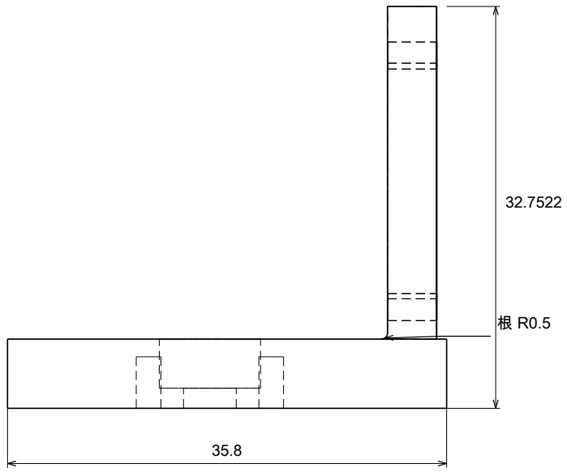

俯视 X / Y (置下)

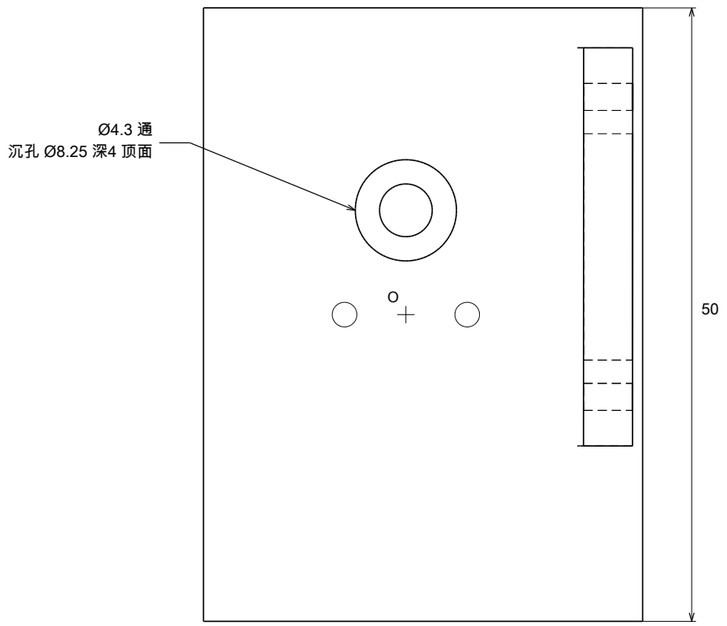

基准 O：正式万能柱轴与本件底支承面交点；世界(47.5,15,12.5)。

图纸局部 X/Y/Z 与装配世界同向；零件底面 Z=0。

底板 35.8×50，厚5.6404496；后壁厚4。

后壁外框32.4501×28.5001；避空窗18.4501×19.2。

后壁法向相对+X向−Y偏0.018834°，四孔沿实际壁法向。不得擅自取正交以重切孔位。

H01配柱M4；本件不攻牙。H03-H06为实际Ø2.2通孔；商用舵机孔螺纹及外部固定用途待实物确认。

先锁本件到柱，再装舵机，以保留顶面工具入口。

激光标 SG01：外侧−Y底座脸；见独立1:1打标定位资料。

源CAD及孔参数明确；整机装配与五金选择仍待实核。

角点	X	Y	Z
壁1	14.4899	21.7445	4.2522
壁2	14.4899	21.7445	32.7522
壁3	14.4792	-10.7056	32.7522
壁4	14.4792	-10.7056	4.2522
窗1	14.4876	14.7445	8.9298
窗2	14.4876	14.7445	28.1298
窗3	14.4815	-3.7056	28.1298
窗4	14.4815	-3.7056	8.9298

壁/窗角点均在前接触平面；后壁沿法向厚4。

锐内角工艺待加工审图，不擅增大冻结轮廓。

冻结 STEP SHA256

cc360de571cf5fc2d1e8bdd2e8b0d7d8

9397a76c57af9ec22c322e8bca4c77b4

图号 SG01-R1　修订 R1

单位 mm / 第一角投影 / 加工审核版

实际尺寸来自冻结 STEP；不修改参考器件

材料：316L 不锈钢

处理：去磁、钝化

编号：激光打标，不铣刻

主图比例 2:1

A3 420 × 297


打印：实际大小100%

整机接口待实核


未签发加工批准

SG01 舵机至万能柱固定座

底视 X / −Y（销孔入口）

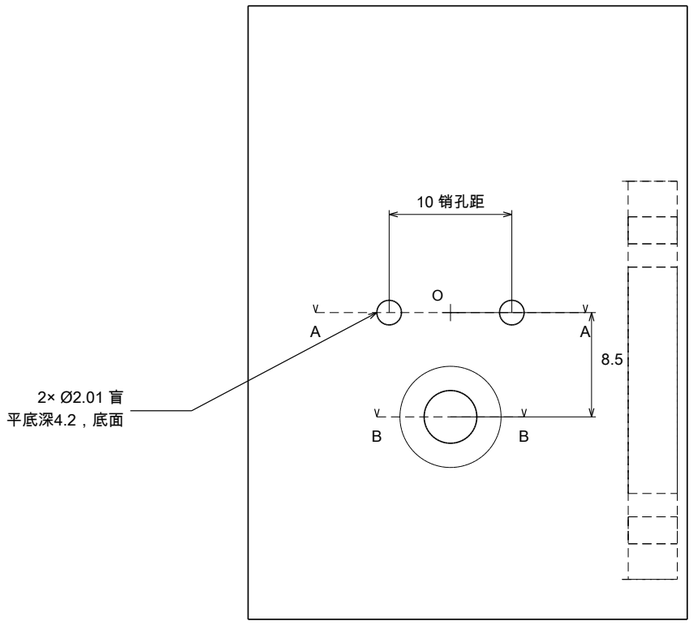

A-A 销孔局部剖视 4:1

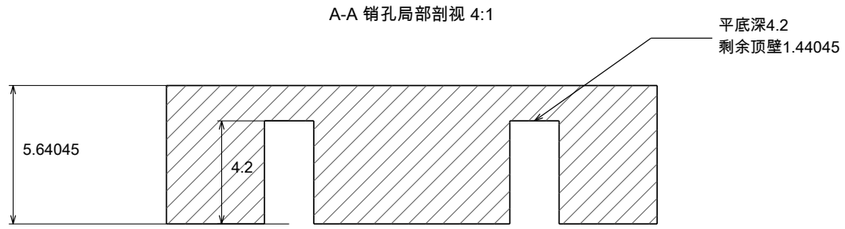


孔号	局部 X	局部 Y	局部 Z
H01	0	8.5	5.64045
H02A	−5	0	0
H02B	5	0	0
H03	14.4805	-6.7056	8.2522
H04	14.4805	-6.7055	28.7522
H05	14.4886	17.7444	8.2522
H06	14.4886	17.7445	28.7522

H01顶面入口；H02底面入口；H03-H06从实际后接触面沿壁法向穿4。

平底销孔深4.2；未指定钻尖，不得擅补钻尖侵入剩余顶壁。

B-B M4沉孔剖视 5:1

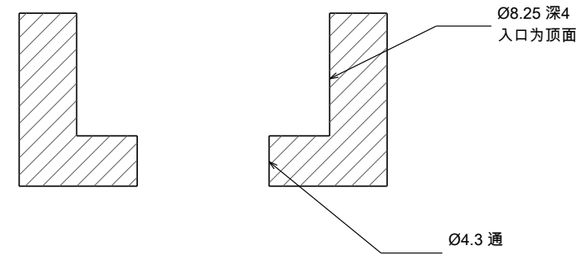

图号 SG01-R1　修订 R1	材料：316L 不锈钢	主图比例 2:1	2 / 2
单位 mm / 第一角投影 / 加工审核版	处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	整机接口待实核
实际尺寸来自冻结 STEP；不修改参考器件	编号：激光打标，不铣刻	打印：实际大小100%	未签发加工批准