

二英寸透镜一体转接块

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

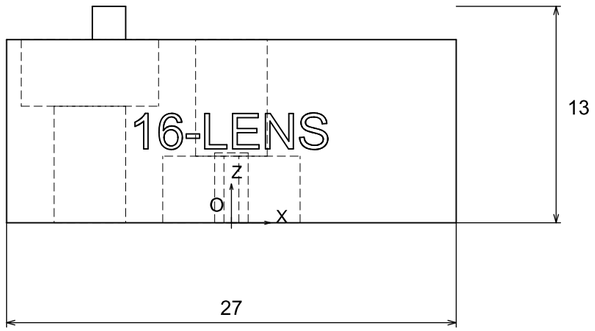

俯视图 X / Y

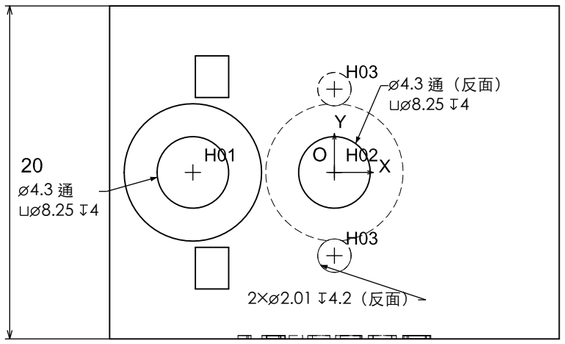

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.5mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 中央底沉孔与两销孔局部相通；交口去毛刺并检查销配合。
5. 两短X定位挡保留；不加工侧加载窗。
6. 盲销孔标注为有效圆柱深；钻尖另计，不得贯穿。
7. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
8. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
9. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=12.5。
10. 商业底螺钉可选M4×10，名义旋入3、原厂深5.5；旧M4×12现旋入5、仅余0.5，不直接沿用。
11. 柱固定建议M4×12；名义旋入5，距8深直段孔底3；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
89760767862143fc164f8650b5154f68
25774897f0174738ebf4a1946bd8ed41

16-LENS / 二英寸透镜一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：16-LENS-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

二英寸透镜一体转接块

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.5mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 11	(0, 0, -1)	入口局部Z=11；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	0, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H03	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

16-LENS / 二英寸透镜一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：16-LENS-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

二英寸透镜一体转接块

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.5mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	主座	局部起点(-13.5,-10,0)；X×Y×Z=27×20×11	
S-7	两短X定位挡	局部起点(-8.35,-7,11)；X×Y×Z=2×2.5×2	
S4.5	两短X定位挡	局部起点(-8.35,4.5,11)；X×Y×Z=2×2.5×2	
D01	底面中央沉孔与两销孔局部相通是既定几何，不是要求留孔与销壁	销孔与销壁径向相通0.13；相通深4；销孔末端0.2保留完整圆周；约307.008°销孔定位弧	
ENG	实体凹刻 16-LENS	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 4.4；6.6	加工面 字框中心(0,-10,5.5)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


16-LENS / 二英寸透镜一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：16-LENS-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

16-LENS 二英寸透镜一体转接块
材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理
以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.5mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。
H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=11；向-Z；局部XYZ -8.5；0.0；11.0
H02 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；0.0；0.0
H03 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；-5.0；0.0；0.0；5.0；0.0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

