
AMM-1B 镜架转接件 · 加工图

AM1B / R3 | 316L 不锈钢 | 去磁、钝化 | 单位 mm

独立正投影；方向见视图标题


俯视 +Z

X 向右，Y 向上

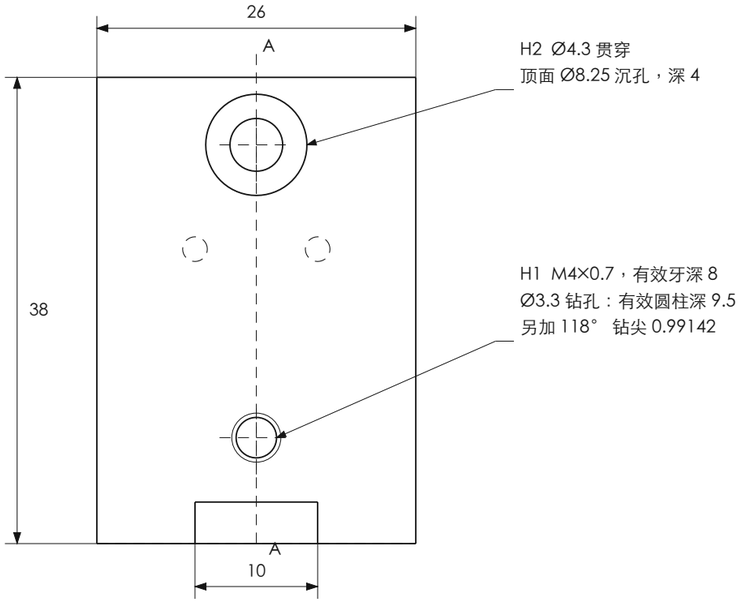

右视 +X

Y 向右，Z 向上

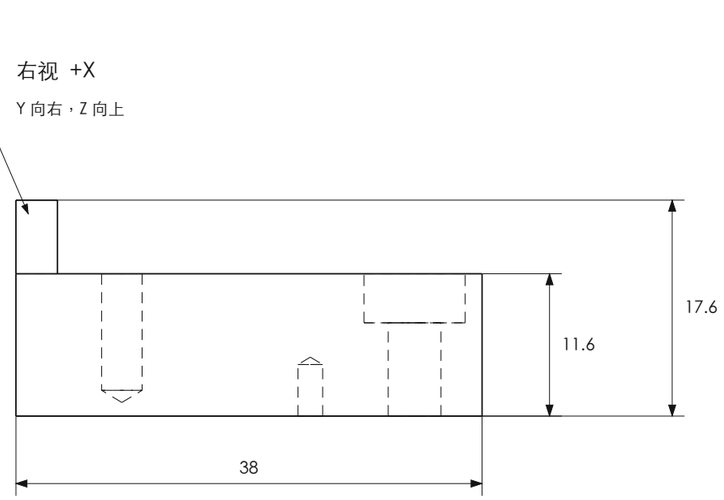

坐标与基准

原点 O=(0,0,0)：底面销孔连线中点。

底面 Z=0；顶面 Z=11.6。

底板：X=-13…+13，Y=-24…+14。

一体挡块：X=-5…+5。

后挡块：Y=-24…-20.613708499。

挡块顶面：Z=17.6。

X=0 为 A-A 剖切面。

Y=0 为 B-B 剖切面。

视图由本 STEP 投影生成。


孔与螺纹规格见孔旁引线及第 2 页。

图中没有通用公差或粗糙度要求。

首件实测通过后再确认加工/装配放行。


底视 -Z

X 向左，Y 向上

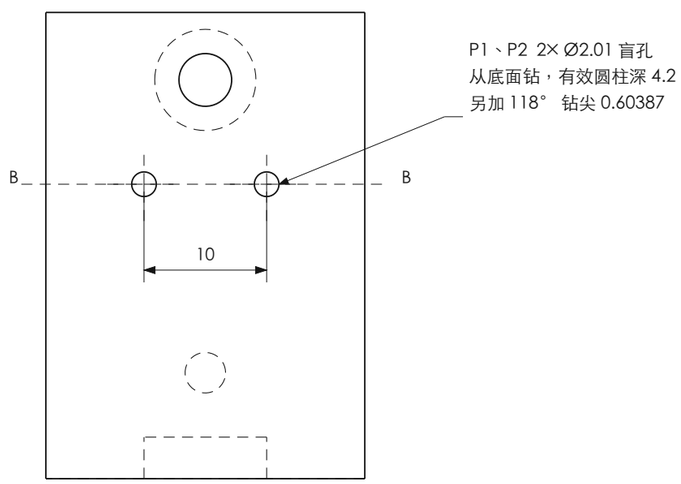

前视 +Y（激光所在面）

X 向左，Z 向上

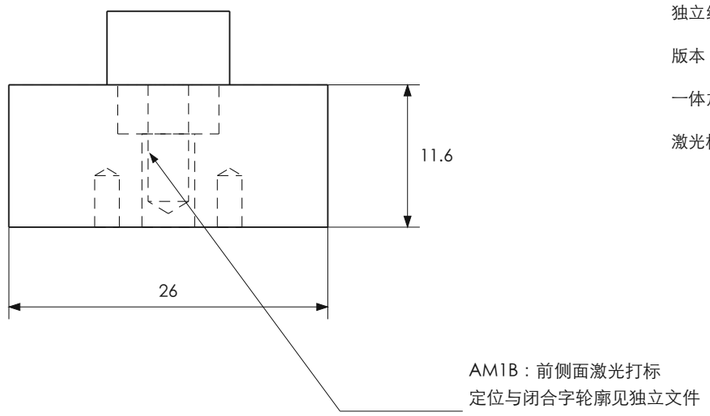

零件识别

独立编号：AM1B

版本：R3

一体加工；不得分体拼接后挡块。


激光标记不作 CAD 凹字，不铣刻。


STEP SHA256: af171e0475cda368f354d4ead289b06815db8f1d60c26eab776cf2f38398ff8e

AMM-1B 镜架转接件 · 剖视与孔位

AM1B / R3 | 316L 不锈钢 | 去磁、钝化 | 单位 mm

独立正投影；方向见视图标题

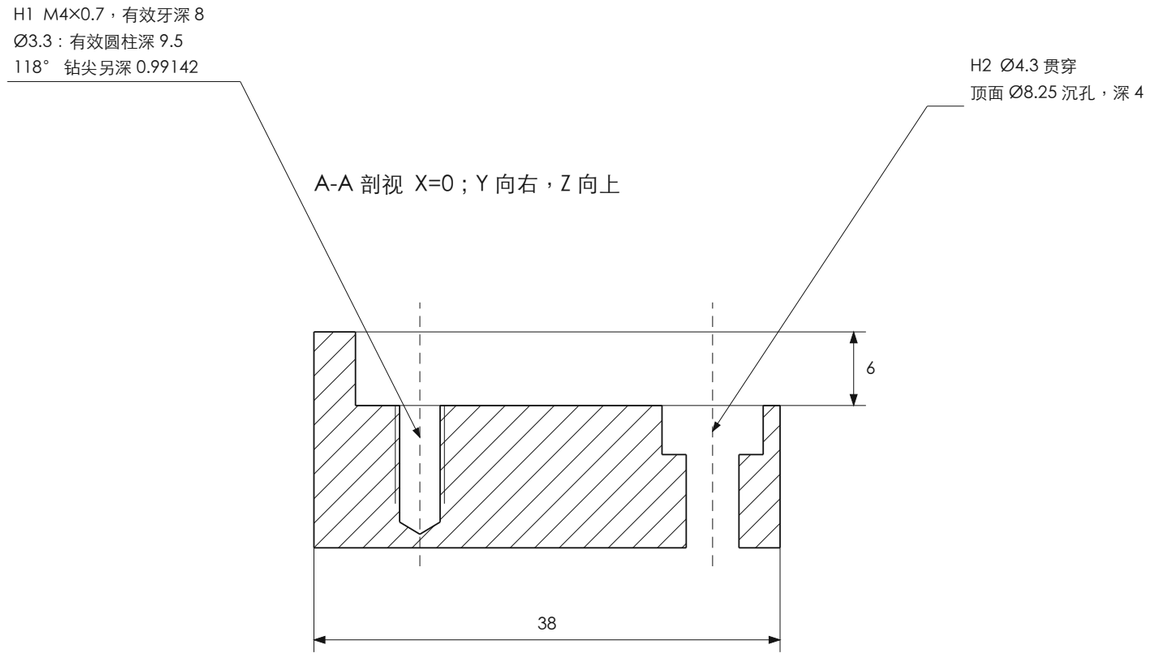

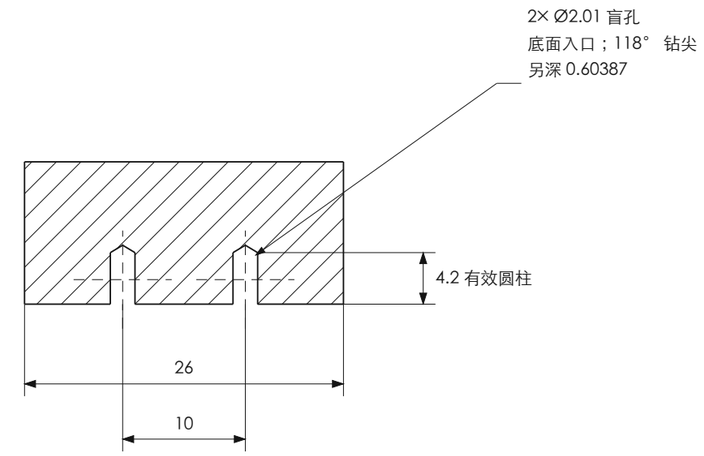

A-A 中的螺纹采用约定画法；STEP 保留 Ø3.3 钻孔与钻尖，不含真实螺旋牙。

销孔钻尖终点 Z=4.80387。

孔位坐标表 （X、Y；单位 mm）

孔号	X	Y	入口/用途
H1	0	-15.363708499	顶面 / 镜架 M4
H2	0	8.5	顶面 / 柱安装
P1	-5	0	底面 / Ø2 销
P2	+5	0	底面 / Ø2 销

后挡块与根部加工

挡块宽 10；后缘 Y=-24；内接触面 Y=-20.613708499。

挡块厚 3.386291501；顶面 Z=17.6（高于顶面 6）。

根部按平底端铣自然接角，不另倒R、不清根；

确保镜架底面与后平面贴实。

挡块只靠镜架固定后框；不得压住活动前板、弹簧或调节器。

加工与首件确认

1. 材料 316L；一体加工；完成后去磁、钝化。清除毛刺，不改变底面、顶面及后挡接触位置。
2. 首件实测：镜架固定后框与后挡接触、活动前板避让、M4 有效全牙深、螺钉啮合及通孔沉孔工具可达性。
3. 盲孔深度已区分有效圆柱与钻尖附加深度；不得把总钻深代替有效深度。底面销孔与镜架底孔各自定位。
4. 前侧面仅激光打标 AM1B；使用独立 1:1 mm 闭合轮廓 DXF，位置见激光定位图。首件核实后放行。

STEP SHA256: af171e0475cda368f354d4ead289b06815db8f1d60c26eab776cf2f38398ff8e