

UG02-50 孔网双侧PD载板 R50

第一角三视 / 直接孔标 / 保持商业接口

右视 Y / Z (置左)



主视 X / Z (舵盘贴合侧)

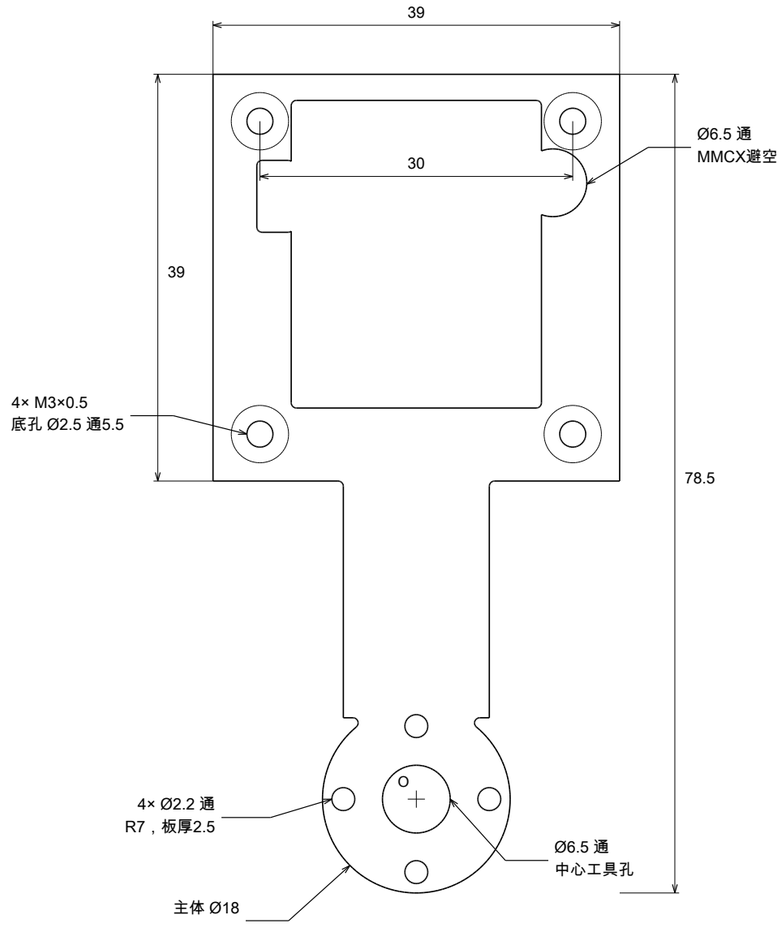

俯视 X / Y (置下)



局部O为舵盘贴合面与转轴交点；STEP (24.6979804,0,62.5)。

局部X=世界+Y；局部Y=世界−X；局部Z=世界+Z；右手系。

转轴至建模探测中心R=50，上下相对孔距仍为30。

主体板厚2.5；4个一体支柱Ø5.5、长3；四PCB孔M3×0.5 。

框39×39；PCB源37.3×37.3 / P30×30；不缩放商业源。

4×Ø2.2间隙孔位于R7圆，接舵盘A；中心Ø6.5供工具。

主窗、开关侧窗与MMCX窗贯穿2.5；两矩形窗内角R0.5。

PCB固定孔M3×0.5 、底孔Ø2.5通5.5；舵盘四孔为Ø2.2光孔。

编号打在薄框外侧窄边，避开正背接触面及PD覆盖，详激光定位。

感光面沿用图估基准；实物测量修正不应由修改商业源尺寸替代。

冻结 STEP SHA256

c80f22509358a13ea8b721557a92bb47


2c3ef13f84e37af6597c48c78d1890f6

图号 UG02-50-R3　修订 R3	材料：316L 不锈钢	主图比例 1.7:1	1 / 2
单位 mm / 第一角投影 / 加工审核版	处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	整机接口待实核
实际尺寸来自冻结 STEP；不修改参考器件	编号：激光打标，不铣刻	打印：实际大小100%	未签发加工批准

UG02-50 孔网双侧PD载板 R50

轮廓及孔坐标 / 支柱剖视 / 轴心孔剖视

主视孔位与切割轮廓

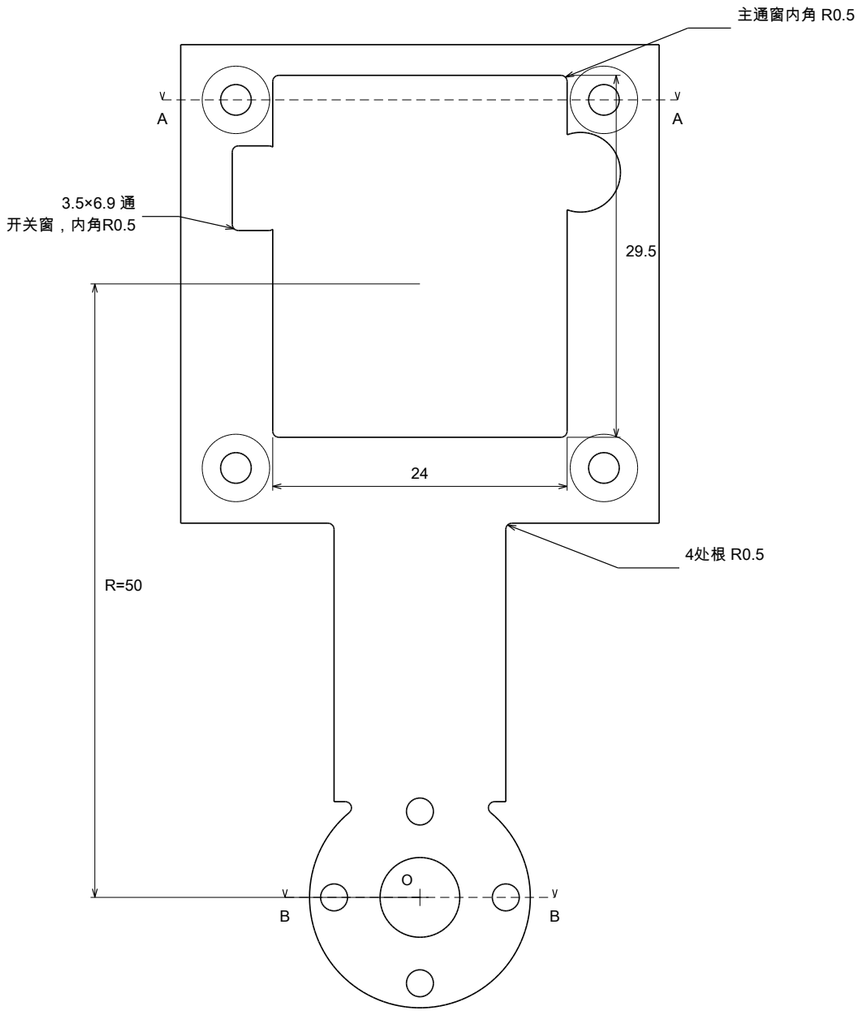

A-A 上排PD孔剖视 3.2:1



B-B 转轴工具孔剖视 4:1



部位	局部坐标 / 加工尺寸（mm）
A1-A4 舵盘孔	(−7,0),(7,0),(0,−7),(0,7)；4×Ø2.2通
P1-P4 PCB孔	(±15,35) / (±15,65)；4×M3×0.5
MMCX圆窗	(13.1,59.1)；Ø6.5通
框外轮廓	X[−19.5,19.5]；Z[30.5,69.5]；39×39
主通窗	X[−12,12]；Z[37.5,67]
开关通窗	X[−15.3,−11.8]；Z[54.35,61.25]
颈部/根圆角	宽14；Z[7.8,31.5]；根R0.5
板/支柱轴向	板Y[0,2.5]；支柱Y[2.5,5.5]；Ø5.5

表中二维坐标均为本件局部X / Z；孔轴沿局部Y。

PCB孔M3×0.5　；舵盘外部牙型不从圆孔猜测。

根圆角及主轮廓按冻结STEP；参考件只参与装配。

图号 UG02-50-R3　修订 R3	材料：316L 不锈钢	主图比例 2:1	2 / 2
单位 mm / 第一角投影 / 加工审核版	处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	整机接口待实核
实际尺寸来自冻结 STEP；不修改参考器件	编号：激光打标，不铣刻	打印：实际大小100%	未签发加工批准