
HPB1-A-R2 / 激光打标定位

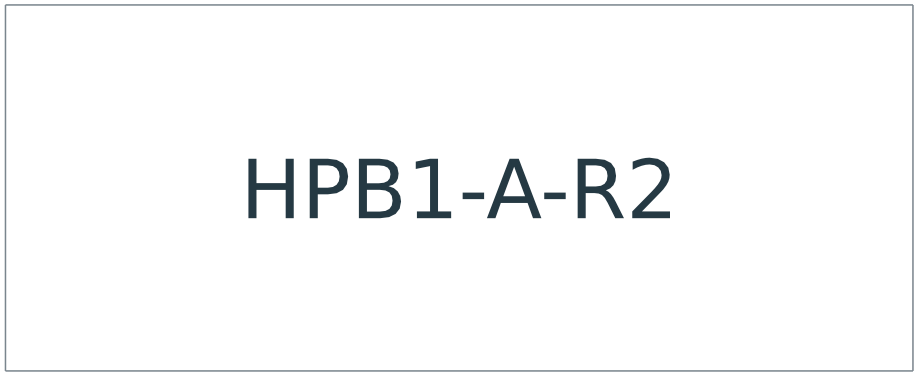

内容：HPB1-A-R2；实际字形高度 2 mm；只打一面。

打标面：转接件前侧 Y=+15；从 +Y 看向 -Y，底面朝下。

DXF(u,v) 原点对应 STEP(0,15,0)，字右为 -X，字顶为 +Z。

字样中心 STEP(0,15,6.05)；随附DXF仅含1:1闭合字形，不含边框。

本页参考面4:1；参考边框不打标。激光打标，不铣刻，不指定凹深。

316L，去磁、钝化；功率/速度/遍数按同表面试样确定。

STEP SHA256: 44f849803b821d2c28ea127dac447121b2a415379b8f976441e46937c965ef22

本批R2 / 2026-10-16 / 未完成实物打标工艺验证