

三轴位移台底部一体转接板


右视图 Y / Z

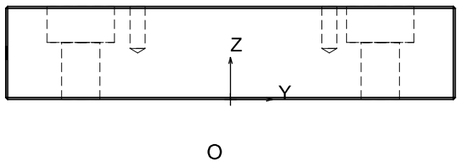

主视图 X / Z

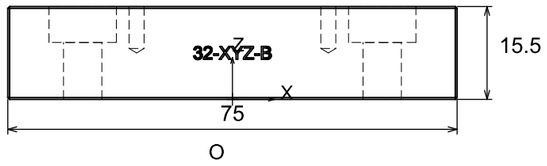

俯视图 X / Y

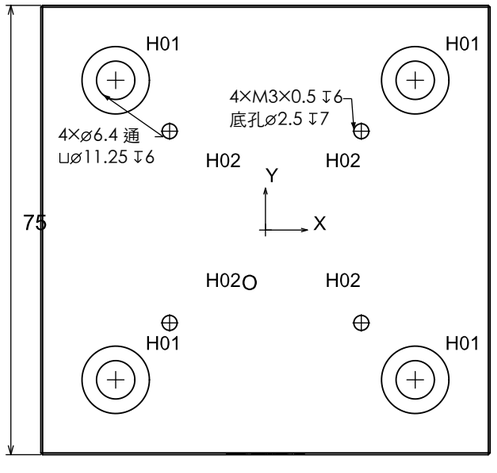

加工基准与说明

O为本件底面中心；孔表均为零件局部坐标。世界变换见装配协议。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 替换照片原黑底板；使用最低轴原厂32×32安装通道。
5. 按用户指令采用厂家40×40台面、16台厚及A47-106尺寸；台身具体型号未经实测确认。
6. 主板面世界Z=0；本件中心原点对应主板格点。

冻结源 SHA256：
8aaa2ec0e2a620992263843594455b57
b5222e6714d3c0af154faf5825bfcde0

32-XYZ-B / 三轴位移台底部一体转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：32-XYZ-B-R1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

三轴位移台底部一体转接板

孔坐标与加工标注

局部基准：O为本件底面中心；孔表均为零件局部坐标。世界变换见装配协议。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-25, -25, 15.5 -25, 25, 15.5 25, -25, 15.5 25, 25, 15.5	(0, 0, -1)	顶面，向局部-Z	4×Ø6.4通；同轴Ø11.25圆柱沉孔深6，座面Z9.5。	M6×16穿9.5，旋入主板6.5；安装前核对主板有效牙深。
H02	-16, -15.5, 15.5 -16, 16.5, 15.5 16, -15.5, 15.5 16, 16.5, 15.5	(0, 0, -1)	顶面，向局部-Z	4×M3×0.5盲牙，有效牙深6；底孔Ø2.5圆柱深7；118°钻尖另计。配M3×8，经原厂承座3.5旋入4.5，牙深余量1.5。；Y坐标=-15.5、16.5；不可误做对称±16。	

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。

32-XYZ-B / 三轴位移台底部一体转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：32-XYZ-B-R1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

三轴位移台底部一体转接板

局部基准：O为本件底面中心；孔表均为零件局部坐标。世界变换见装配协议。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	一体主体	75×75×15.5	整体加工，不叠加补偿垫片。
C01	外棱倒角	12条外棱C0.3，实体包含	孔口去毛刺。
E01	真实刻字 32-XYZ-B	字高2.2、深0.2；侧面中心(0,-37.5,7.75)	阅读+X，字顶+局部Z。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。


32-XYZ-B / 三轴位移台底部一体转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：32-XYZ-B-R1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

三轴位移台底部一体转接板


底视图 1.5:1：沿+Z观察；横向+X、纵向-Y

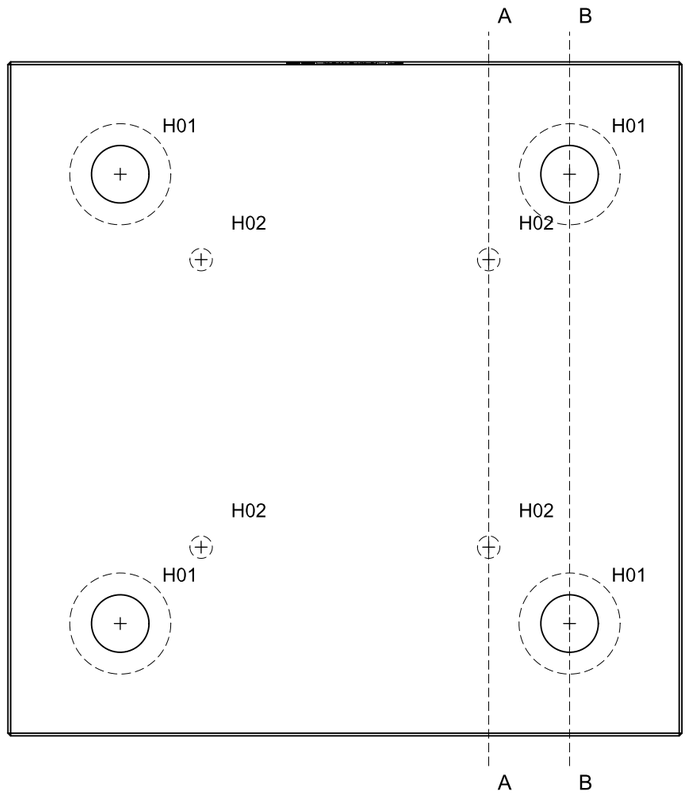

A-A实际剖面 1.5:1：X=16；横向+Y、纵向+Z

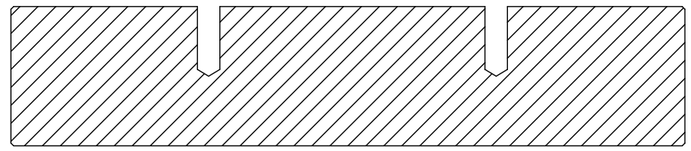

B-B实际剖面 1.5:1：X=25；横向+Y、纵向+Z

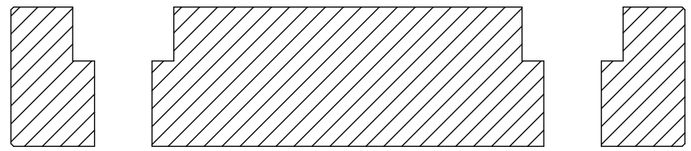

底视与两剖面由同一冻结STEP直接提取。孔表列明螺纹、入口及有效深度；剖面线不是完整成品牙型。
厂家40系列安装参数由用户授权采用；银台型号和实物接口未实测确认。

剖面X16经过M3盲牙轴。

有效牙深6、Ø2.5圆柱深7、钻尖0.751分别标注。

沉孔H01仅顶面加工，厚度链见孔表。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。

32-XYZ-B / 三轴位移台底部一体转接板 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：32-XYZ-B-R1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 4 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

32-XYZ-B 三轴位移台底部一体转接板

材料：316L不锈钢；去磁、钝化


O为本件底面中心；孔表均为零件局部坐标。世界变换见装配协议。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。

H01 4×Ø6.4通；同轴Ø11.25圆柱沉孔深6，座面Z9.5。；入口 顶面，向局部-Z；局部XYZ -25；-25；15.5；-25；25；15.5；25；-25；15.5；25；25；15.5


H02 4×M3×0.5盲牙，有效牙深6；底孔Ø2.5圆柱深7；118°钻尖另计0.751。；入口 顶面，向局部-Z；局部XYZ -16；-15.5；15.5；-16；16.5；15.5；16；-15.5；15.5；16；16.5；15.5

右视图 Y / Z



O

主视图 X / Z



O

俯视图 X / Y

