

FLIR相机一体L形转接件（感光面估计基准）

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z

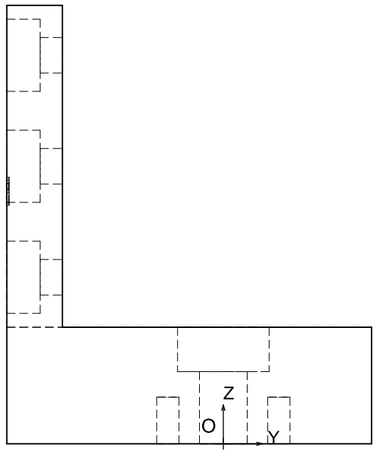

主视图 X / Z

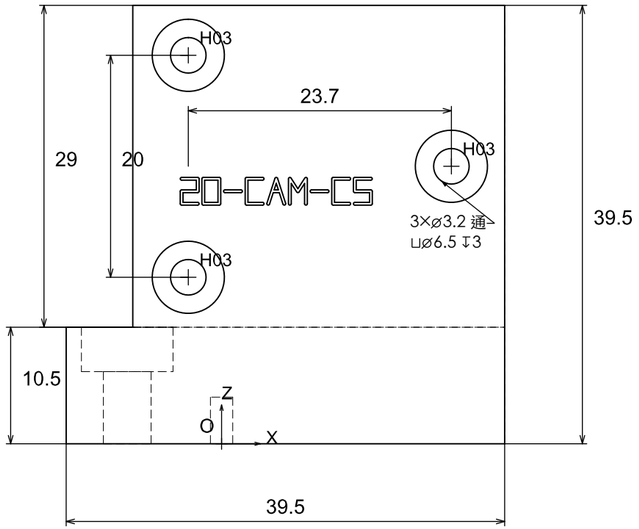

俯视图 X / Y

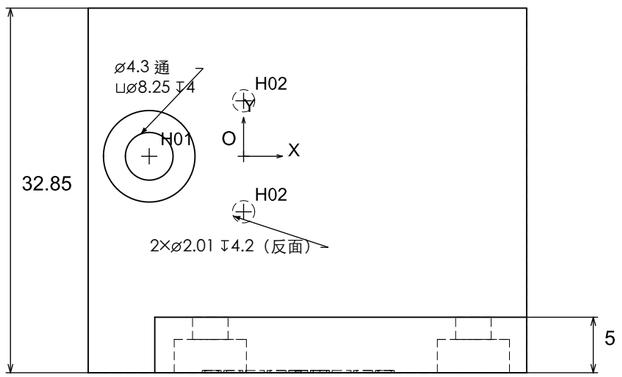

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓19.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 感光面按CS法兰后12.7593mm估算；此为可修正试制件，实际感光基准待实测确认。
5. 竖壁三M3孔是间隙沉孔，螺纹位于原厂相机。
6. 盲销孔标注为有效圆柱深；钻尖另计，不得贯穿。
7. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
8. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
9. 配套名义柱高37.5；本图局部Z0对应世界Z=37.5。
10. 相机M3×4名义旋入2、保守孔深2.5。
11. 柱固定建议M4×12；名义旋入5.5，距8深直段孔底2.5；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
cb6e3e7ce6f7bf9e68e91f56b8a5985a
55cb6bfc80f8bfa33e7828e6c37c37e0

20-CAM-CS / FLIR相机一体L形转接件（感光面估计基准） 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：20-CAM-CS-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

FLIR相机一体L形转接件（感光面估计基准）

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓19.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 10.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=10.5；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	
H03	-2.9983, -19.5, 15 -2.9983, -19.5, 35 20.7017, -19.5, 25	(0, 1, 0)	入口局部Y=-19.5；向+Y	3× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

20-CAM-CS / FLIR相机一体L形转接件（感光面估计基准） 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：20-CAM-CS-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

FLIR相机一体L形转接件（感光面估计基准）

台阶、挡边与刻字


局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓19.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	底台	局部起点(-14,-19.5,0)；X×Y×Z=39.5×32.85×10.5	
F02	与底台一体的竖侧板；相机贴合内面Y=-14.5	局部起点(-8,-19.5,10.5)；X×Y×Z=33.5×5×29	
ENG	实体凹刻 20-CAM-CS	字高 2.5；深 0.2；局部Z范围 21.5；24.0	加工面 竖板外侧Y=-19.5；字框X=-3.725至13.575，局部Z=21.5至24；字形与位置以配套冻结STEP为准。


未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

20-CAM-CS / FLIR相机一体L形转接件（感光面估计基准） 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：20-CAM-CS-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

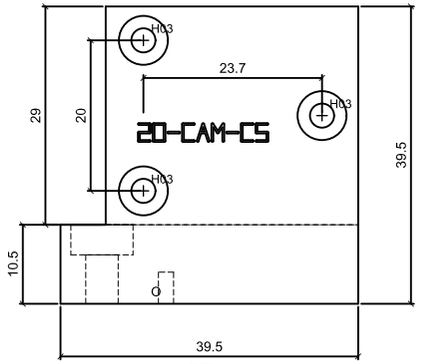

俯视图 X / Y

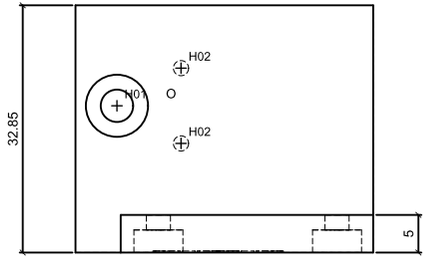

20-CAM-CS FLIR相机一体L形转接件（感光面估计基准）

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓19.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=10.5；向-Z；局部XYZ -8.5；0.0；10.5

H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；-5.0；0.0；0.0；5.0；0.0

H03 3× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）；入口 入口局部Y=-19.5；向+Y；局部XYZ -2.998333329；-19.5；15.0；-2.998333329；-19.5；35.0；20.701666671；-19.5；25.0