




主视（从柱顶） 2:1

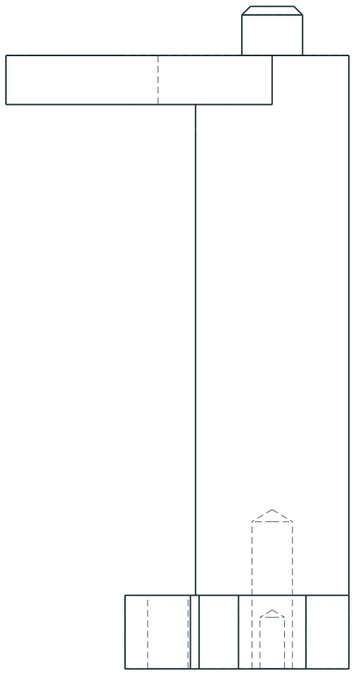

俯视

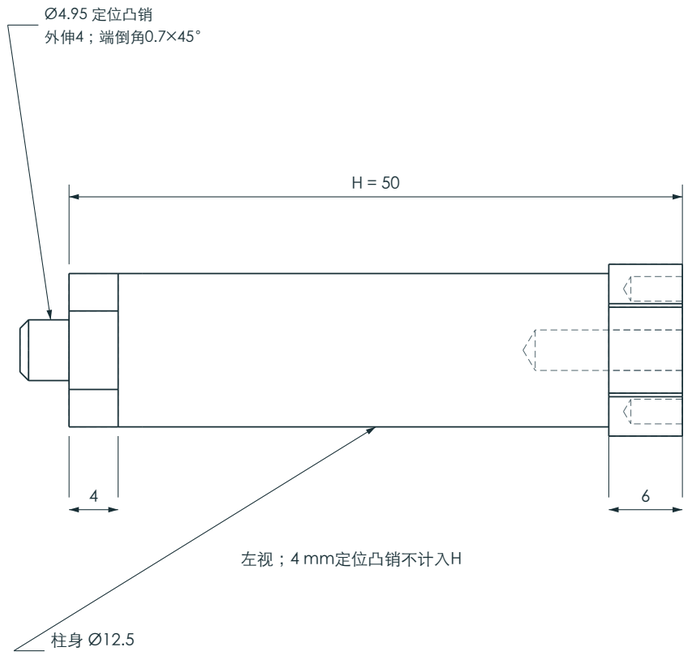

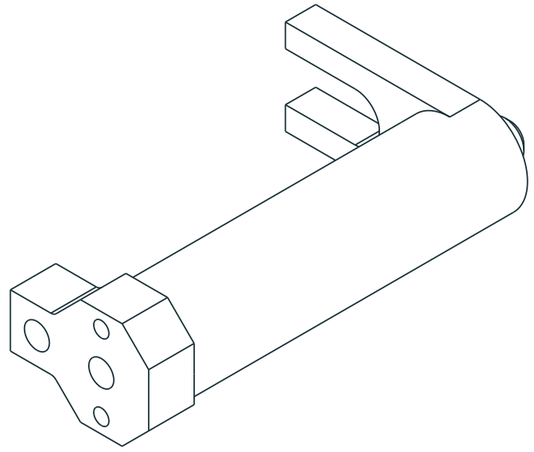

轴测参考（不按比例）

1. 总高 H=50；从安装面 Y=-4 至顶面 Y=46。
2. 底板厚4；柱身露出高 40；顶板厚6。
3. 定位凸销仍外伸4；全包络轴向 H+4。
4. 顶端紧凑轮廓与全部孔位保持 R2；详见第2、3页。
5. 中心 M4×0.70 深12；偏置8.5的 M4×0.70。
6. 2× Ø2.01 定位孔，圆柱深4.2，118° 钻尖另计。
7. 底座为6.4宽开口叉槽；闭端中心X=12.5，开口X=21.7。
8. 底部定位为凸销，不是M6螺纹。
9. 原底座适用12.5直向或17.677670对角邻孔；不兼容普通25孔距。
10. 全部深度分别从对应入口面量取；具体孔标见第2页。
11. 侧面激光编号按配套打标文件；不铣刻字形。

B4 STEP SHA256: 105981641a8127fdefb60d7cb7d91a498f0a3080a0a8ff9fad650d46a38521b6

小万能柱 H50 mm

底脚4 mm / 紧凑顶板保留 / B4 R2

2026-10-27 | custom-small-post-50mm-r1

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂

单位 mm；第一角法；A3

加工审核版


螺纹等级：待确认

实物试装 / 工艺放行：未完成


按标注尺寸及边表加工

激光打标，不铣刻

顶板实际顶面 6:1（U=-X，V=Z）

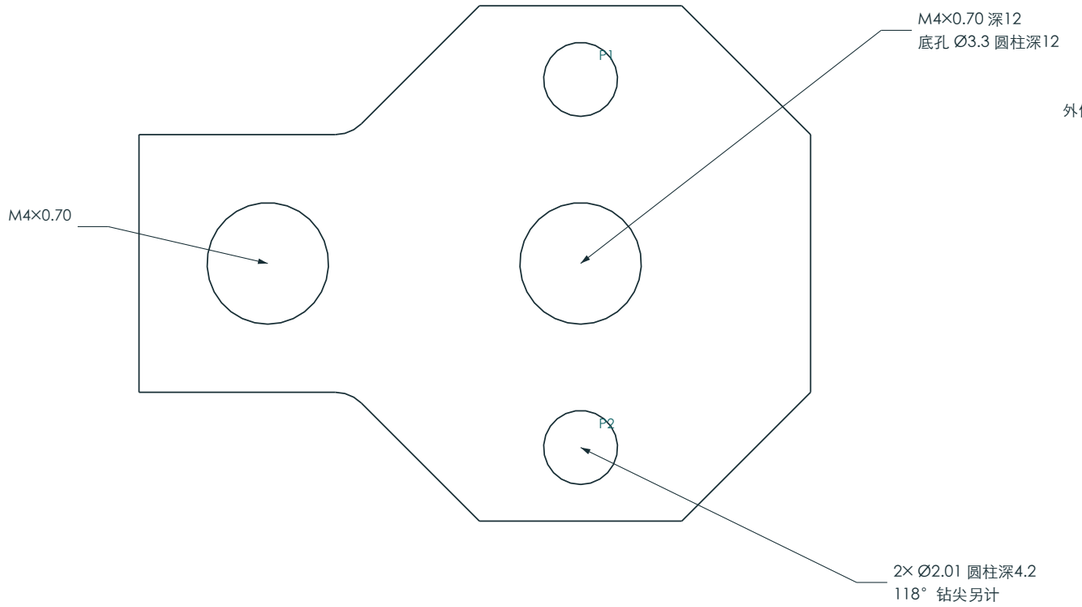

底座接触面 4.5:1（X,Z）

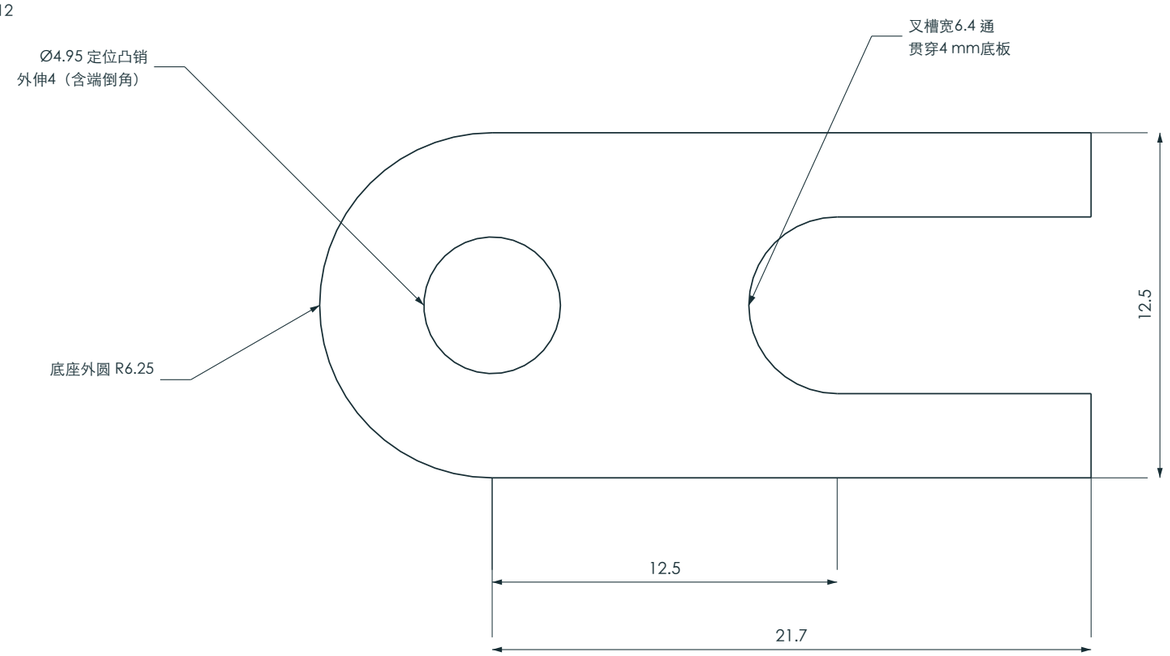

原生 X,Z 坐标及实际孔段；Y为柱轴。顶面 Y=46，底座接触面Y=-4。

标号	X	Z	加工要求（入口和方向）	实际圆柱段 Y 起止 / 补充
C0	0	0	顶 M4×0.70 深12	Ø3.3：34 ~ 46；118° 钻尖另计
C1	8.5	0	顶 M4×0.70	Ø3.3：40 ~ 46；偏置处无柱身
P1	0	5	顶 Ø2.01 圆柱深4.2	41.8 ~ 46；118° 钻尖另计
P2	0	-5	顶 Ø2.01 圆柱深4.2	41.8 ~ 46；118° 钻尖另计
B1	12.5	0	6.4宽开口叉槽，通底座4	Y=-4 ~ 0；开口端X=21.7，不攻丝
凸销	0	0	Ø4.95 外伸4；0.7×45° 倒角	直段Y=-7.3 ~ -4；端面Y=-8

钻尖为实际源中的118° ；不计为有效螺纹或销孔圆柱深。顶板外轮廓两处R2为原有内圆角，不是Ø2钻孔。底凸销与叉槽保持原有安装位置，厚度改版不扩大孔距兼容范围。

B4 STEP SHA256: 105981641a8127fdefb60d7cb7d91a498f0a3080a0a8ff9fad650d46a38521b6

小万能柱 H50 mm

底脚4 mm / 紧凑顶板保留 / B4 R2

2026-10-27 | custom-small-post-50mm-r1

材料：316L 不锈钢

表面：退磁、喷砂

单位 mm；第一角法；A3


加工审核版

螺纹等级：待确认

实物试装 / 工艺放行：未完成

按标注尺寸及边表加工

激光打标，不铣刻

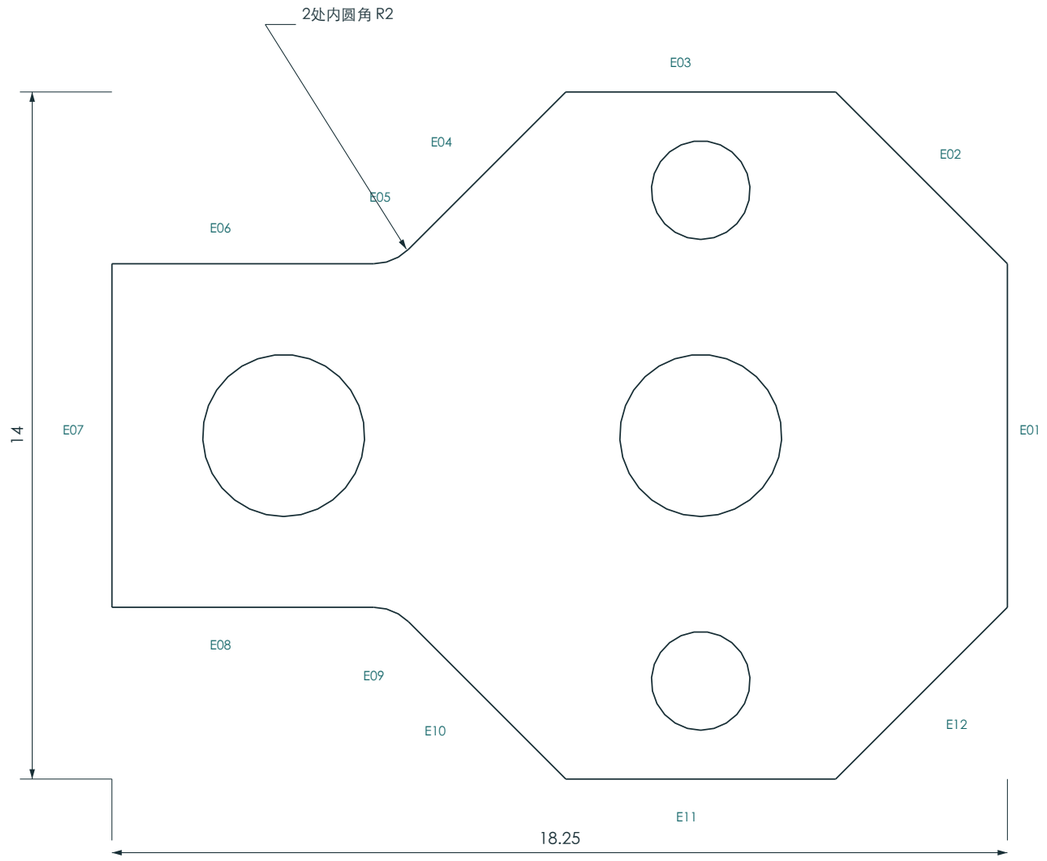

紧凑顶板厚6；短耳宽7（Z=±3.5）。四角原始斜切3.5×3.5，耳根R2。上表面孔位置与规格见第2页，轮廓DXF为1:1原生X,Z坐标。

配套DXF包含真实外轮廓直线/圆弧及四个底孔参考圆；DXF不表达牙型或孔深，孔制以加工PDF为准。不得按图像比例反求尺寸。

精确边表：原生 X,Z；图上 U=-X，V=Z

边	型	端点 A (X,Z)	端点 B (X,Z)	圆心 / 半径
E01	线	(-6.25,3.5)	(-6.25,-3.5)	-
E02	线	(-6.25,3.5)	(-2.75,7)	-
E03	线	(2.75,7)	(-2.75,7)	-
E04	线	(2.75,7)	(5.957107,3.792893)	-
E05	弧	(6.664214,3.5)	(5.957107,3.792893)	(6.664214,4.5) R1
E06	线	(6.664214,3.5)	(12,3.5)	-
E07	线	(12,3.5)	(12,-3.5)	-
E08	线	(12,-3.5)	(6.664214,-3.5)	-
E09	弧	(5.957107,-3.792893)	(6.664214,-3.5)	(6.664214,-4.5) R1
E10	线	(5.957107,-3.792893)	(2.75,-7)	-
E11	线	(2.75,-7)	(-2.75,-7)	-
E12	线	(-2.75,-7)	(-6.25,-3.5)	-

两处R2圆弧均为45° 弧段；边表为真实CAD边，不以理想直角替代。端点按6位小数显示，实际CAD/DXF保留计算精度。编号仅对应边表，不指定顺逆加工路线。

来源：原用户小万能柱 → 紧凑顶板R2 → 本次底脚由6减为4 mm。顶板、M4、定位孔及定位凸销均保留。通用公差及粗糙度按用户要求不另列。

B4 STEP SHA256: 105981641a8127fdefb60d7cb7d91a498f0a3080a0a8ff9fad650d46a38521b6