

DC2-F R1 固定式双色镜转接板 / 2 inch

单位 mm | 第一角法 | 比例 2.2:1 | 材料 316L 不锈钢 | 去磁、钝化 | 数量 1

右视：沿 +X 观察



主视：沿 -Y 观察

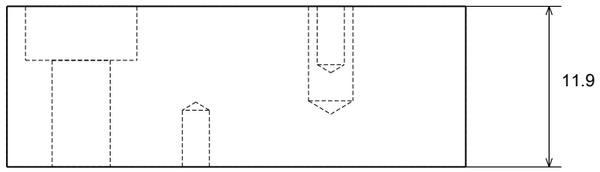


孔位表：原点 O 为柱轴，零件底面 Z=0


孔号	X	Y	入口 Z	入口面
H1	-8.50	0.00	11.90	顶面
H2	0.00	-5.00	0.00	底面
H3	0.00	5.00	0.00	底面
H4	10.00	0.00	11.90	顶面
H5	10.00	-5.00	11.90	顶面
H6	10.00	5.00	11.90	顶面

外形范围：X [-14, 20]；Y [-10, 10]

俯视：顶面入口

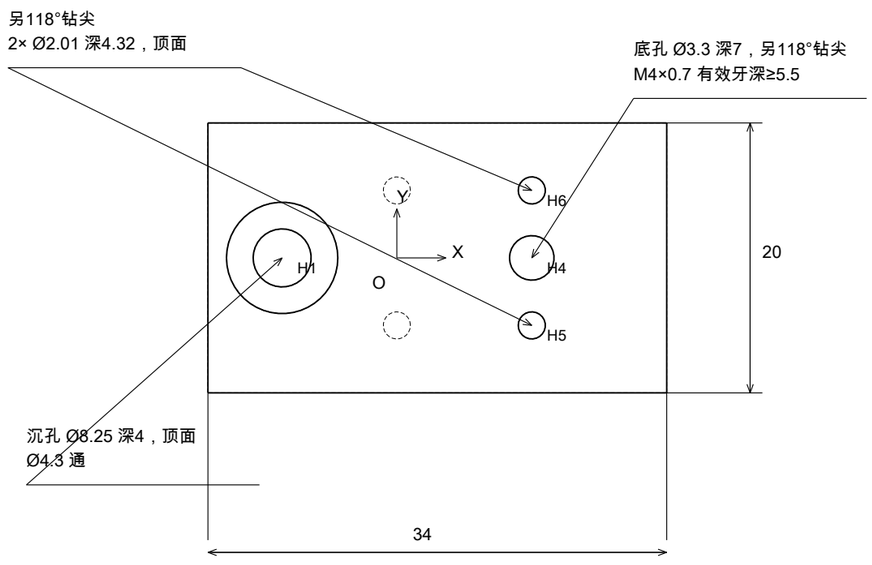

底视：底面入口

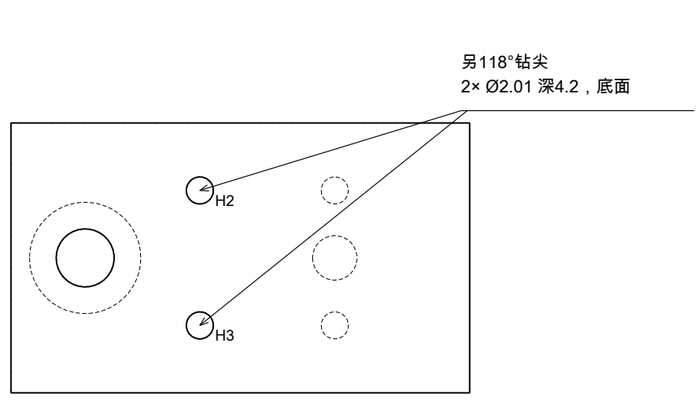

1. 销孔深度均指完整圆柱深；118°钻尖深0.604另计。去除孔口毛刺，不损伤定位面。
2. 螺纹等级及销孔配合公差待确认，首件试装前不作批量制造放行。
3. 编号 DC2-F-R1 激光打标，按本目录定位图与1:1 DXF；不铣刻。
4. 盲螺纹用底锥或螺纹铣保证有效牙深；底孔圆柱深7，118°钻尖深0.991另计。