

光电探测器紧凑转接块

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

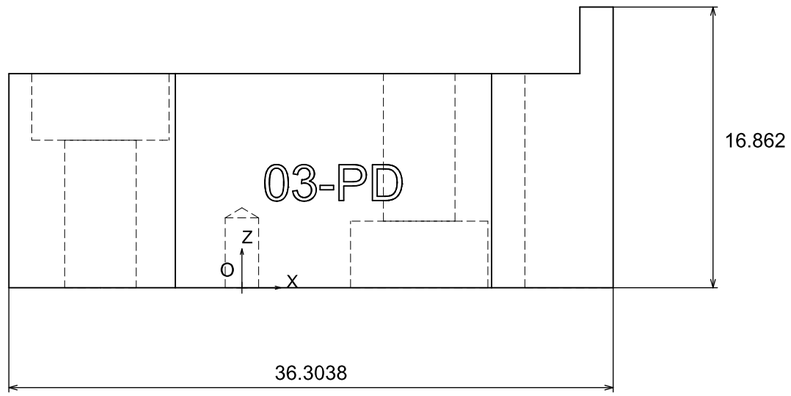

俯视图 X / Y

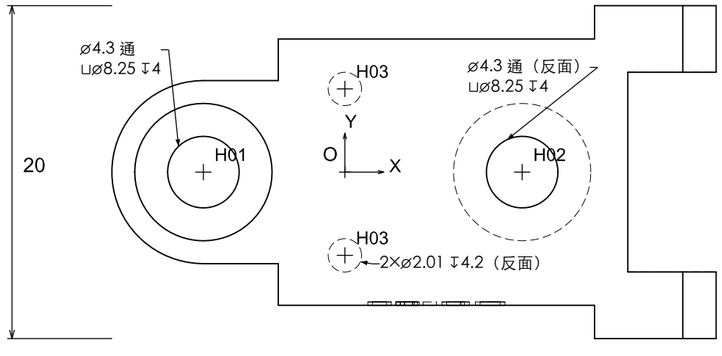

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. M4两沉孔入口方向相反，按孔表加工。
5. PD真实光敏面轴向位置待实测；本件为现有机械适配尺寸。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高25；本图局部Z0对应世界Z=25。
9. 商业M4×12名义旋入3.138；原厂有效牙深未明确，必须实测后定螺长。
10. 柱固定建议M4×14；名义旋入5.138，距8深直段孔底2.862；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
e81155ef71b495079c515b5d04cb150b
86b388e615f7b8cf285220e1331f9381

03-PD / 光电探测器紧凑转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：03-PD-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

光电探测器紧凑转接块

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 12.862	(0, 0, -1)	入口局部Z=12.862；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	10.6518, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H03	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

03-PD / 光电探测器紧凑转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：03-PD-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

光电探测器紧凑转接块

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-4,-8,0)；X×Y×Z=21×16×12.862	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-8.5,-5.5,0)；X×Y×Z=8.5×11×12.862	
B03	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(15,-10,0)；X×Y×Z=7.3038×4×12.862	
B04	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(15,6,0)；X×Y×Z=7.3038×4×12.862	
B05	圆头外廓与矩形合并；中心(-8.5,0)，半径5.5，贯穿主厚	圆头中心(-8.5,0)；R5.5；局部Z=0至12.862；与主座矩形并集	
S-10	PD背部短定位挡	局部起点(20.3038,-10,12.862)；X×Y×Z=2×4×4	
S6	PD背部短定位挡	局部起点(20.3038,6,12.862)；X×Y×Z=2×4×4	
ENG	实体凹刻 03-PD	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 5.2；7.4	加工面 字框中心(5.5,-8,6.3)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


03-PD / 光电探测器紧凑转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：03-PD-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

03-PD 光电探测器紧凑转接块
材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理
以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。
H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4 (从本行入口加工) ；入口 入口局部Z=12.862；向-Z；局部XYZ -8.5 ; 0.0 ; 12.862
H02 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4 (从本行入口加工) ；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 10.6518 ; 0.0 ; 0.0
H03 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0 ; -5.0 ; 0.0 ; 0.0 ; 5.0 ; 0.0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

